ShowTime SK12

Enceinte passive large bande

Présentation du produit

L'enceinte passive large bande 12" ShowTime SK12 est conçue pour les espaces de divertissement intérieurs exigeant une restitution musicale puissante, une présence vocale affirmée et une solution adaptée aux contraintes budgétaires du monde réel. Idéale pour les bars, les lounges, les restaurants, les salles privées, les espaces de karaoké et les petites salles de concert, l'enceinte SK12 offre la puissance et la qualité sonore nécessaires pour captiver le public, avec une configuration adaptée aux budgets réels du secteur du divertissement.

Équipée d'un boomer de 12" et d'un moteur à compression Bose Professional EMB2S, l'enceinte SK12 allie une réponse étendue dans les graves, une clarté vocale exceptionnelle, ainsi qu'un son équilibré et sans agressivité. Son boîtier muni d'un évent à l'arrière restitue des basses riches, tandis que la directivité orientable de 90° × 60° permet une installation horizontale ou verticale. Deux connecteurs Neutrik® speakON® NL4MP, des inserts filetés M8, ainsi qu'un adaptateur pour mât ou un support bi-pivot disponible offrent aux intégrateurs des options pratiques pour les installations permanentes ou les configurations flexibles dans le secteur du spectacle vivant.

Principales caractéristiques

L'enceinte 12" de haute puissance offre l'intensité et l'impact nécessaires pour les espaces de divertissement axés sur la musique.

Le moteur à compression Bose Professional EMB2S assure une clarté vocale et une cohérence tonale exceptionnelles, pour la musique, les spectacles en direct, les annonces et le karaoké.

Le design du caisson à évent arrière étend la réponse dans les graves, pour profiter d'un son riche et équilibré dans les espaces de divertissement intérieurs.

Une directivité orientable de 90° × 60° permet une installation flexible, en position horizontale ou verticale, pour s'adapter à la configuration de la pièce et du système.

Les connecteurs Neutrik® speakON® assurent une connexion sécurisée et fiable pour les amplificateurs.

Les inserts filetés M8, ainsi qu'un adaptateur pour mât ou un support bi-pivot disponible offrent aux intégrateurs plusieurs options pour les installations permanentes ou les configurations flexibles dans le secteur du divertissement.

Des matériaux et des composants de qualité professionnelle offrent des performances fiables dans les environnements commerciaux exigeants.

Applications

Bars et lounges

Clubs

Restaurants

Salles privatisées

Espaces de karaoké

Salles de concert

Animation DJ

Bars avec retransmission sportive

Lieux de culte

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026

ShowTime SK12

Enceinte passive large bande

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES D'UNE ENCEINTE	
Type de système	Système bass reflex passif à deux voies, avec évent arrière
Réponse en fréquence (-3 dB) [1]	80 Hz – 16 000 Hz
Bande passante (-10 dB) [1]	45 Hz – 20 000 Hz
Profil de couverture nominal	90° horizontal × 60° vertical, orientable
Performances audio	
Puissance maximale admissible, en continu [2]	600 W
Puissance maximale admissible, crête [2]	2 400 W
Sensibilité (pression acoustique SPL / 1 W à 1 m) [3]	98 dB
Niveau de pression acoustique (SPL) maximal calculé à 1 m, en continu [4]	126 dB
Niveau de pression acoustique (SPL) maximal calculé à 1 m, crête [4]	132 dB
Filtrage	Filtre interne passif, 2,7 kHz
Égalisation de l'enceinte	Utilisez le préréglage Bose Professional recommandé pour bénéficier de performances optimales.
TRANSDUCTEURS	
Graves	1 boomer à ferrite de 305 mm (12")
Aigus	1 moteur à compression Bose Professional EMB2S à membrane en titane et aimant au néodyme, avec bobine mobile de 51 mm (2")
Impédance nominale	8 Ω
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Matériau du boîtier	Contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, forme hexagonale
Finition	Revêtement en polyuréthane
Grille	Acier perforé, finition peinte thermolaquée, noir
Couleur	Noir
Environnement	Utilisation en intérieur uniquement
Connecteurs	(2) Neutrik® speakON® NL4MP
Suspension/Montage	(3) inserts filetés M8 (panneau inférieur, pour adaptateur pour mât d'enceinte extérieur en option) (3) inserts filetés M8 (panneau supérieur, pour suspension par anneau) (4) inserts filetés M8 (panneau latéral, pour suspension par anneau) (4) inserts filetés M8 (panneau arrière, pour support bi-pivot en option)
Dimensions du produit (hauteur × largeur × profondeur)	600 mm × 360 mm × 420 mm (23,6" × 14,2" × 16,5")
Poids net	23,1 kg (50,9 lb)
Poids brut	27,7 kg (61,1 lb)
Contenu de l'emballage	(1) ShowTime SK12, (1) guide d'installation
Accessoires disponibles en option	Adaptateur pour mât d'enceinte extérieur AMUPOLEAT, support bi-pivot UPTB50
CODES PRODUITS	
Enceinte ShowTime SK12	A00559-0100 SPKR,SHOWTIME SK12,BLK
Adaptateur pour mât d'enceinte extérieur AMUPOLEAT	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
Support bi-pivot UPTB50, noir	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK

Notes de bas de page

1. Conditions de champ libre (4π).
2. Test réalisé à l'aide du bruit rose filtré conformément à la norme CEI 268-5, avec un facteur de crête de 6 dB et une puissance de 600 W pendant 2 heures.
3. Sensibilité mesurée en environnement anéchoïque, avec le traitement de l'enceinte recommandé.
4. Pression acoustique maximale calculée à partir des valeurs de sensibilité et de puissance, sans tenir compte de la compression de puissance.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026

ShowTime SK12

Enceinte passive large bande

Réponse en fréquence

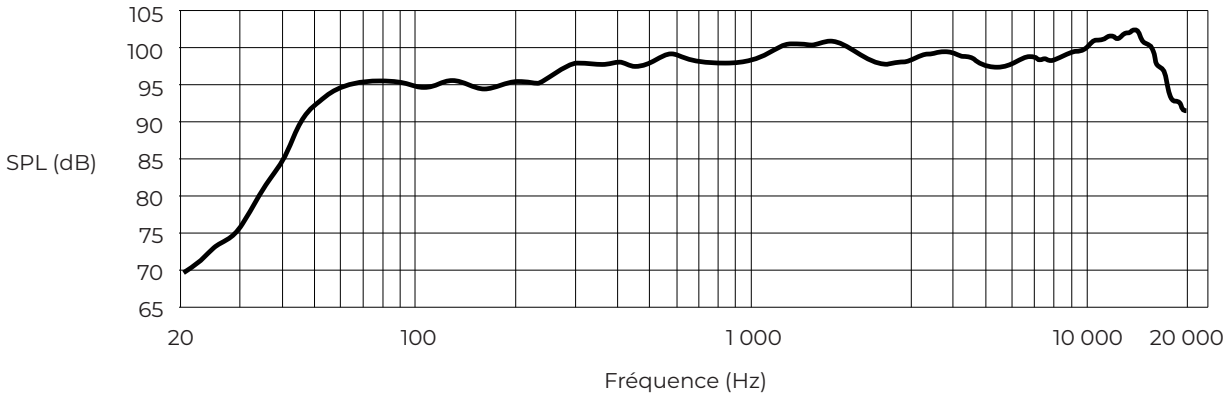

Largeur de faisceau

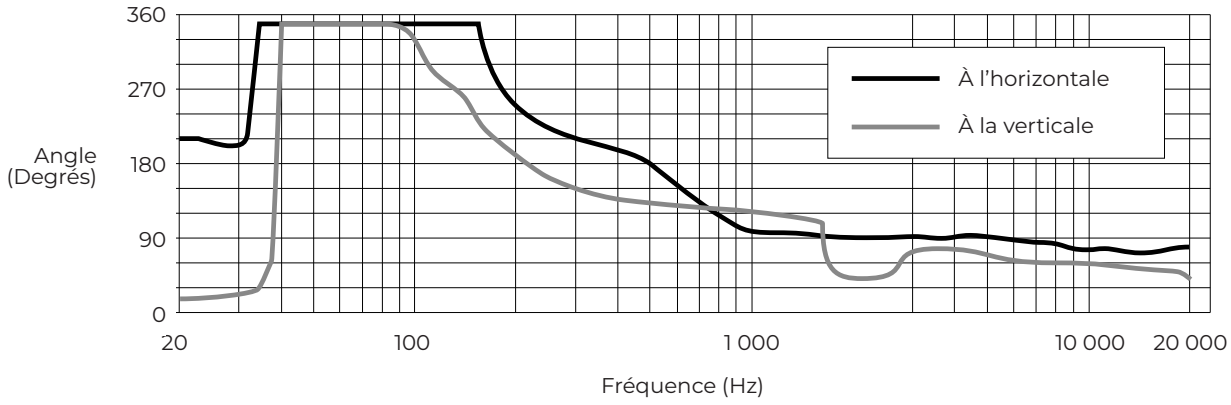

ShowTime SK12

Enceinte passive large bande

Dimensions [5]

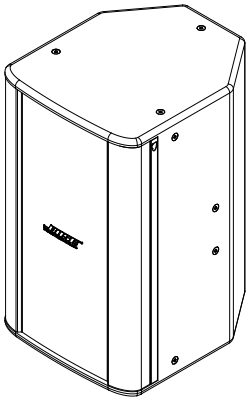

Vue de droite [6]

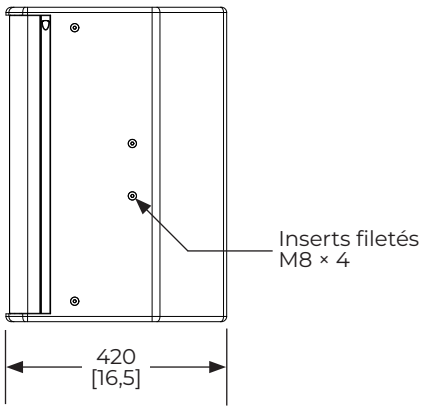

Vue avant



Vue arrière

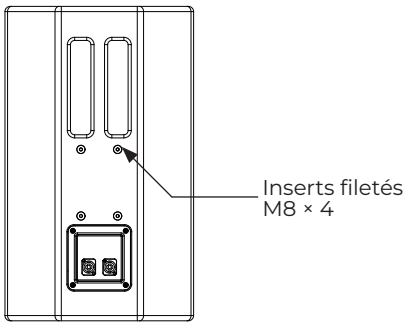

Vue de dessous

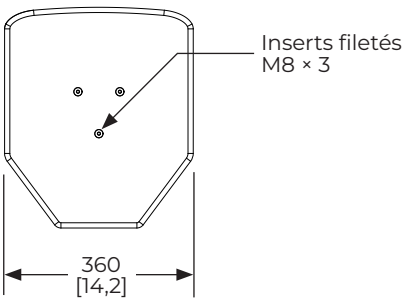

Vue de dessus

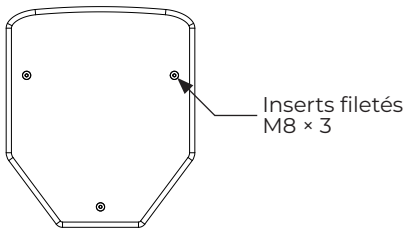

5. Les dimensions sont indiquées en millimètres et en pouces.
6. Les dimensions s'appliquent également au côté opposé.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Tous droits réservés. ShowTime est une marque commerciale de Transom Post OpCo LLC. Bose est une marque commerciale de Bose Corporation. Neutrik et speakON sont des marques déposées de Neutrik AG. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026