ShowTime SK10

Passiver Fullrange-Lautsprecher

Produktübersicht

Der ShowTime SK10 ist ein passiver 10-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit kompaktem Design für Veranstaltungsorte im Innenbereich, bei denen es auf eine kraftvolle Musikwiedergabe und klar klingende Stimmen ankommt. Der SK10 wurde speziell für Bars, Lounges, Restaurants, private Veranstaltungsräume, KTV- und Karaokeräume sowie kleinere Livemusik-Events entwickelt und kombiniert eine leistungsstarke Performance mit praktischen Details, die Systemintegratoren jeden Tag bei Installationen benötigen. Ein 10-Zoll-Woofer, ein Bose Professional EMB2S Kompressionstreiber und das rückseitige Bassreflexdesign sorgen für kraftvolle Bässe, eine klare Stimmwiedergabe und einen ausgewogenen, gleichmäßigen Klang. Dank Neutrik® speakON®-Verbindern mit Durchschleifverbindung, M8-Gewindeeinsätzen, einer drehbaren Konfiguration mit einem Abstrahlwinkel von 90° × 60° und einem optional erhältlichen Stativadapter oder Wandhalter Bi-pivot ermöglicht der Lautsprecher flexible Systemdesigns.



Wichtige Merkmale

Der leistungsstarke 10-Zoll-Lautsprecher liefert die erforderliche Power und den Sound für Entertainment-Locations mit Musikschwerpunkt – in einem kompakten Design

Ein Bose Professional EMB2S Kompressionstreiber unterstützt eine klare Stimmwiedergabe und tonale Ausgewogenheit bei Musik, Live-Auftritten, Ansagen und KTV-/Karaoke-Anwendungen

Das Gehäuse mit rückseitigem Bassreflexdesign erweitert den Tieftonfrequenzgang für kraftvollen, ausgewogenen Sound bei Entertainment-Anwendungen im Innenbereich

Die drehbare Konfiguration mit einem Abstrahlwinkel von 90° × 60° ermöglicht eine flexible horizontale oder vertikale Ausrichtung und passt sich unterschiedlichen Raumkonzepten und Systemdesigns an

Neutrik® speakON®-Verbinder mit Durchschleifverbindung ermöglichen einen sicheren Anschluss an Verstärker und ein einfaches Daisy-Chaining in verteilten Lautsprechersystemen

M8-Gewindeeinsätze und ein optional erhältlicher Stativadapter oder Wandhalter Bi-pivot lassen Systemintegratoren die Wahl zwischen Festinstallation und flexiblen Setups

Hochwertige Materialien und Komponenten garantieren eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen gewerblichen Anwendungen

Anwendungen

Bars und Lounges

Clubs

Restaurants

Private Veranstaltungsräume

KTV und Karaoke

Livemusic-Locations

DJ-Events

Sportbars

Gebetsstätten

ShowTime SK10

Passiver Fullrange-Lautsprecher

Technische Spezifikationen

LEISTUNGSDATEN EINES LAUTSPRECHERS	
Systemtyp	Passives 2-Wege-Bassreflexsystem, rückseitiger Port
Frequenzgang (-3 dB) [1]	85 bis 16.000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB) [1]	50 bis 20.000 Hz
Nomineller Abstrahlwinkel	90° horizontal × 60° vertikal, drehbar
Audioleistung	
Dauerbelastbarkeit [2]	500 W
Spitzenbelastbarkeit [2]	2000 W
Empfindlichkeit (SPL/1 W bei 1 m) [3]	96 dB
Berechneter maximaler SPL bei 1 m, kontinuierlich [4]	123 dB
Berechneter maximaler SPL bei 1 m, Peak	129 dB
Trennfrequenz	1,9 kHz, passive interne Frequenzweiche
Lautsprecher-EQ	Nicht erforderlich. EQ-Preset von Bose Professional verfügbar.
TREIBERBESTÜCKUNG	
Tiefton	1 × 10-Zoll-Ferrit-Woofer (254 mm)
Hochton	1 × Bose Professional EMB2S Neodymium-Kompressionstreiber mit Titanmembran und 2-Zoll-Schwingspule (51 mm)
Nennimpedanz	8 Ω
PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Gehäusematerial	15 mm Multiplex, hexagonales Gehäuse
Beschichtung	Polyurethan-Beschichtung
Abdeckgitter	Perforierter Stahl, pulverbeschichtetes Finish, schwarz
Farbe	Schwarz
Einsatzbereich	Nur für die Verwendung im Innenbereich
Anschlüsse	(2) Neutrik® speakON® NL4MP
Aufhängung/Montage	(3) M8-Gewindeeinsätze (an der Unterseite, für optional erhältlichen externen Stativadapter) (3) M8-Gewindeeinsätze (an der Oberseite, für die abgehängte Montage mit Ringschrauben) (4) M8-Gewindeeinsätze (an der Seite, für die abgehängte Montage mit Ringschrauben) (4) M8-Gewindeeinsätze (an der Rückseite, für optional erhältlichen Wandhalter Bi-pivot)
Produktabmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	533 mm × 300 mm × 380 mm
Nettogewicht	18,7 kg
Versandgewicht	21,6 kg
Lieferumfang	(1) ShowTime SK10, (1) Installationsanleitung
Optionales Zubehör	Externer AMUPOLEAT Stativadapter, UPTB50 Wandhalter Bi-pivot
ARTIKELNUMMERN	
ShowTime SK10 Lautsprecher	A02195-0100 SPKR,SHOWTIME SK10,BLK
Externer AMUPOLEAT Stativadapter	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
UPTB50 Wandhalter Bi-pivot, schwarz	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK

Fußnoten


1. Bedingungen im Vollraum (4π).
2. Test mit Rosa Rauschen, gefiltert nach IEC 268-5, Crestfaktor 6 dB, 500 W mit einer Dauer von 2 Stunden.
3. Die Messung der Empfindlichkeit wurde in einer reflexionsfreien Umgebung mit empfohlener Signalverarbeitung durchgeführt.
4. Der maximale Schalldruckpegel wurde anhand von Empfindlichkeit und Belastbarkeit ohne Leistungskomprimierung berechnet.

Weitere technische Spezifikationen und Anwendungsinformationen finden Sie unter BoseProfessional.com. Änderungen vorbehalten. 08/2026


ShowTime SK10

Passiver Fullrange-Lautsprecher

Frequenzgang

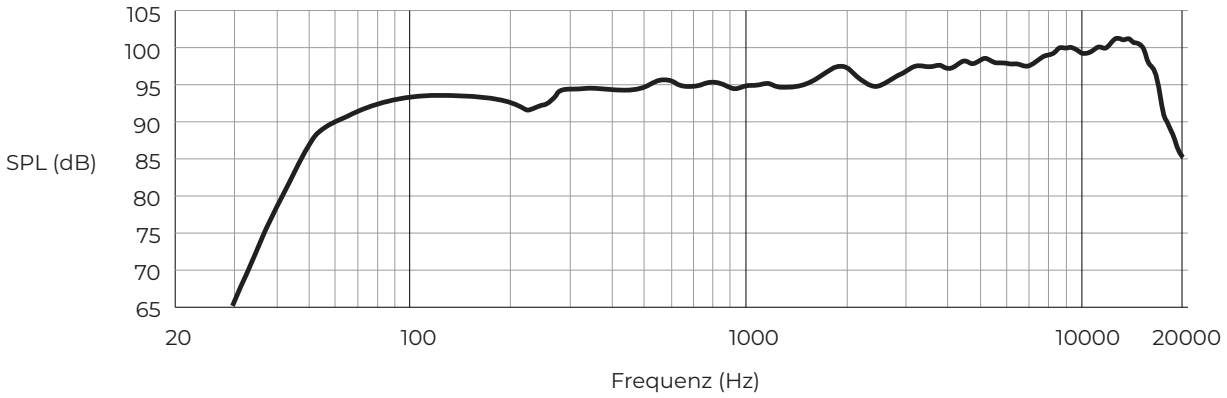


Abstrahlwinkel

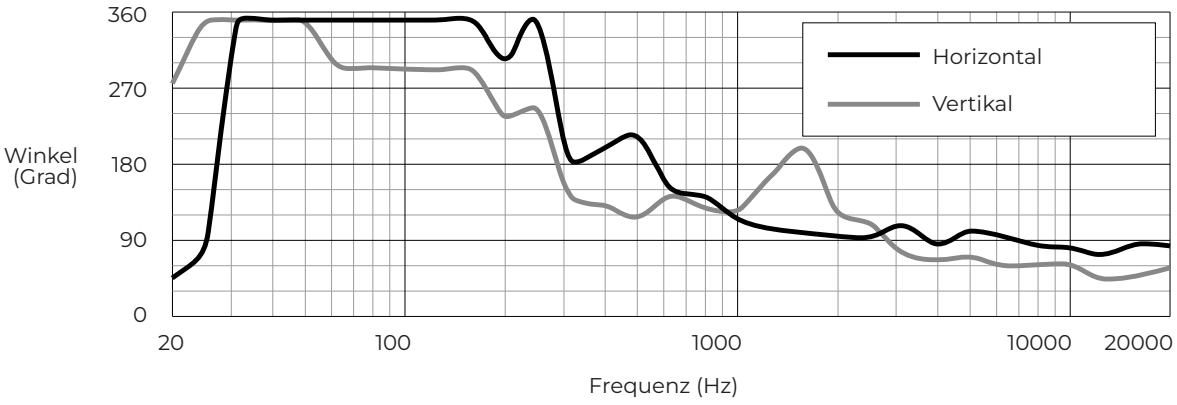


ShowTime SK10

Passiver Fullrange-Lautsprecher


Abmessungen [5]

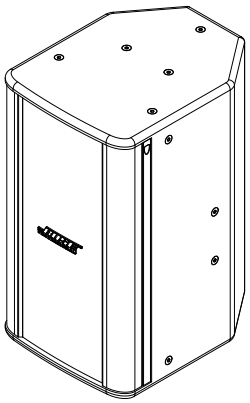


Ansicht Von Rechts [6]

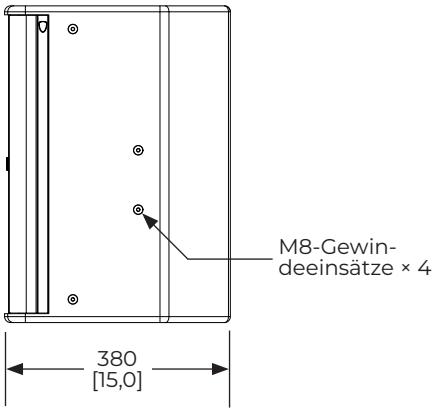


Vorderansicht




Rückansicht

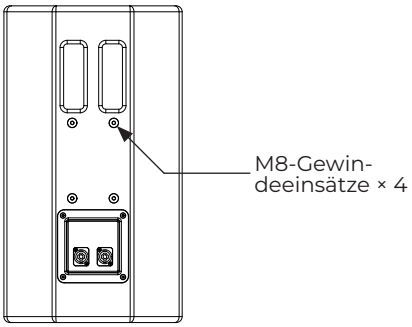

Ansicht Von Unten

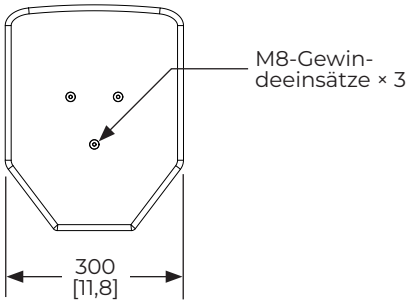

Ansicht Von Oben

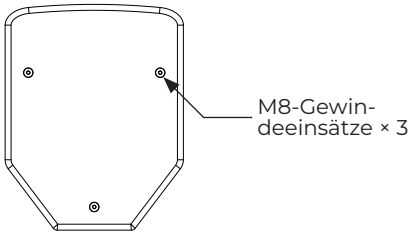

5. Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben (Zollangabe in Klammern).
6. Die Abmessungen gelten auch für die gegenüberliegende Seite.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Alle Rechte vorbehalten. ShowTime ist eine Marke der Transom Post OpCo LLC. Bose ist eine Marke der Bose Corporation. Neutrik und speakON sind eingetragene Marken der Neutrik AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Weitere technische Spezifikationen und Anwendungsinformationen finden Sie unter BoseProfessional.com. Änderungen vorbehalten. 08/2026