DONNÉES TECHNIQUES

# ShowTime SK10

## Enceinte passive large bande

## Présentation du produit

L'enceinte passive large bande 10" ShowTime SK10 est conçue pour les salles de divertissement en intérieur, dans lesquelles la musique doit être percutante et les voix parfaitement claires, le tout dans un format compact. Idéale pour les bars, les lounges, les restaurants, les salles privées, les espaces de karaoké et les petites salles de concert, l'enceinte SK10 allie puissance exceptionnelle et fonctionnalités pratiques dont les intégrateurs ont besoin pour les installations du quotidien. Son boomer de 10" à évent arrière et son moteur à compression Bose Professional EMB2S restituent des basses puissantes et des voix claires et présentes, pour un son équilibré et sans agressivité. Les connecteurs Neutrik® speakON® d'entrée et de renvoi, les inserts filetés M8, le pavillon orientable de directivité 90° × 60°, ainsi que l'adaptateur pour mât ou le support bi-pivot disponible séparément permettent une configuration système flexible.



## Principales caractéristiques

**L'enceinte 10" de haute puissance** offre l'intensité et l'impact nécessaires pour les espaces de divertissement axés sur la musique, dans un format compact.

**Le moteur à compression Bose Professional EMB2S** assure une clarté vocale et une cohérence tonale exceptionnelles pour la musique, le spectacle vivant, les annonces vocales et le karaoké.

**L'évent arrière du boîtier** étend la réponse dans les graves, pour un son percutant et équilibré dans les espaces de divertissement intérieurs.

**Le pavillon orientable de directivité 90° × 60°** permet une installation flexible, en position horizontale ou verticale, pour s'adapter à la configuration de la salle et du système.

**Les connecteurs Neutrik® speakON® d'entrée et de renvoi** assurent une connexion sûre à l'amplificateur et facilitent le branchement en série dans les systèmes d'enceintes distribués.

**Les inserts filetés M8, ainsi qu'un adaptateur pour mât ou un support bi-pivot disponible séparément** offrent aux intégrateurs plusieurs options pour les installations permanentes ou les configurations flexibles dans le secteur du divertissement.

**Des matériaux et des composants de qualité professionnelle** assurent des performances fiables dans les environnements commerciaux exigeants.

## Applications

Bars et lounges

Clubs

Restaurants

Salles privatisées

Espaces de karaoké

Salles de concert

Animation DJ

Bars avec retransmission sportive

Lieux de culte

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026

# ShowTime SK10

## Enceinte passive large bande

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **PERFORMANCES D'UNE ENCEINTE** | |
| Type de système | Système Bass Reflex passif à deux voies, avec évent arrière |
| Réponse en fréquence (-3 dB) [1] | 85 Hz – 16 000 Hz |
| Bande passante (-10 dB) [1] | 50 Hz – 20 000 Hz |
| Profil de couverture nominal | 90° horizontal × 60° vertical, orientable |
| **Performances audio** | |
| Puissance maximale admissible, en continu [2] | 500 W |
| Puissance maximale admissible, crête [2] | 2 000 W |
| Sensibilité (pression acoustique SPL / 1 W à 1 m) [3] | 96 dB |
| Niveau de pression acoustique (SPL) maximal calculé à 1 m, en continu [4] | 123 dB |
| Niveau de pression acoustique (SPL) maximal calculé à 1 m, crête | 129 dB |
| Filtrage | Filtre interne passif, 1,9 kHz |
| Égalisation de l'enceinte | Aucun réglage requis. Préréglage d'égalisation Bose Professional disponible. |
| **TRANSDUCTEURS** | |
| Graves | 1 boomer à aimant ferrite de 254 mm (10") |
| Aigus | 1 moteur à compression Bose Professional EMB2S à membrane en titane et aimant au néodyme, avec bobine mobile de 51 mm (2") |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES** | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, profil hexagonal |
| Finition | Revêtement en polyuréthane |
| Grille | Acier perforé, finition peinte thermolaquée, noir |
| Couleur | Noir |
| Environnement | Utilisation en intérieur uniquement |
| Connecteurs | (2) Neutrik® speakON® NL4MP |
| Suspension/Montage | (3) inserts filetés M8 (panneau inférieur, pour adaptateur pour mât d'enceinte extérieur en option)<br>(3) inserts filetés M8 (panneau supérieur, pour suspension par anneau)<br>(4) inserts filetés M8 (panneau latéral, pour suspension par anneau)<br>(4) inserts filetés M8 (panneau arrière, pour support bi-pivot en option) |
| Dimensions du produit (hauteur × largeur × profondeur) | 533 mm × 300 mm × 380 mm (21,0" × 11,8" × 15,0") |
| Poids net | 18,7 kg (41,3 lb) |
| Poids brut | 21,6 kg (47,6 lb) |
| Contenu de l'emballage | (1) ShowTime SK10, (1) guide d'installation |
| Accessoires disponibles en option | Adaptateur pour mât d'enceinte extérieur AMUPOLEAT, support bi-pivot UPTB50 |
| **CODES PRODUITS** | |
| Enceinte ShowTime SK10 | A02195-0100 SPKR,SHOWTIME SK10,BLK |
| Adaptateur pour mât d'enceinte extérieur AMUPOLEAT | 893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK |
| Support bi-pivot UPTB50, noir | A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK |


**Notes de bas de page**
1. En conditions de champ libre (4π).
2. Test réalisé avec un bruit rose filtré conformément à la norme CEI 268-5, facteur de crête de 6 dB et puissance de 500 W pendant 2 heures.
3. Sensibilité mesurée en environnement anéchoïque, avec le traitement de l'enceinte recommandé.
4. Pression acoustique maximale calculée à partir des valeurs de sensibilité et de puissance, sans tenir compte de la compression de puissance.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026


# ShowTime SK10

Enceinte passive large bande

## Réponse en fréquence

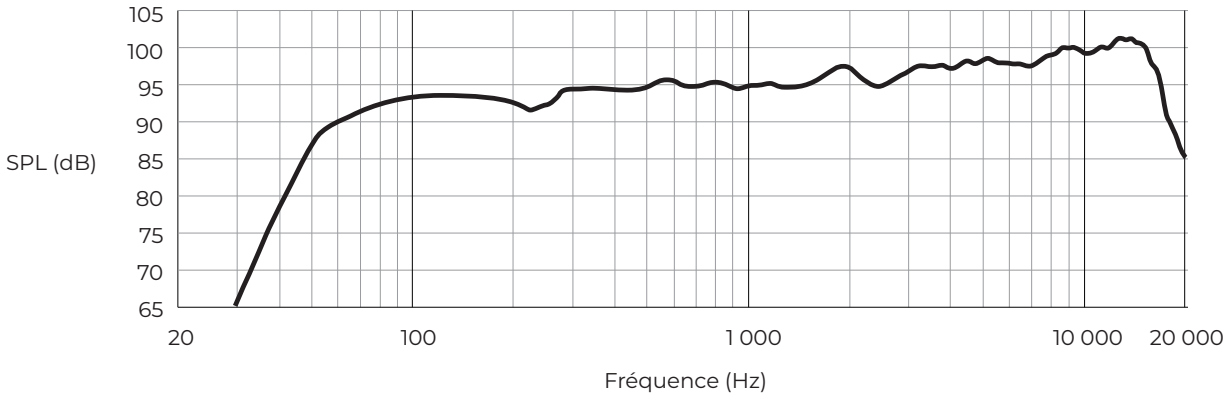



## Largeur de faisceau

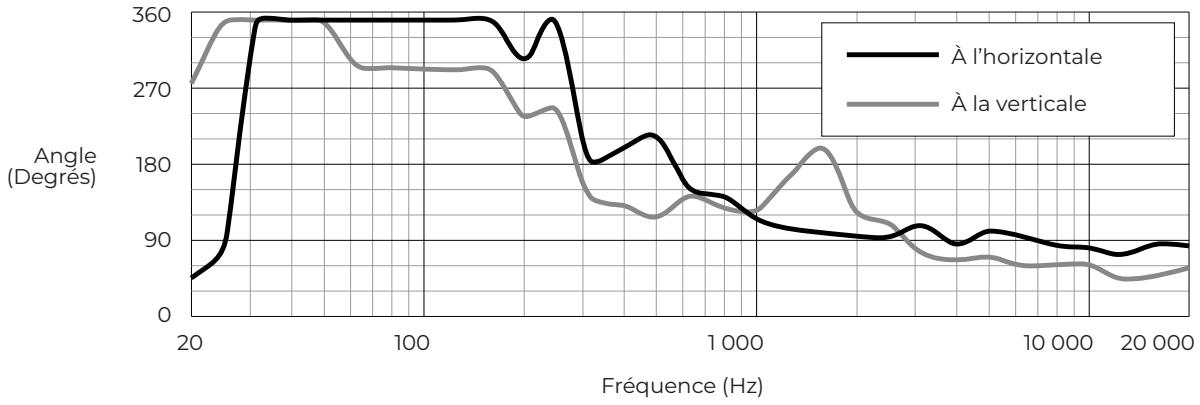


# ShowTime SK10

Enceinte passive large bande


## Dimensions [5]

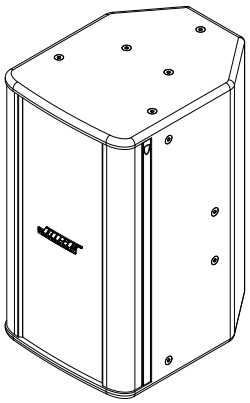


### Vue De Droite [6]

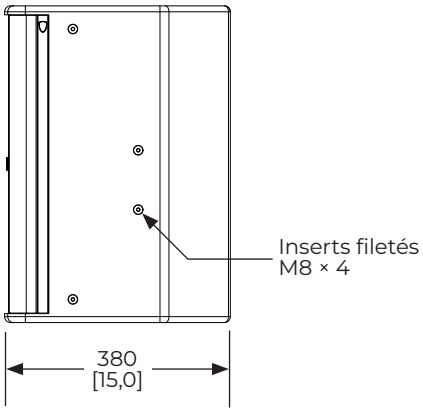



### Vue Avant





### Vue Arrière

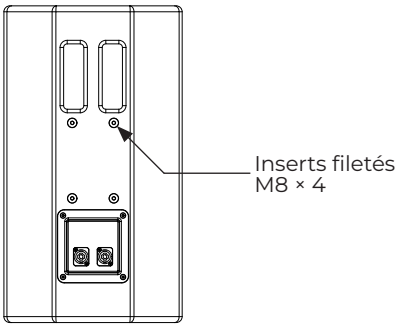


### Vue De Dessous

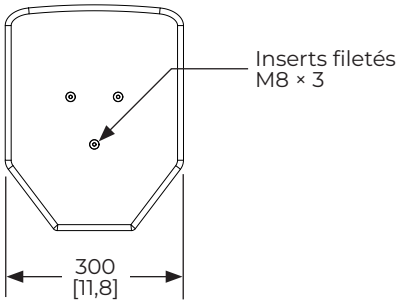


### Vue De Dessus

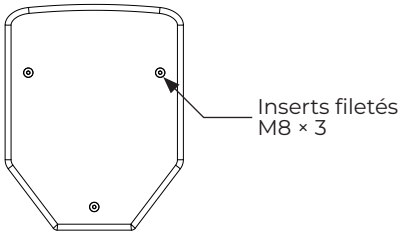


5. Les dimensions sont indiquées en millimètres et en pouces.
6. Les dimensions s'appliquent également au côté opposé.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Tous droits réservés. ShowTime est une marque commerciale de Transom Post OpCo LLC. Bose est une marque commerciale de Bose Corporation. Neutrik et speakON sont des marques déposées de Neutrik AG. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, rendez-vous sur BoseProfessional.com. Les caractéristiques sont sujettes à modification. 08/2026