

ShowTime SK12

full-range passive loudspeaker

製品概要

ShowTime SK12は、大音量の音楽再生と明瞭なボーカル再生が求められる屋内エンターテインメント空間向けに設計された、音響性能とコストパフォーマンスに優れた12インチ・フルレンジパッシブスピーカーです。バー、ラウンジ、レストラン、個室、KTV／カラオケルーム、小規模ライブ会場向けに最適で、エンターテインメント空間に求められる高い出力性能と優れた明瞭度を提供。コストを抑えながら実用的なシステム設計を可能にします。

12インチウーファーとBose Professional EMB2Sコンプレッションドライバーを搭載し、豊かな低域再生と明瞭なボーカルをバランスよく両立した自然なサウンドを提供します。リアポート型エンクロージャーが豊かな低域再生を実現。90° × 60°の回転可能なホーンにより、横向き・縦向き設置の両方に対応します。2口のNeutrik® speakON® NL4MPコネクター、M8取り付けポイントを装備。オプションのボールマウントアダプターやパン・チルトブラケットにも対応し、常設設備から仮設イベントまで柔軟な設置が可能です。



主な特長

高出力の12インチウーファー：大音量の音楽再生が求められるエンターテインメント空間に必要なパワーとインパクトを提供

EMB2Sコンプレッションドライバーによるクリアなボーカル再生：音楽再生、ライブ演奏、アナウンス、KTV／カラオケまで、明瞭なボーカル再生と安定した音質を実現

リアポート設計による豊かな低域：低域レスポンスを拡張し、豊かでバランスの取れたサウンドを実現

90° × 60°の回転可能なホーン：空間のレイアウトやシステム設計に応じて横向き・縦向きの両方の設置に柔軟に対応

Neutrik® speakON®コネクター：アンプとの確実で信頼性の高い接続を確保

M8取付ポイントと、オプションのマウント金具：別売のボールマウントアダプター、パン・チルトブラケットに対応し、常設設備から仮設イベントまで柔軟な設置が可能

プロフェッショナル品質の設計：業務用グレードの材料とコンポーネントを採用し、厳しい商業施設環境でも安定した性能を発揮

用途

バー、ラウンジ

クラブ

レストラン

個室

KTV、カラオケ

ライブ会場

DJエンターテインメント

スポーツバー

礼拝施設

ShowTime SK12

full-range passive loudspeaker

技術仕様

スピーカー単体の性能	
システムのタイプ	パッシブ2ウェイ・バスレフ方式(背面ポート)
周波数特性 (-3 dB) ¹	80 Hz～16,000 Hz
周波数レンジ (-10 dB) ¹	45 Hz～20,000 Hz
指向特性	90° (水平) x 60° (垂直) (回転可)
オーディオ性能	
許容入力(連続) ²	600 W
許容入力(ピーク) ²	2400 W
感度 (SPL/1W @1 m) ³	98 dB
最大音圧レベル(連続、@1 m、計算値) ⁴	126 dB
最大音圧レベル(ピーク、@1m、計算値) ⁴	132 dB
クロスオーバー	2.7 kHz (パッシブ内部クロスオーバー)
スピーカーEQ	Bose Professional推奨のプリセットを使用することでパフォーマンスを最適化。
トランスデューサー	
低域	12インチ (305 mm) フェライトウーファー (×1)
高域	Bose Professional EMB2Sチタン振動板・ネオジウムコンプレッションドライバ (×1)、2インチ (51 mm) ボイスコイル
インピーダンス	8 Ω
物理的仕様	
エンクロージャー材質	六角形構造、15 mm合板
仕上げ	ポリウレタン塗装
グリル	有孔スチール、パウダーコーティング仕上げ、黒
色	黒
使用環境	屋内専用
コネクタ	Neutrik® speakON® NL4MP (×2)
吊り下げ／取り付け	M8ネジ穴 (×3) (底面パネル、オプションのポールマウントアダプター用) M8ネジ穴 (×3) (上面パネル、アイボルト吊り下げ用) M8ネジ穴 (×4) (側面パネル、アイボルト吊り下げ用) M8ネジ穴 (×4) (背面パネル、オプションのパン・チルトブラケット用)
製品寸法 (高さ×幅×奥行き)	600 mm x 360 mm x 420 mm
質量	23.1 kg
梱包質量	27.7 kg
同梱物	ShowTime SK12 (1)、設置ガイド (1)
オプションのアクセサリ	AMUPOLEAT外部ポールアダプター、UPTB50パン・チルトブラケット
製品コード	
ShowTime SK12スピーカー	A00559-0100 SPKR,SHOWTIME SK12,BLK
AMUPOLEAT外部ポールアダプター	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
UPTB50パン&チルトブラケット (ブラック)	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK


脚注
1. フルスペース (4π) 条件。
2. IEC 268-5準拠のピンクノイズでフィルタリングし、6 dBクレストファクター、600 Wで2時間試験。
3. 推奨スピーカープロセッシングを使用した、無響空間内での感度測定。
4. 感度および許容定格に基づき計算した最大音圧レベル、パワーコンプレッションは除外。

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。07/2026


ShowTime SK12

full-range passive loudspeaker

周波数特性⁵

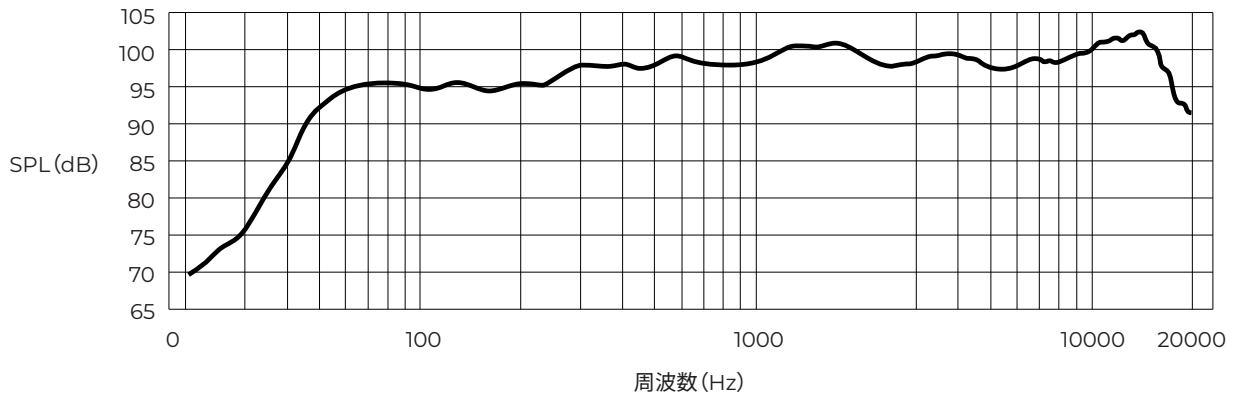

指向角⁶

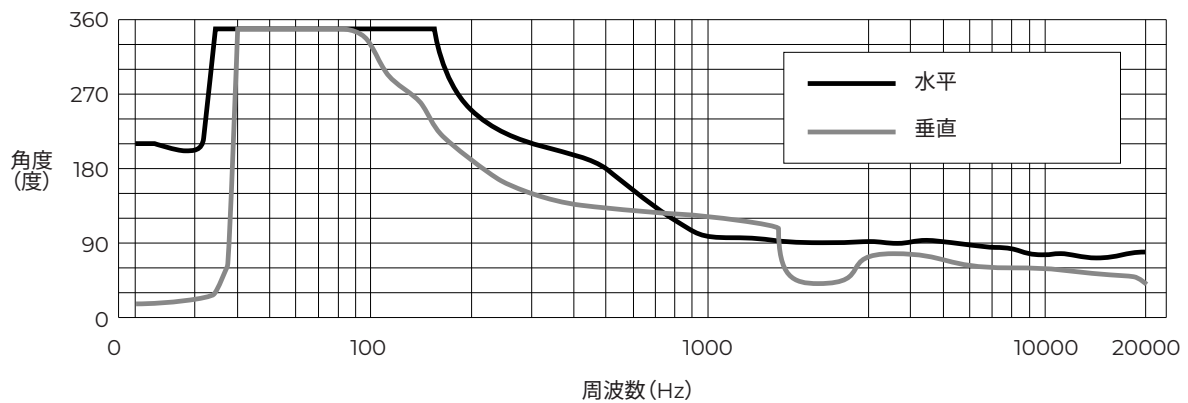

5. 基準音圧: 20 μ Pa。


6. $r = 1\text{ m}$, $\theta = 90^\circ$

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。07/2026


ShowTime SK12

full-range passive loudspeaker


寸法⁷

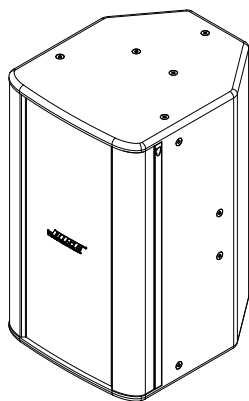


右面⁸

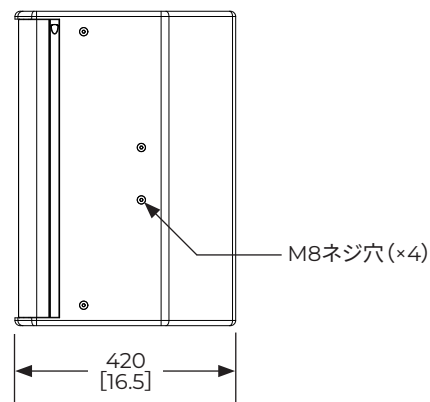


前面




背面

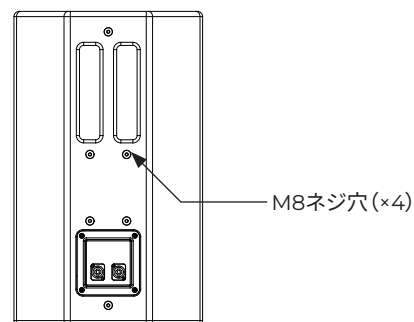

底面

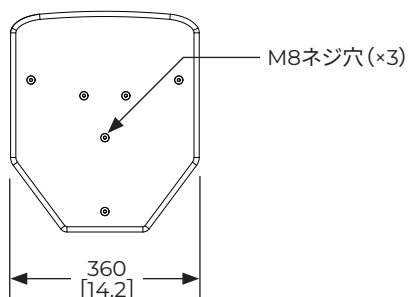

上面

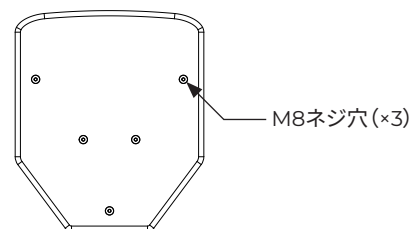

7. 寸法は上がミリメートル、下がインチによる表記です。

8. 寸法は反対側にも適用されます。