

ShowTime STS118E

outdoor subwoofer

製品概要

ShowTime™ STS118Eは、常設用途向けの18インチパッシブサブウーファーです。AMU、AMM、Forum™、ArenaMatchなどのBose Professionalの高出力スピーカーシステムと音響特性やスケール感を合わせて設計されています。28 Hzまでの低域を再生し、音楽性を重視する用途やパワフルな演出が求められる空間で必要な低域の迫力を実現しながら、屋内外の常設設備にも適した実用性を備えています。グラウンドスタックと吊り下げ式の設置に対応。エンクロージャーにはサスペンションポイントが組み込まれており、設置環境や条件に合わせて柔軟な設置が可能です。ユニバーサルポールカップを搭載し、35mmポールおよびM20ねじ込み式ポールの両方に対応。仮設用途にも柔軟に対応できます。IP55等級に準拠した構造とブラック／ホワイの2カラーで、さまざまな内観やパフォーマンス環境に自然に調和します。



主な特長

18インチの低域ドライバー: パフォーマンス重視の音響システムに高出力の低域再生を提供

常設用途に適したエンクロージャー: グラウンドスタックおよび吊り下げに対応

IP55準拠の耐候構造: 屋外・半屋外環境での使用に対応

組み込みの吊り下げポイント: 設置環境や条件に合わせ、吊り下げ設置も可能

35mm／M20ネジ式ポール対応のユニバーサルポールカップ: 安全なスピーカー設置を実現

組み合わせやすいデザイン: Bose ProfessionalのAMU、AMM、Forum、ArenaMatchスピーカーシステムとシームレスに統合

用途

礼拝施設

劇場

スポーツ施設

テーマパーク

屋外イベント

フィットネス施設

多目的ホール

ShowTime STS118E

outdoor subwoofer

技術仕様

スピーカー単体の性能	
周波数特性 (-3 dB) ¹	35～91 Hz
周波数レンジ (-10 dB) ¹	28～123 Hz
指向特性	200 Hz未満で無指向
オーディオ性能 ²	
許容入力 (連続)	600 W
許容入力 (ピーク)	2400 W
感度 (SPL/1W @1 m) ³	94 dB
最大音圧レベル (連続、@1 m、計算値) ⁴	122 dB
最大音圧レベル (ピーク、@1m、計算値) ⁴	128 dB
推奨クロスオーバー	80 Hz～200 Hz (DSPによるアクティブクロスオーバーが必要)
スピーカー-EQ	不要。Bose ProfessionalのEQプリセットを使用可能。
推奨ハイパス保護	35 Hz (最小12 dB/octave) フィルター
トランスデューサー	
低域	18.0インチ (457 mm) ハイエクスカージョンウーファー x1
インピーダンス	8 Ω
物理的仕様	
エンクロージャー材質	屋外仕様のバーチ合板エンクロージャー
仕上げ	2液型スプレーポリウレアコーティング、ブラックまたはホワイト
グリル	パウダーコーティングされた有孔ステンレス、塗装可能
使用環境	屋外 (IP55) または屋内
コネクター	ねじ端子、Neutrik® NL4コネクター x2
吊り下げ／取り付け	ステンレス製M10取付ポイント x4 (上面パネル) 35 mmまたはM20ねじ式スピーカーポール用ポールカップ x1 (上面パネル)
製品寸法 (高さ×幅×奥行き)	563 mm x 570 mm x 736 mm (22.2 in x 22.4 in x 29.0 in)
質量 (スピーカー単体)	38.6 kg (85.1 lb)
梱包質量	50.1 kg (110.4 lb)
同梱物	ShowTime STS118E x1、ハードウェア付き入力カバー x1、設置ガイド x1
製品コード	
ShowTime STS118E (ブラック)	A01477-0100 SHOWTIME STS118E SUB-WOOFER,BLK
ShowTime STS118E (ホワイト)	A01477-0200 SHOWTIME STS118E SUB-WOOFER,WHT

脚注

1. 推奨EQおよびバンドパスを適用し、無響空間において軸上で測定した周波数特性および周波数レンジ。

2. Bose Professionalライフサイクルテスト: IEC 268-5に準拠し、35～200 Hzのバンドパスフィルターを適用したピンクノイズを使用 (クレストファクターは6 dB、試験時間は100時間、定格フルパワーで実施)。

3. 推奨EQおよびバンドパスを適用し、指定の境界条件で測定した感度 (1 W @ 1 m)。


4. 感度および許容入力に基づき、電力圧縮を除外して計算しています。

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。09/2026


ShowTime STS118E

outdoor subwoofer

周波数特性

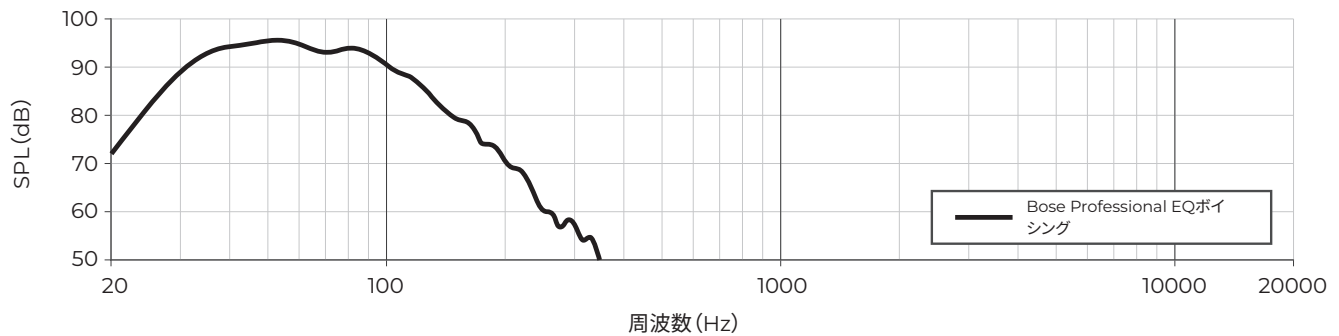

寸法⁶

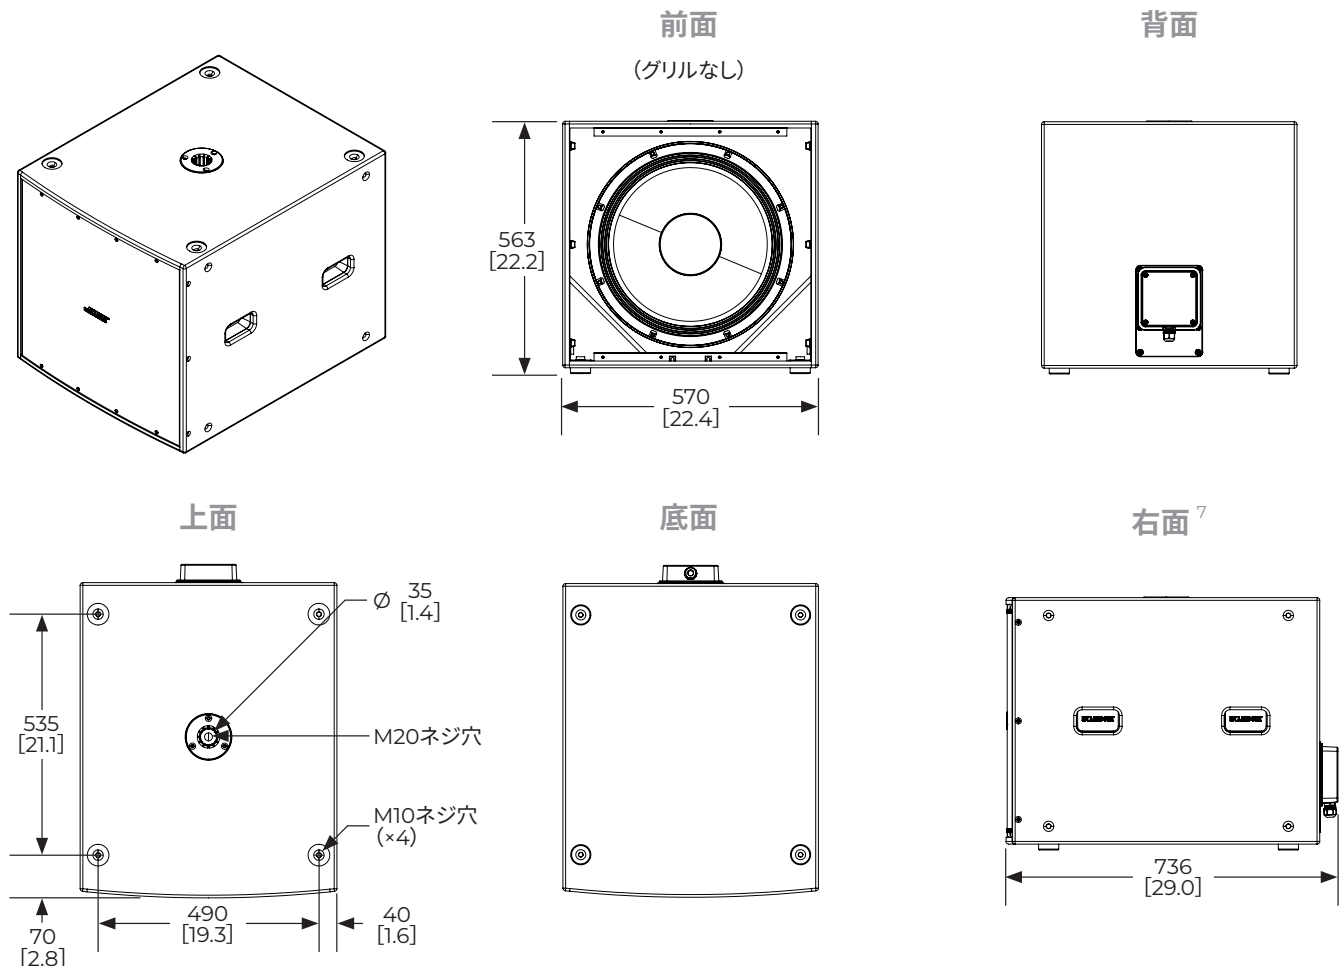

6. 寸法は上がミリメートル、下がインチによる表記です。

7. 寸法は左右両側に適用されます。

© 2026 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved. ShowTimeおよびForumは、Transom Post OpCo LLCの商標です。BoselはBose Corporationの登録商標です。NEUTRIKは、Neutrik AGの登録商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。09/2026