

ShowTime STS118E

subwoofer para exteriores

Descripción general del producto

ShowTime™ STS118E es un subwoofer pasivo de 18 pulgadas, diseñado para instalaciones profesionales, que se ha desarrollado para complementar la escala y la respuesta sonora de sistemas de altavoces de alta potencia de Bose Professional, como AMU, AMM y Forum™. El ShowTime STS118E, que se extiende hasta 28 Hz, ofrece el impacto de baja frecuencia necesario para aplicaciones con predominio musical y de gran intensidad sonora, a la vez que resulta práctico para instalaciones permanentes en interiores y exteriores. Optimizado para apilarse sobre el suelo o mantenerse suspendido, la carcasa incluye puntos de suspensión integrados para una implementación flexible según la disposición del espacio y las líneas de visión. Una montura universal para poste admite postes con rosca M20 y de 35 mm para aplicaciones temporales. Con un diseño con clasificación IP55 y opciones de acabado en blanco o negro, el STS118E se integra perfectamente en una amplia gama de entornos arquitectónicos y de rendimiento.



Características clave

El controlador de baja frecuencia de 18 pulgadas proporciona graves de alta potencia para sistemas de sonido instalados orientados al máximo rendimiento

Carcasa de instalación optimizada para configuraciones apiladas sobre el suelo o instalaciones suspendidas de forma permanente

Construcción con grado de protección IP55 para su uso en entornos expuestos y parcialmente expuestos

Los puntos de suspensión integrados permiten un montaje flexible para adaptarse a los requisitos de diseño y visibilidad

Montura universal para poste compatible con postes con rosca M20 y de 35 mm para un montaje seguro de los altavoces

Diseñado para integrarse perfectamente con los sistemas de altavoces AMU, AMM y Forum de Bose Professional

Aplicaciones

Templos religiosos

Recintos de artes escénicas

Instalaciones deportivas

Entretenimiento temático

Espacios de reunión al aire libre

Instalaciones de fitness

Salas multiuso

ShowTime STS118E

subwoofer para exteriores

Especificaciones técnicas

RENDIMIENTO DE ALTAVOZ ÚNICO	
Respuesta de frecuencia (-3 dB) ¹	De 35 a 91 Hz
Rango de frecuencia (-10 dB) ¹	De 28 a 123 Hz
Patrón de cobertura nominal	Omnidireccional inferior a 200 Hz
Rendimiento de audio ²	
Manejo de potencia, continuo a largo plazo	600 W
Manejo de potencia, pico	2400 W
Sensibilidad (SPL/1 W a 1 m) ³	94 dB
SPL máximo calculado a 1 m, continuo ⁴	122 dB
SPL máximo calculado a 1 m, pico ⁴	128 dB
Crossover recomendado	De 80 a 200 Hz, necesita un crossover activo en DSP
Ecualizador de altavoz	No es necesario. Preajustes de ecualización de Bose Professional disponibles.
Protección de paso alto recomendada	35 Hz con filtro mínimo de 12 dB/octava
TRANSDUCTORES	
Baja frecuencia	Un woofer de alta excursión de 18 pulgadas (457 mm)
Impedancia nominal	8 Ω
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Material de la carcasa	Madera contrachapada de abedul de grado exterior
Acabado	Recubrimiento pulverizado de poliurea de 2 capas, negro o blanco
Rejilla	Acero inoxidable perforado con recubrimiento de pintura pulverizada, apto para pintarse
Ambiente de uso	En exteriores (IP55) o interiores
Conectores	Terminal de tornillo, (2) conectores Neutrik® NL4
Suspensión/montaje	(4) puntos de fijación M10 de acero inoxidable (panel superior) (1) receptáculo para poste de altavoz de 35 mm o con rosca M20 (panel superior)
Dimensiones del producto (alto × ancho × profundidad)	563 mm × 570 mm × 736 mm (22.2 in × 22.4 in × 29.0 in)
Peso neto, altavoz único	38.6 kg (85.1 lb)
Peso de envío	50.1 kg (110.4 lb)
Contenido de la caja	(1) ShowTime STS118E, (1) cubierta de entrada con herrajes de montaje, (1) guía de instalación
CÓDIGOS DE PRODUCTO	
ShowTime STS118E, negro	A01477-0100 SHOWTIME STS118E SUB-WOOFER,BLK
ShowTime STS118E, blanco	A01477-0200 SHOWTIME STS118E SUB-WOOFER,WHT

Notas de pie de página


1. Respuesta de frecuencia y rango medidos en el eje, en un entorno anecoico, con pasos de banda y ecualizadores recomendados.
2. Prueba de ciclo de vida prolongado de Bose Professional utilizando ruido rosa filtrado con una banda de paso de 35 a 200 Hz, conforme a la norma IEC 268-5, con un factor de cresta de 6 dB, durante 100 horas a plena potencia.
3. Sensibilidad medida con las condiciones de límite indicadas y los pasos de banda y ecualizadores recomendados, referenciada a 1 W/m.
4. SPL máximo calculado a partir de las especificaciones de manejo de potencia y sensibilidad, sin incluir la compresión de potencia.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita [BoseProfessional.com](https://www.boseprofessional.com). Las especificaciones están sujetas a cambios. 09/2026


ShowTime STS118E

subwoofer para exteriores

Respuesta de frecuencia

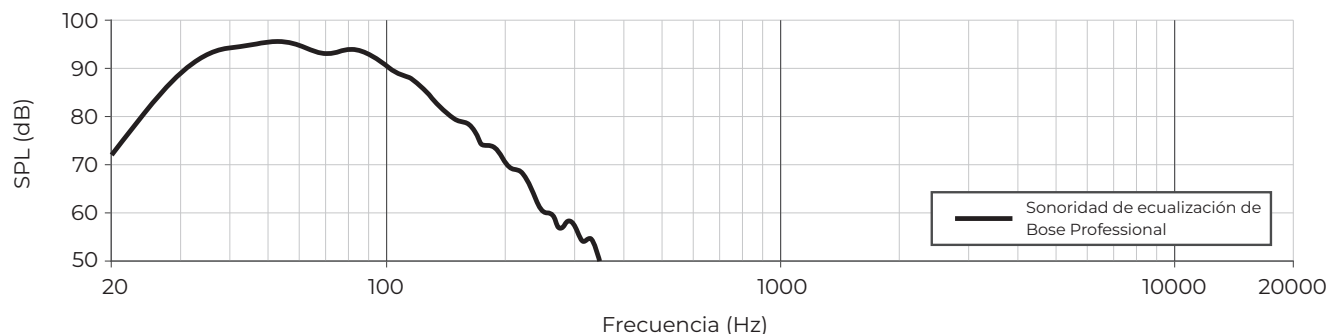

Dimensiones ⁶

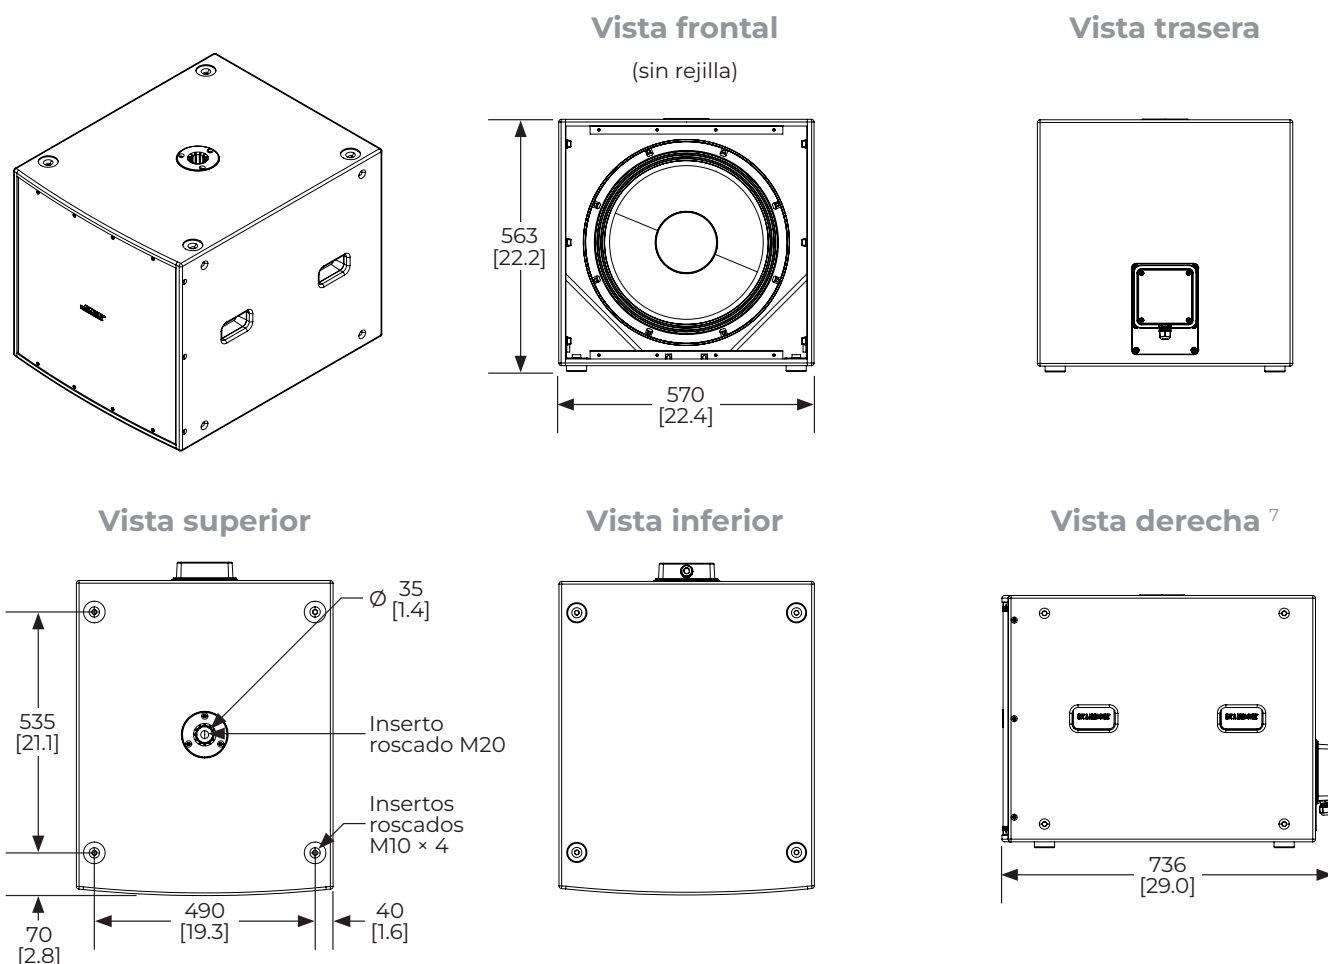

6. Las dimensiones se muestran en milímetros antes que en pulgadas.

7. Las dimensiones se aplican a ambos lados, izquierdo y derecho.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Todos los derechos reservados. ShowTime y Forum son marcas comerciales de Transom Post OpCo LLC. Bose es una marca comercial de Bose Corporation. Neutrik es una marca comercial registrada de Neutrik AG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 09/2026