ShowTime SK10

altavoz pasivo de rango completo

Descripción general del producto

El ShowTime SK10 es un altavoz pasivo de rango completo de 10 pulgadas diseñado para recintos de entretenimiento interiores en los que la música necesita impacto y las voces requierenclaridad, en un formato más compacto. Diseñado para bares, salones, restaurantes, salas privadas, espacios de KTV/karaoke y aplicaciones para música en vivo de pequeña escala, el SK10 combina rendimiento de alta potencia con los detalles prácticos que los integradores necesitan para las instalaciones diarias. El woofer de 10 pulgadas, el driver de compresión EMB2S Bose Professional y el diseño con puertos traseros ofrecen una respuesta de graves con impacto de bajos, una presencia vocal clara y un sonido fluido y balanceado. Los conectores de entrada y con bucle de paso Neutrik® speakON®, los insertos roscados M8, la cobertura giratoria de 90° × 60° y la disponibilidad de un adaptador de montaje en poste o el soporte de paneo e inclinación disponibles admiten diseños de sistema flexibles.



Características clave

La alta potencia de 10 pulgadas ofrece el impacto necesario para los espacios de entretenimiento orientados a la música en un formato compacto

El**driver de compresión Bose Professional EMB2S** brinda una presencia vocal clara y una consistencia tonal para música, actuaciones en directo, anuncios y aplicaciones de KTV/karaoke.

El diseño de la carcasa con puertos traseros amplía la respuesta de baja frecuencia para ofrecer un sonido con impacto de bajos y balanceado en entornos de entretenimiento interiores

La**cobertura orientable de 90° × 60°** permite su colocación flexible en posición horizontal o vertical para adaptarse a las disposiciones de las salas y los diseños de los sistemas

Los conectores de entrada y con bucle de paso Neutrik® speakON® admiten una conexión segura de amplificadores y una conexión en cadena simple en sistemas de altavoces distribuidos

Los insertos roscados M8 y la disponibilidad del adaptador de montaje en poste o el soporte de paneo e inclinación ofrecen a los integradores opciones para una instalación permanente o configuraciones de entretenimiento flexibles

Los**materiales y componentes de calidad profesional** garantizan un rendimiento confiable en entornos comerciales exigentes

Aplicaciones

Bares y salones

Clubes

Restaurantes

Salas privadas

KTV y karaoke

Recintos de música en vivo

Entretenimiento con DJ

Bares deportivos

Templos religiosos

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 08/2026

ShowTime SK10

altavoz pasivo de rango completo

Especificaciones técnicas

RENDIMIENTO DE ALTAVOZ ÚNICO	
Tipo de sistema	Sistema de reflector de graves pasivo bidireccional con puerto trasero
Respuesta de frecuencia (-3 dB) [1]	Entre 85 Hz y 16,000 Hz
Rango de frecuencia (-10 dB) [1]	Entre 50 Hz y 20,000 Hz
Patrón de cobertura nominal	90° horizontal × 60° vertical, orientable
Rendimiento de audio	
Manejo de potencia, continuo a largo plazo [2]	500 W
Manejo de potencia, pico [2]	2000 W
Sensibilidad (SPL/1 W a 1 m) [3]	96 dB
SPL máximo calculado a 1 m, continuo [4]	123 dB
SPL máximo calculado a 1 m, pico	129 dB
Crossover	1.9 kHz, crossover interno pasivo
Ecualizador de altavoz	No se necesita ninguna. Se encuentran disponibles los preajustes del ecualizador de Bose Professional
TRANSDUCTORES	
Baja frecuencia	1 × woofer de ferrita de 10 in (254 mm)
Alta frecuencia	1 × driver de compresión de neodimio EMB2S Bose Professional con diafragma de titanio y bobina de voz de 2 in (51 mm)
Impedancia nominal	8 Ω
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Material de la carcasa	Madera contrachapada de 15 mm, carcasa hexagonal
Acabado	Revestimiento de poliuretano
Rejilla	Acero perforado, acabado con recubrimiento de pintura en polvo, negro
Color	Negro
Ambiente de uso	Únicamente para áreas interiores
Conectores	(2) Neutrik® Speakon® NL4MP
Suspensión/montaje	(3) insertos roscados M8 (panel inferior, para adaptador externo opcional de montaje en poste) (3) insertos roscados M8 (panel superior, para suspensión de cáncamos) (4) insertos roscados M8 (panel lateral, para suspensión de cáncamos) (4) insertos roscados M8 (panel trasero, para soporte opcional de paneo e inclinación)
Dimensiones del producto (alto × ancho × profundidad)	533 mm × 300 mm × 380 mm (21.0 in × 11.8 in × 15.0 in)
Peso neto	18.7 kg (41.3 lb)
Peso de envío	21.6 kg (47.6 lb)
Contenido de la caja	(1) ShowTime SK10, (1) guía de instalación
Accesorios opcionales	Adaptador de poste externo AMUPOLEAT, soporte de paneo e inclinación UPTB50
CÓDIGOS DE PRODUCTO	
Altavoz ShowTime SK10	A02195-0100 SPKR,SHOWTIME SK10,BLK
Adaptador de poste externo AMUPOLEAT	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
Soporte de paneo e inclinación UPTB50, negro	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK

Notas de pie de página


1. Condiciones de espacio completo (4π).
2. Prueba con ruido rosa filtrado para cumplir con IEC 268-5, factor de cresta de 6 dB, 500 W durante 2 horas.
3. Sensibilidad medida en un entorno anecoico con el procesamiento recomendado del altavoz.
4. SPL máximo calculado a partir de la sensibilidad y la potencia nominal, sin incluir la compresión de potencia.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 08/2026


ShowTime SK10

altavoz pasivo de rango completo

Respuesta de frecuencia [5]

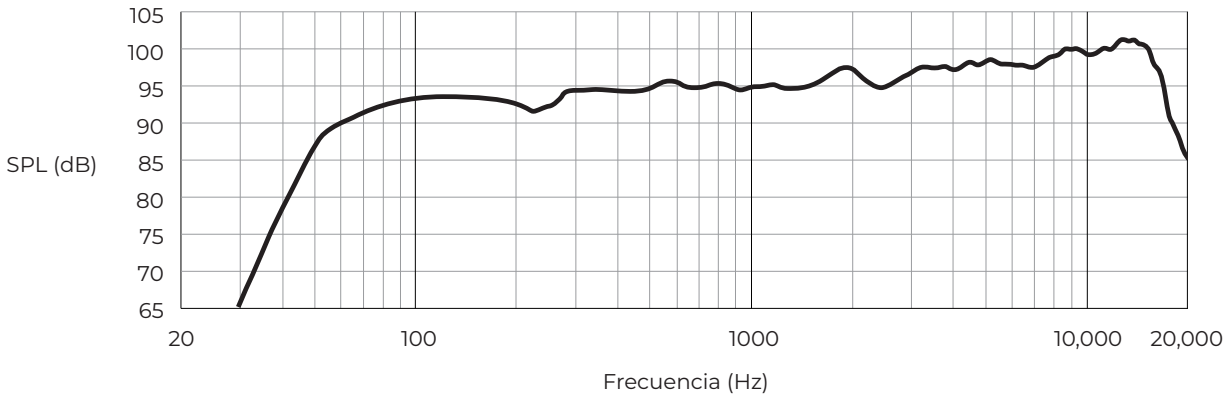

Ancho del haz [6]

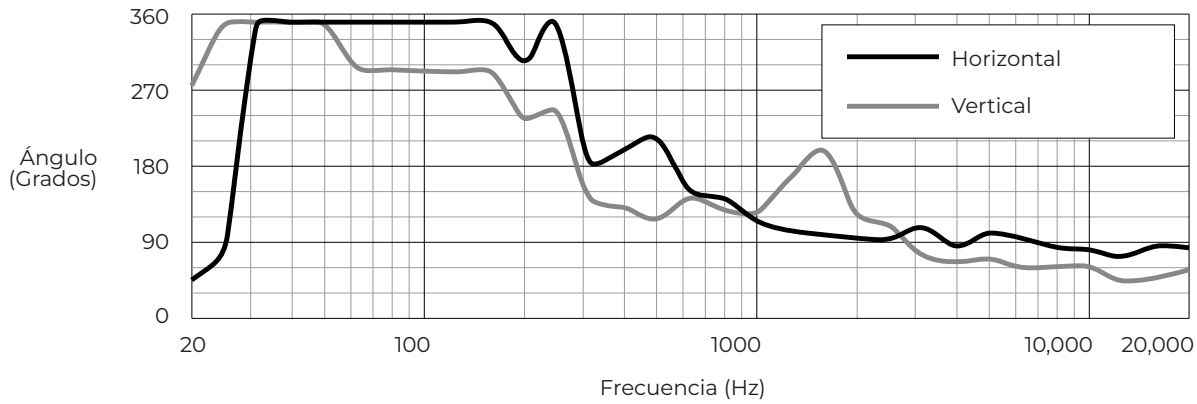


Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 08/2026


ShowTime SK10

altavoz pasivo de rango completo


Dimensiones [5]

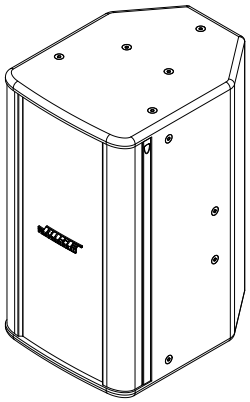


Vista Derecha [6]

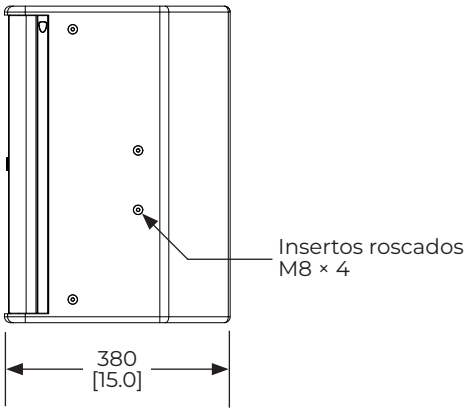


Vista Frontal




Vista Trasera

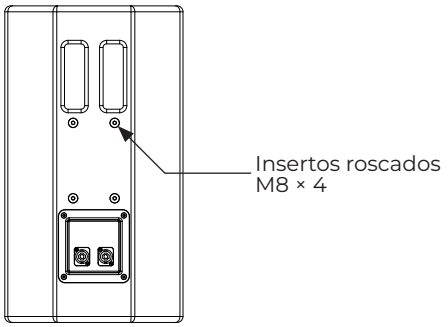

Vista Inferior

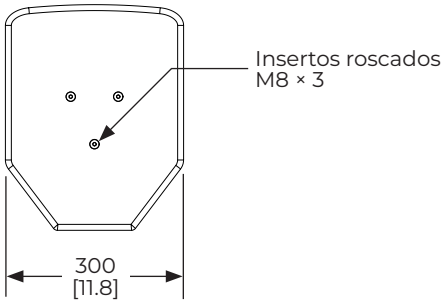

Vista Superior

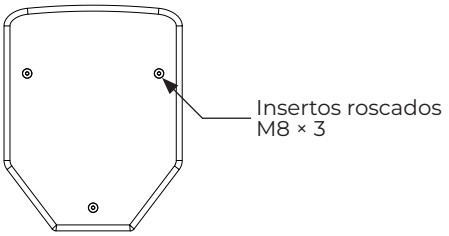

5. Las dimensiones se muestran en milímetros antes que en pulgadas.
6. Las dimensiones también se aplican al lado opuesto.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Todos los derechos reservados. ShowTime es una marca comercial de Transom Post OpCo LLC. Bose es una marca comercial de Bose Corporation. Neutrik y SpeakOn son marcas comerciales registradas de Neutrik AG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 08/2026