

技术参数

ShowTime SK12

全频无源扬声器

产品概述

ShowTime SK12 是一款 12 英寸全频无源扬声器, 专为各类室内娱乐场所设计, 满足高音量输出、人声清晰度以及实际预算需求。无论是酒吧、休闲会所、餐厅、私人包间、KTV/卡拉 OK, 还是小型现场音乐表演场景, SK12 都能提供震撼的输出与卓越的音色表现, 在确保系统设计贴合实际预算的同时, 让宾客沉浸在绝佳的氛围中。

SK12 搭载 12 英寸低音单元与 Bose Professional EMB2S 压缩单元, 精湛结合宽广的低频响应、清晰的人声表现以及平滑均衡的音质。后置倒相孔箱体带来深沉饱满的低音, 90° × 60° 的可旋转覆盖范围可灵活实现水平或垂直安装。此外, 设备配备两个 Neutrik® speakON® NL4MP 接口、M8 螺纹插件, 另可选配支杆安装适配器或双轴墙架, 为集成商提供多样选择, 满足从固定安装到灵活搭建娱乐系统的多种需求。



关键特性

高声压级 12 英寸性能, 为注重音乐质感的娱乐场所提供充足声压与震撼听感

Bose Professional EMB2S 压缩单元, 确保人声清晰且音色一致, 轻松驾驭背景音乐、现场演出及 KTV/卡拉 OK 场景

后置倒相箱体设计, 扩展低频响应, 在室内娱乐环境中营造饱满均衡的音效

90° × 60° 可旋转覆盖范围, 灵活实现水平或垂直安装, 适配不同空间布局与系统设计

Neutrik® speakON® 接口确保与功放连接安全可靠

M8 螺纹插件、可选支杆安装适配器或双轴墙架, 为集成商提供多样选择, 满足从固定安装到灵活搭建娱乐系统的多种需求。

专业级材料与组件, 在严苛的商业环境中确保稳定运行

应用

酒吧和休闲会所

俱乐部

餐厅

私人包间

KTV 和卡拉 OK

现场音乐场地

DJ 娱乐场所

运动酒吧

教堂

ShowTime SK12

全频无源扬声器

技术规格

单个扬声器性能	
系统类型	无源两路低音单元系统, 后置倒相
频率响应 (-3 dB) ¹	80 Hz – 16,000 Hz
频率范围 (-10 dB) ¹	45 Hz – 20,000 Hz
标称覆盖模式	90° 水平 × 60° 垂直, 可旋转
音频性能	
功率处理能力, 长时连续 ²	600 W
功率处理能力, 峰值 ²	2400 W
灵敏度 (SPL/1W @ 1m) ³	98 dB
距离为 1 米时计算的最大 SPL, 连续 ⁴	126 dB
距离为 1 米时计算的最大 SPL, 峰值 ⁴	132 dB
分频器	2.7 kHz, 无源内置分频
扬声器均衡	使用 Bose Professional 推荐的预设以获得最佳性能。
扬声器单元	
低频	1 个 12 英寸 (305 毫米) 铁氧体低音单元
高频	1 个 Bose Professional EMB2S 钛膜钹磁压缩单元, 2 英寸 (51 毫米) 音圈
额定阻抗	8 Ω
物理规格	
箱体材料	六方, 15 毫米胶合板
表面	聚氨酯涂层
网罩	穿孔钢板, 粉末涂层表面处理, 黑色
颜色	黑色
环境	仅限室内
接口	(2) 个 Neutrik® speakON® NL4MP
吊装/安装	3 个 M8 螺纹插件 (底部面板, 用于可选支杆安装适配器) 3 个 M8 螺纹插件 (顶部面板, 用于吊环螺栓悬挂) 4 个 M8 螺纹插件 (侧面板, 用于吊环螺栓悬挂) 4 个 M8 螺纹插件 (后面板, 用于可选双轴墙架)
产品尺寸 (高 × 宽 × 深)	600 毫米 × 360 毫米 × 420 毫米 (23.6 × 14.2 × 16.5 英寸)
净重	23.1 千克 (50.9 磅)
装运重量	27.7 千克 (61.1 磅)
包装清单	(1) 个 ShowTime SK12, (1) 个安装指南
可选配件	AMUPOLEAT 支杆安装配件、UPTB50 双轴墙架
产品代码	
ShowTime SK12 扬声器	A00559-0100 SPKR,SHOWTIME SK12,BLK
AMUPOLEAT 支杆安装配件	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
UPTB50 双轴墙架, 黑色	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK

脚注

1. 全空间 (4π) 条件。

2. 测试使用粉红噪声, 经过滤波以满足 IEC 268-5, 6-dB 峰值因数, 600 W 持续 2 小时。

3. 灵敏度使用建议的扬声器处理在消声环境中测得。


4. 最大 SPL 通过灵敏度和功率等级 (不包括功率压缩) 计算得出。

要了解更多规格和应用信息, 请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 7 月


ShowTime SK12

全频无源扬声器

频率响应⁵

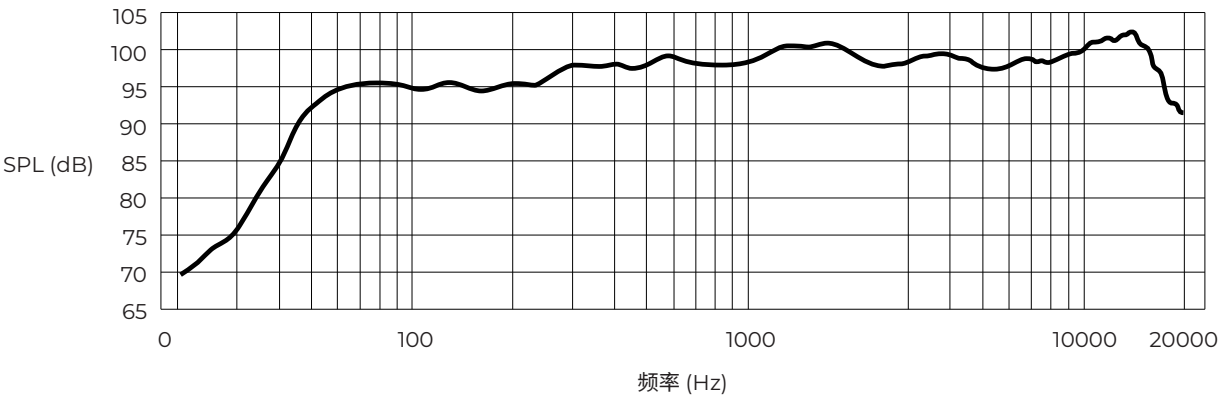

波束宽度⁶

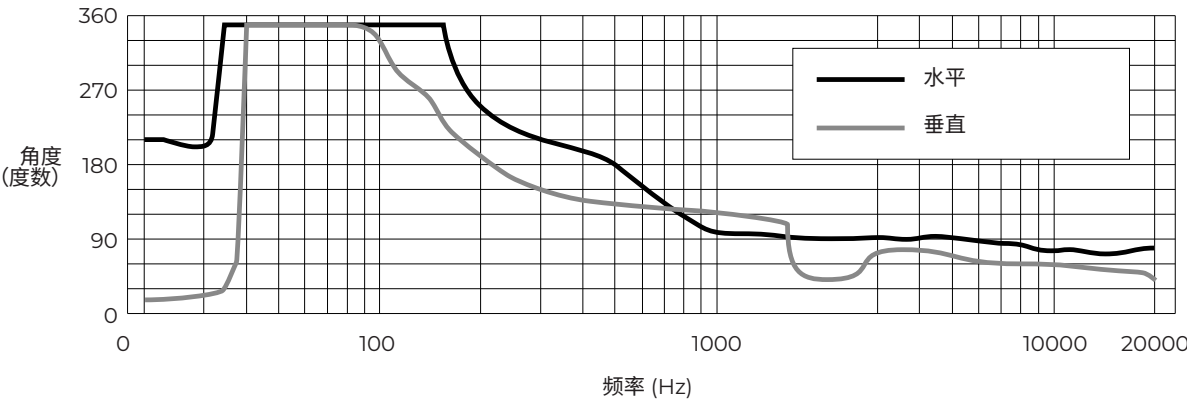


5. 参考 20 μ Pa。
6. $r = 1\text{ m}$, $\Phi = 90^\circ$ 。

要了解更多规格和应用信息, 请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 7 月


ShowTime SK12

全频无源扬声器


尺寸⁷

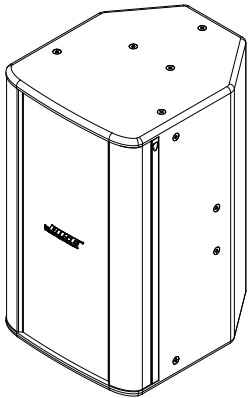


正视图




底视图

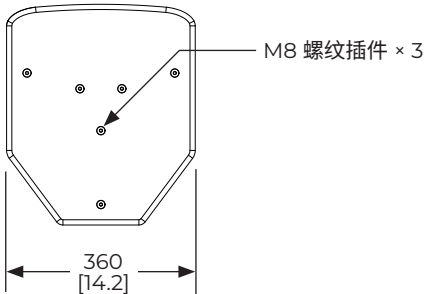


右视图⁸

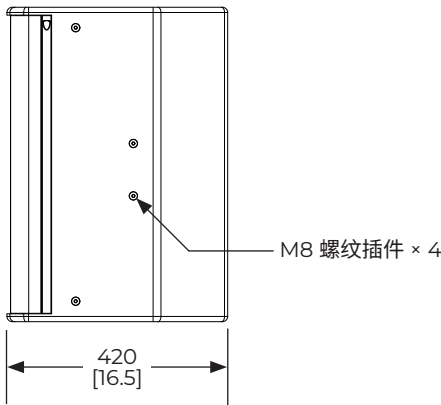

后视图

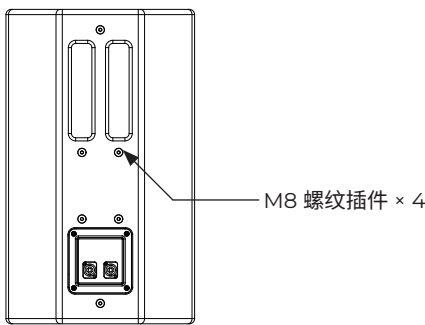

顶视图

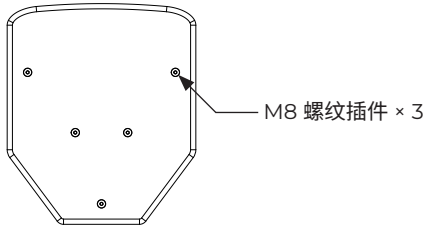

7. 尺寸以毫米为单位, 而非英寸。
8. 尺寸也适用于另一侧。

© 2026 Transom Post OpCo LLC. 保留所有权利。ShowTime 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。Bose 是 Bose Corporation 的商标。Neutrik 和 speakON 是 Neutrik AG 的注册商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。

要了解更多规格和应用信息, 请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 7 月