ShowTime SK10

full-range passive loudspeaker

製品概要

ShowTime SK10は、迫力の音楽再生と明瞭なボーカル再生が求められる屋内エンターテインメント施設向けに設計された10インチのフルレンジパッシブスピーカーで、コンパクトな筐体が特長です。バー、ラウンジ、レストラン、個室、KTV／カラオケ空間、小規模ライブ会場に最適で、高出力のパフォーマンスと柔軟な施工性を両立しています。10インチウーファー、Bose Professional EMB2Sコンプレッションドライバー、リアポート設計により、迫力ある低音、明瞭なボーカル、そしてバランスの取れた音質を提供します。Neutrik® speakON®コネクター（入力、ループスルー付き）、M8取り付けポイント、回転可能な指向角（90° × 60°）、さらにポールマウントアダプターやパン&チルトブラケット（別売）により、柔軟なシステム設計が可能になります。



主な特長

高出力の10インチウーファー：コンパクトながら迫力の音楽再生が求められるエンターテインメント空間に必要なパワーとインパクトを提供

EMB2Sコンプレッションドライバーによるクリアなボーカル再生：音楽再生、ライブ演奏、アナウンス、KTV／カラオケまで、明瞭なボーカル再生と安定した音質を実現

リアポート設計による豊かな低域：低域レスポンスを拡張し、迫力のあるバランスの取れたサウンドを実現

90° × 60°の回転可能なホーン：空間のレイアウトやシステム設計に応じて横向き・縦向きの両方の設置に柔軟に対応

Neutrik® speakON®コネクター（入力、ループスルー付き）：アンプとの確実な接続と、分散型スピーカーシステムでのシンプルなデイジーチェーン接続を実現

M8取付ポイントと、オプションのマウント金具：別売のポールマウントアダプター、パン・チルトブラケットに対応し、常設設備から仮設イベントまで柔軟な設置が可能

プロフェッショナル品質の設計：業務用グレードの材料とコンポーネントを採用し、厳しい商業施設環境でも安定した性能を発揮

用途

バー、ラウンジ

クラブ

レストラン

個室

KTV、カラオケ

ライブ会場

DJエンターテインメント

スポーツバー

礼拝施設

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。 08/2026

ShowTime SK10

full-range passive loudspeaker

技術仕様

スピーカー単体の性能	
システムのタイプ	パッシブ2ウェイ・バスレフ方式（背面ポート）
周波数特性（-3 dB）[1]	85 Hz～16,000 Hz
周波数レンジ（-10 dB）[1]	50 Hz～20,000 Hz
指向特性	90°（水平）x 60°（垂直）（回転可）
オーディオ性能	
許容入力（連続）[2]	500 W
許容入力（ピーク）[2]	2000 W
感度（SPL/1W @1 m）[3]	96 dB
最大音圧レベル（連続、@1 m、計算値）[4]	123 dB
最大音圧レベル（ピーク、@1m、計算値）	129 dB
クロスオーバー	1.9 kHz（パッシブ内部クロスオーバー）
スピーカーEQ	不要。Bose ProfessionalのEQプリセットを使用可能。
トランスデューサー	
低域	10インチ（254 mm）フェライトウーファー（×1）
高域	Bose Professional EMB2Sチタン振動板・ネオジウムコンプレッションドライバー（×1）、2インチ（51 mm）ボイスコイル
インピーダンス	8 Ω
物理的仕様	
エンクロージャー材質	15 mm合板、六角形構造エンクロージャー
仕上げ	ポリウレタン塗装
グリル	有孔スチール、パウダーコーティング仕上げ、黒
色	黒
使用環境	屋内専用
コネクター	Neutrik® speakON® NL4MP（×2）
吊り下げ／取り付け	M8ネジ穴（×3）（底面パネル、オプションのポールマウントアダプター用） M8ネジ穴（×3）（上面パネル、アイボルト吊り下げ用） M8ネジ穴（×4）（側面パネル、アイボルト吊り下げ用） M8ネジ穴（×4）（背面パネル、オプションのパン・チルトブラケット用）
製品寸法（高さ×幅×奥行き）	533 mm × 300 mm × 380 mm（21.0 in × 11.8 in × 15.0 in）
質量	18.7 kg（41.3 lb）
梱包質量	21.6 kg（47.6 lb）
同梱物	ShowTime SK10（1）、設置ガイド（1）
オプションのアクセサリー	AMUPOLEAT外部ポールアダプター、UPTB50パン・チルトブラケット
製品コード	
ShowTime SK10スピーカー	A02195-0100 SPKR,SHOWTIME SK10,BLK
AMUPOLEAT外部ポールアダプター	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
UPTB50パン&チルトブラケット（ブラック）	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK


脚注
1. フルスペース（4π）条件。
2. IEC 268-5準拠のピンクノイズでフィルタリングし、6 dBクレストファクター、500 Wで2時間試験。
3. 推奨スピーカープロセッシングを使用した、無響空間内での感度測定。
4. 感度および許容定格に基づき計算した最大音圧レベル、パワーコンプレッションは除外。

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。08/2026


ShowTime SK10

full-range passive loudspeaker

周波数特性 [5]

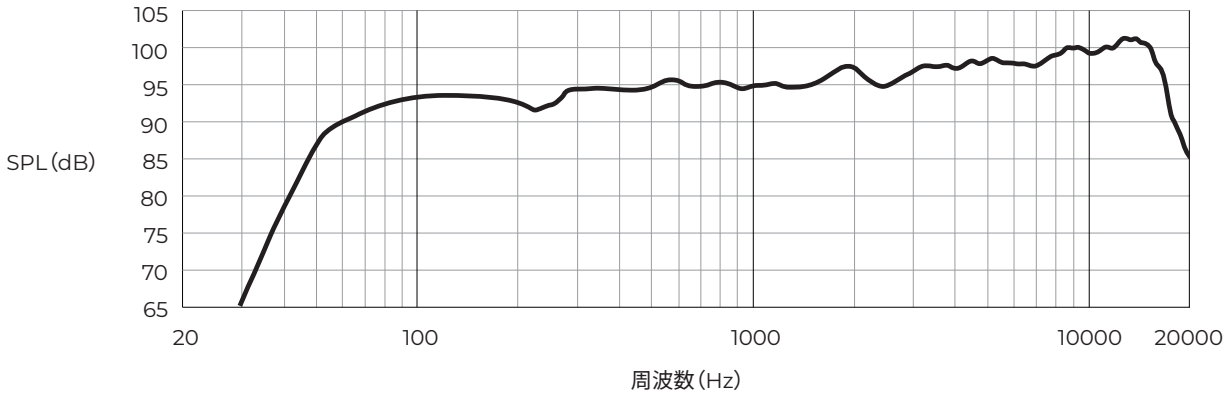

指向角 [6]

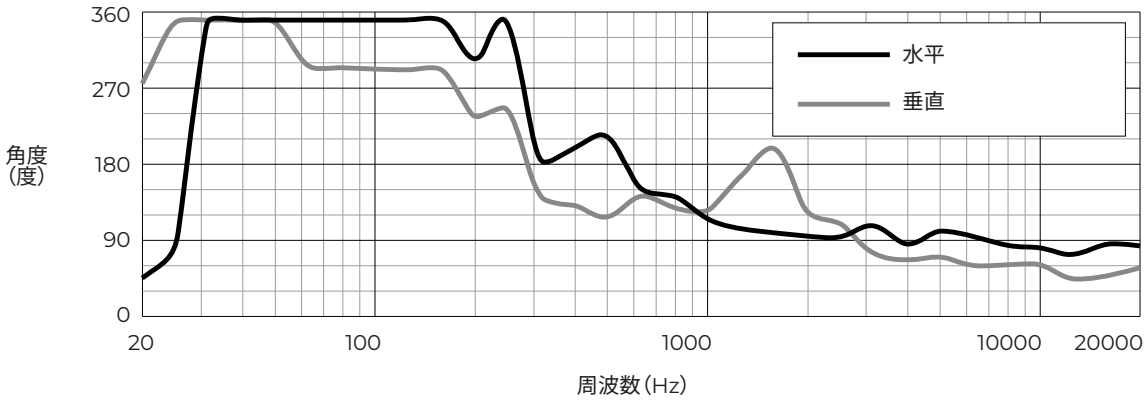


仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。08/2026


ShowTime SK10

full-range passive loudspeaker


寸法 [5]

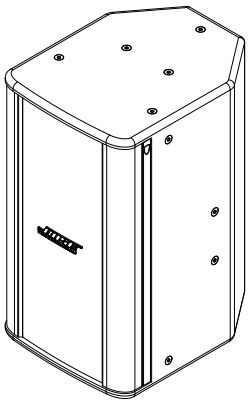


右面 [6]

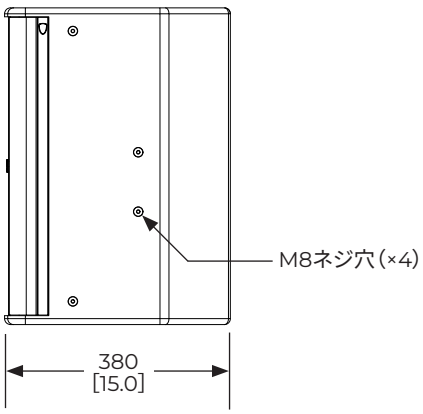


前面




背面

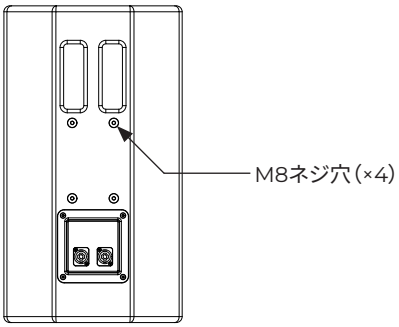

底面

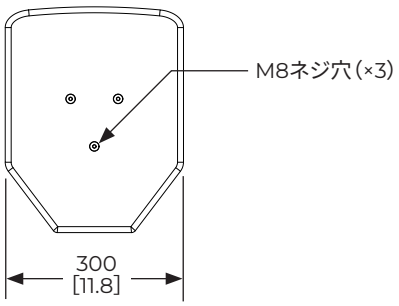

上面

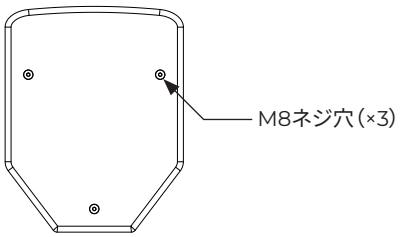

5. 寸法は上がミリメートル、下がインチによる表記です。
6. 寸法は反対側にも適用されます。

© 2026 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved.ShowTimeは、Transom Post OpCo LLCの商標です。BoseはBose Corporationの登録商標です。Neutrikおよびspeak ONは、Neutrik AGの登録商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は変更される場合があります。 08/2026