

技术数据

ControlCenter CC-1

区域控制器

产品概述

Bose Professional ControlCenter CC-1 区域控制器可以控制 FreeSpace 和 ControlSpace 产品的音量。它们有黑色或白色可供选择，适用于北美、欧洲和日本的 1-gang 电气盒。这些区域控制器使用 Cat 5 接线，可以通过两个 RJ-45 接口以菊花链方式简化连接。

关键特性

ControlCenter 系列 — 远程终端用户界面，可以和 Bose Professional FreeSpace 功放、PowerShare 功放和 ControlSpace 处理器一起使用。有三种控制配置，提供音量控制 (CC-1)、音量和 A/B 音源选择 (CC-2) 以及音量和 A/B/C/D 音源选择 (CC-3)。

多样选项 — 有白色或黑色可供选择，提供了多种外形以适应北美、日本和欧洲常见的电气盒。

支持 Decora® 式壁板 — 北美和日本版专门设计与 Decora® 式壁板盖（未附带）一起使用。86×86 毫米欧洲型号作为成品壁板提供，支持 60 毫米的螺钉间隔。

自定义标签 — 每个区域控制器都有一叠预打印标签，有两张空白标签以便自行添加内容。

可选的 CV41 4 合 1 转换器 — 通过直连功放，简化四个 CC-1 控制器的接线。



应用

零售商店
餐厅和酒吧
餐饮场所
宗教和祷告场所
附属区

ControlCenter CC-1

区域控制器

技术规格

电气信息	
接口	两个 (2) RJ-45, 支持菊花链, TIA/EIA 568B 接线标准
设置	通过 8 个 DIP 转换开关组选择声道
类型	无源控制器, 线性电位器 0–10 kΩ
接线要求	Cat 5
最大接线长度	对于 FreeSpace 和 PowerShare 功放为 609 米 (2000 英尺) 对于 ControlSpace 处理器为 152 米 (500 英尺), 使用屏蔽连接线 对于 ControlSpace 处理器为 30 米 (100 英尺), 使用非屏蔽连接线
物理	
颜色	黑色或白色
电气盒尺寸	1-gang
常规	
兼容	FreeSpace IZA 250-LZ 功放 ¹ FreeSpace IZA 190-HZ 功放 ¹ FreeSpace IZA 2120-LZ 功放 FreeSpace IZA 2120-HZ 功放 FreeSpace ZA 2120-LZ 功放 FreeSpace ZA 2120-HZ 功放 FreeSpace DXA 2120 功放 PowerShare PS602 功放 PowerShare PS604 功放 ControlSpace ESP-00 II 音频处理器 ControlSpace ESP-880 音频处理器 ControlSpace ESP-1240 音频处理器 ControlSpace ESP-4120 音频处理器 ControlSpace ESP-1600 音频处理器
箱内物品	(1) 控制器 (1) 彩色预打印标签 (2) 安装螺钉 (1) 安装指南
产品代码	
CC-1, 美国, 黑色	768932-0110 (CONTROLCENTER CC-1 US BLACK)
CC-1, 美国, 白色	768932-0210 (CONTROLCENTER CC-1 US WHITE)
CC-1, 欧洲, 黑色	768932-2110 (CONTROLCENTER CC-1 EU BLACK)
CC-1, 欧洲, 白色	768932-2210 (CONTROLCENTER CC-1 EU WHITE)
CC-1, 日本, 黑色	768932-3110 (CONTROLCENTER CC-1 JP BLACK)
CC-1, 日本, 白色	768932-3210 (CONTROLCENTER CC-1 JP WHITE)

1. 使用固定输入端 (B)。


ControlCenter CC-1

区域控制器

连接面板



尺寸²

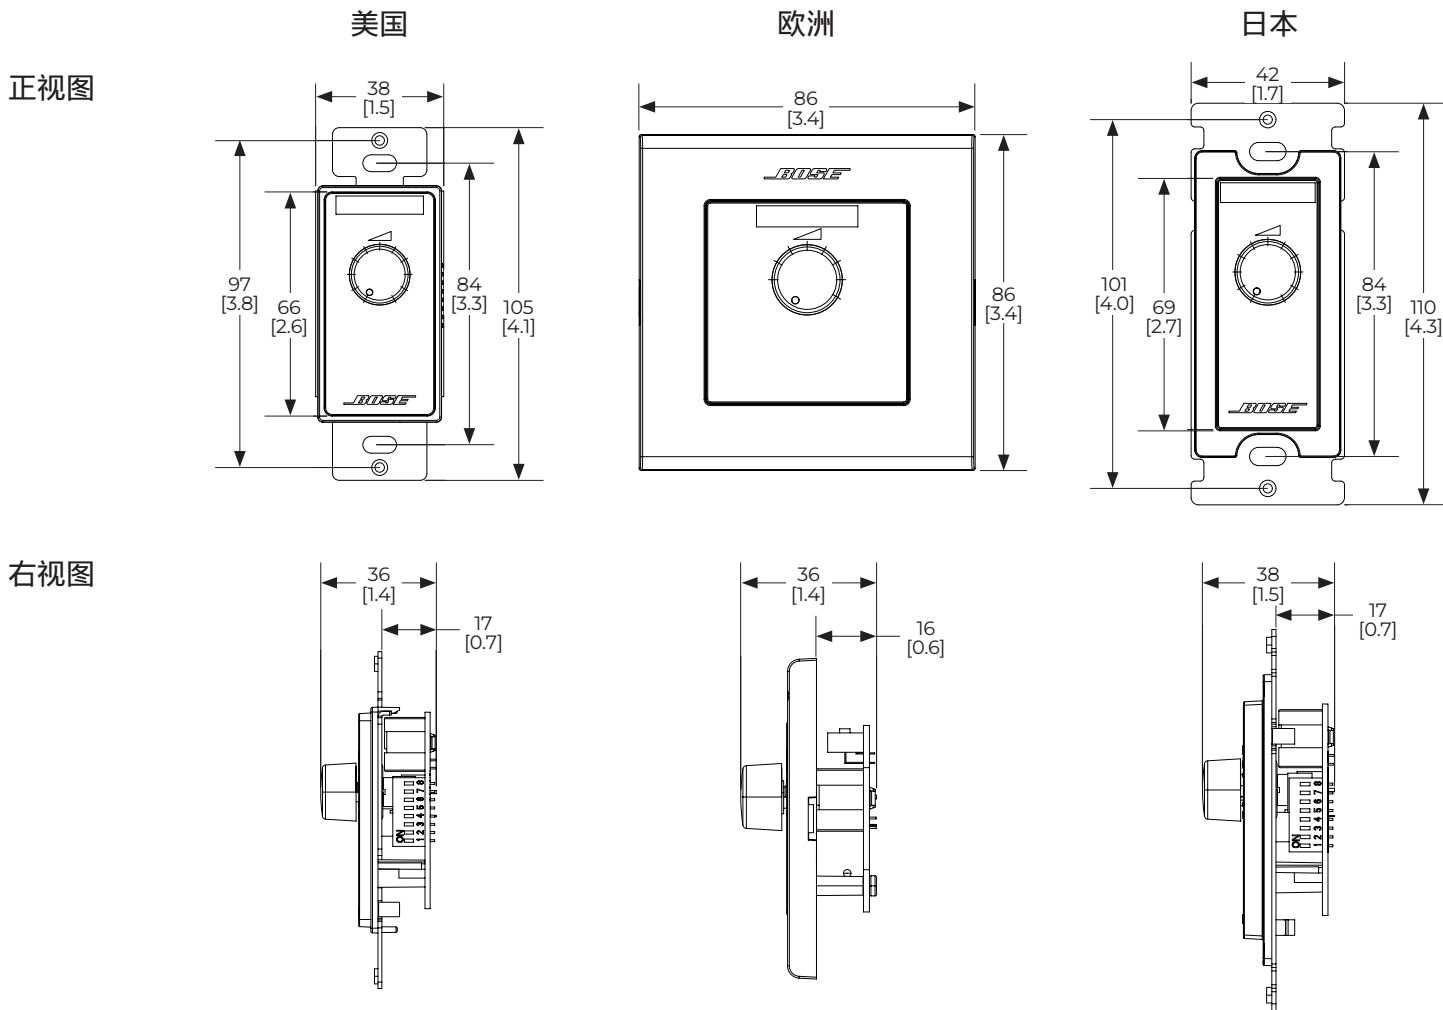

2. 尺寸以毫米为单位, 而非英寸。

Bose 是 Bose Corporation 的商标。ControlSpace 和 FreeSpace 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。其他所有商标均是各自所有者的财产。©2023 Transom Post OpCo LLC。

要了解更多规格和应用信息, 请访问 BoseProfessional.com。规格如有更改, 恕不另行通知。2023 年 6 月