



Altavoces para montaje en superficie

Guía de diseño

Español

Descripción general	3
Introducción.....	3
Recursos de diseño de sistemas.....	3
Descripción general	3
Pautas de diseño.....	3
Hoja de trabajo de diseño	4
Cómo elegir un modelo	4
Paso 1: Sonoridad	4
Paso 2: Altura de montaje	4
Paso 3: Respuesta	5
Paso 4: Cobertura	5
Paso 5: Cálculo del tamaño del amplificador requerido	8
Tablas de tomas	9
DM3SE	9
FS2SE.....	9
FS4SE	9
DM5SE	10
DM6SE.....	10
DM8SE.....	10
Papel milimetrado	11

Descripción general

Introducción

Mediante esta guía de diseño, podrá crear diseños para aplicaciones que utilicen altavoces para montaje en superficie. Ofrecemos guías de diseño adicionales para altavoces de techo y de montaje colgante, así como guías de diseño dedicadas para los sistemas subsatelitales EdgeMax y FreeSpace 3. Para obtener más información sobre nuestros altavoces y capacidades tecnológicas, además de acceder a otras capacitaciones y tutoriales, visite BoseProfessional.com.

Recursos de diseño de sistemas

Además de esta guía, ofrecemos las siguientes herramientas en BoseProfessional.com en las páginas de productos de software y altavoces individuales:

Modeler: herramienta de simulación de diseño acústico avanzado, con energía directa y reflejada, e índice de transmisión del habla (STI: Speech Transmission Index). Gratis en BoseProfessional.com/Modeler

Archivos GLL de EASE: para usar en la aplicación AFMG EASE y la aplicación EASE GLL Viewer. EASE permite simular los tiempos de reverberación, la inteligibilidad de la voz y otros parámetros acústicos. Para descargar EASE, debe realizar un pago. EASE GLL Viewer es gratuito.

Archivos de BIM: incluye el formato Revit. Para descargar Revit, debe realizar un pago.

Descripción general

Todos los diseños de sistemas comienzan con un conjunto de requisitos. Los requisitos del sistema pueden ser tan simples como “tiene que sonar muy bien” o tan detallados como “debe reproducir música de fondo a 5 dB por encima del nivel de ruido ambiente del comedor principal del restaurante, que es de 65 dB”. El desafío consiste en reunir el conjunto adecuado de requisitos y convertirlos en un conjunto de criterios que pueda utilizar para crear su diseño. Es importante recordar que usted es el diseñador y debe utilizar su propia intuición y capacidad de decisión cuando planifica un proyecto, además de los cálculos. Las aplicaciones con alturas de montaje de hasta 10 metros (32 pies) son compatibles con los modelos de altavoces para montaje en superficie que se enumeran en esta guía.

Existen cuatro requisitos clave que deben identificarse para ofrecer el sistema adecuado:

Sonoridad: ¿qué nivel de presión acústica (SPL) es necesario para esta aplicación?

Altura de montaje: ¿qué altavoces funcionarán mejor para la altura de montaje planificada?

Respuesta: ¿qué ancho de banda es necesario para el tipo de material de programa que se utilizará?

Cobertura: ¿qué consistencia debe tener el sonido en toda el área de cobertura?

Cada uno de estos requisitos puede convertirse fácilmente en una especificación que podemos utilizar para crear el diseño de nuestro sistema. Si entendemos las necesidades del cliente en estas cuatro áreas, podemos ofrecer un diseño que, como mínimo, satisface sus necesidades y, en el mejor de los casos, supere sus expectativas.

Para los fines de esta guía de diseño, asumiremos que está familiarizado con los requisitos de un sistema de audio comercial y que está preparado para centrarse en la selección de altavoces, la creación de una disposición de altavoces y la definición de la potencia de amplificación necesaria para alimentar el diseño.

Pautas de diseño

Al crear un diseño, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Altura de montaje

SPL máximo para la aplicación (por ejemplo, 70 dB-SPL, con ponderación Z)

Hoja de trabajo de diseño

Utilice la siguiente hoja de trabajo para crear un diseño con altavoces Bose Professional.

Cómo elegir un modelo

Paso 1: Sonoridad

Capacidad de SPL máximo

Confirme que el modelo de altavoz elegido cumplirá con su requisito de sonoridad. Busque la altura de montaje y siga la columna hacia abajo hasta llegar al nivel máximo de salida continua deseado. Los modelos con una mayor sensibilidad y una configuración de toma más alta podrán reproducir sonido a niveles más altos. Al final de este documento, encontrará las tablas de tomas de cada modelo.

Ejemplo: Para una altura de montaje de 5 metros (16 pies) en un proyecto que requiere 90 dB, usted elegiría el FS4SE.


Modelos para montaje en superficie: nivel máximo de salida continua															
Altura de montaje		m	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		pies	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
DM3SE		Toma de 25 W	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	
FS2SE		16 W	98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79	
FS4SE		40 W	102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83	
DM5SE		50 W	103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	
DM6SE		80 W	106	104	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	dB-SPL
		8 Ω	107	104	103	100	99	98	96	94	93	92	90	88	
DM8SE		80 W	110	107	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	
		8 Ω	112	109	107	104	103	102	101	99	98	97	95	93	

Nota: En la tabla anterior, se asume que la altura del oído al estar de pie es de 1.5 metros (5 pies), en una configuración de espacio estándar (superposición mínima). La reverberación de la sala podría agregar hasta 4 dB de ganancia del sistema, que no se tiene en cuenta en las mediciones anteriores. El uso del transformador en sistemas de 70/100 V introducirá una pérdida de inserción de 1 a 2 dB.

Paso 2: Altura de montaje

Cobertura media y tamaños de woofer

Los modelos de woofer más pequeños tienen una cobertura media más amplia y proporcionan mejores resultados a bajas alturas de montaje. Los modelos de woofer más grandes con ángulos de cobertura media más estrechos son más adecuados para alturas de montaje más altas. Elija los modelos que funcionarán con sus alturas de montaje y descarte los otros modelos.

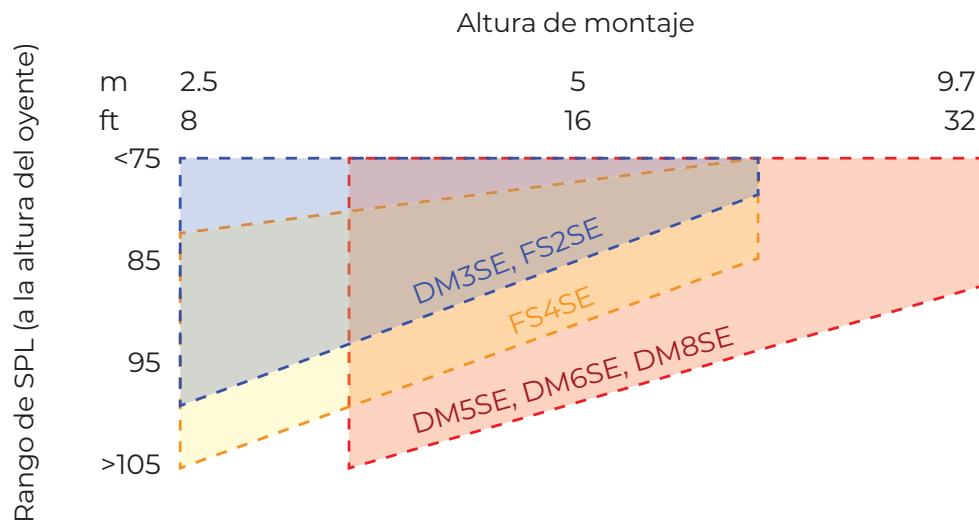

Tamaño de woofer	Modelo	Sensibilidad (dB)	Toma más alta/Manejo de potencia	Alturas de montaje recomendadas
5 cm a 10 cm (2-4 pulg.)	FS2SE	87	16 W	2.5 m a 6.1 m (8'-20')
	DM3SE	86	25 W	
	FS4SE	89	40 W	
12 cm a 20 cm (5-8 pulg.)	DM5SE	89	50 W	3 m a 10 m (10'-32')
	DM6SE (70/100 V)	90	80 W	
	DM6SE (8Ω)		100 W	
	DM8SE (70/100 V)	93	80 W	
	DM8SE (8Ω)		125 W	

Paso 3: Respuesta


Confirme que el altavoz elegido cumplirá con su requisito de respuesta de baja frecuencia.

Registro vocal	Baja frecuencia (-10 dB)	Rango completo	Baja frecuencia (-10 dB)	Rango extendido	Baja frecuencia (-10 dB)
FS2SE	83 Hz	FS4SE	70 Hz	Sistema FreeSpace 3	40 Hz
DM3SE	75 Hz	DM5SE DM6SE DM8SE	65 Hz 59 Hz 52 Hz	Cualquier altavoz de registro vocal o de rango completo combinado con subwoofer DM10S-SUB	35 Hz

Paso 4: Cobertura

Cómo determinar la cantidad de altavoces y su distancia de separación

El objetivo es llenar una sala en forma de rectángulo con círculos de cobertura con la densidad deseada. Con el papel milimetrado de la última página, cree un esquema de la sala. Con el esquema de la sala, siga los pasos que se indican a continuación para crear una disposición con la distancia de separación entre los altavoces que cumpla con los requisitos de cobertura. Las calculadoras o el software pueden simplificar este proceso. Los sistemas instalados y distribuidos medianos o más grandes para música de fondo o voz suelen tener cuatro o más altavoces para montaje en superficie en una sala. Utilice la **distancia de separación entre altavoces (LSD: Loudspeaker Spacing Distance)** para las salas pequeñas que solo necesitan uno.

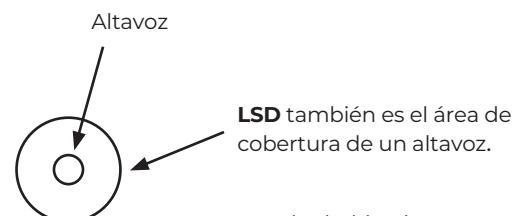


Para las habitaciones pequeñas como los baños, es posible que solo necesite uno o dos altavoces para cubrir la sala; analice la **LSD**.

A. Calcule la distancia de separación entre altavoces (LSD: Loudspeaker Spacing Distance)

Hemos descubierto que las siguientes LSD funcionan para la mayoría de las aplicaciones. Para obtener resultados más precisos, y para ajustar las obstrucciones, utilice el software **Modeler**, **EASE** o **EASE Evac** u otra calculadora.


Nota: Para obtener un promedio rápido, comience con 15 metros (44 pies) de borde a borde, 10 metros (32 pies) de superposición mínima y 8 metros (26 pies) de centro a centro para la LSD.

Distancia de separación entre altavoces (LSD)											
Altura de montaje		Posición del oyente		De pie 1.5 m 5 pies			Sentado 1 m 3.5 pies				
pies	m	Pendiente descendente recomendada	Densidad	FS2SE DM3SE FS4SE	DM5SE DM6SE DM8SE	FS2SE DM3SE FS4SE	DM5SE DM6SE DM8SE	FS2SE DM3SE FS4SE	DM5SE DM6SE DM8SE		
				pies	m	pies	m	pies	m		
8	2.4	0°	De borde a borde	15	5	16	5	24	7	22	7
			Superposición mínima	10	3	10	3	16	5	14	4
			De centro a centro	8	2	7	2	9	3	12	4
10	3.0	0°	De borde a borde	26	8	24	7	32	10	32	10
			Superposición mínima	18	5	16	5	22	7	20	6
			De centro a centro	13	4	11	3	15	5	16	5
12	3.7	-15°	De borde a borde	34	10	30	9	40	12	35	11
			Superposición mínima	21	6	20	6	26	8	24	7
			De centro a centro	17	5	15	5	19	6	17	5
14	4.3	-15°	De borde a borde	42	13	38	12	46	14	43	13
			Superposición mínima	28	9	24	7	29	9	30	9
			De centro a centro	21	6	17	5	23	7	23	7
15	4.6	-30°	De borde a borde	42	13	36	11	46	14	40	12
			Superposición mínima	28	9	24	7	30	9	28	9
			De centro a centro	23	7	19	6	25	8	23	7
16	4.9	-30°	De borde a borde	46	14	40	12	50	15	46	14
			Superposición mínima	28	9	28	9	32	10	30	9
			De centro a centro	23	7	21	6	25	8	25	8
18	5.5	-45°	De borde a borde	48	15	42	13	52	16	46	14
			Superposición mínima	32	10	30	9	33	10	32	10
			De centro a centro	25	8	23	7	29	9	25	8
20	6.1	-45°	De borde a borde	52	16	48	15	55	18	52	16
			Superposición mínima	33	10	34	10	39	12	36	11
			De centro a centro	27	8	28	9	32	10	29	9
22	6.7	-45°	De borde a borde	55	18	54	16	55	20	55	18
			Superposición mínima	41	12	36	11	46	14	40	12
			De centro a centro	33	10	31	9	35	11	33	10
24	7.3	-45°	De borde a borde	55	20	55	18	55	23	55	20
			Superposición mínima	43	13	42	13	50	15	44	13
			De centro a centro	37	11	35	11	39	12	35	11
26	7.9	-45°	De borde a borde	55	23	55	20	55	24	55	22
			Superposición mínima	44	13	44	13	52	16	50	15
			De centro a centro	37	11	39	12	43	13	41	12
28	8.5	-45°	De borde a borde	55	23	55	22	55	24	55	23
			Superposición mínima	44	13	50	15	55	17	53	16
			De centro a centro	37	11	41	12	44	13	41	12

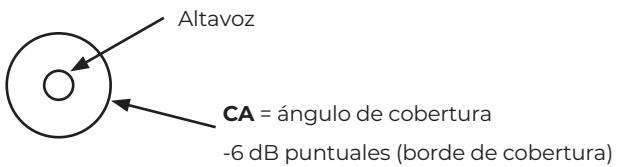

La cobertura de borde a borde puede proporcionar fidelidad si se está sentado o de pie en una ubicación fija y generalmente funciona bien para las instalaciones con un presupuesto ajustado. También funciona bien con música de fondo a nivel bajo y a nivel del ambiente. Las instalaciones de centro a centro tendrán una mayor densidad y pueden adaptarse a las personas que escuchan en diferentes posiciones y planos de planta en movimiento debido a una cobertura uniforme. Además, habrá menos zonas muertas. También es posible que se necesite una superposición mínima (o de centro a centro) si hay comunicaciones importantes a través del sistema. El software **Modeler** o **EASE Evac** puede ayudar a evaluar la inteligibilidad de la voz.

- B. Coloque el primer altavoz a media LSD desde cualquier esquina de la sala. Continúe con la colocación de los altavoces a lo largo de la pared a la LSD. El ancho de sala admitido puede ser de hasta 2 veces la LSD, suponiendo que los altavoces estén orientados hacia adentro desde cada pared opuesta, como se muestra.

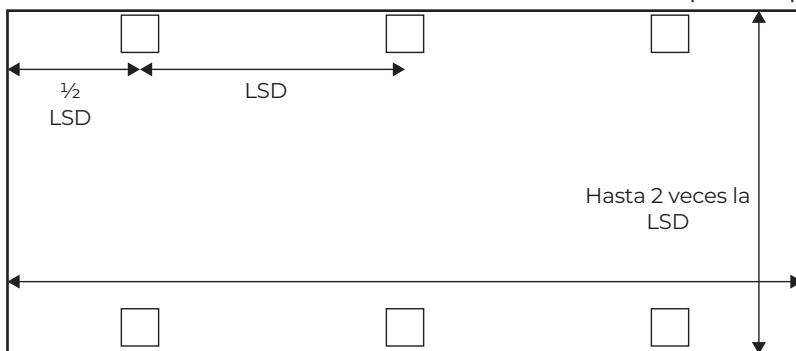

- C. Despues de colocar el último altavoz, centre los altavoces en esa fila para crear nuevas distancias de separación desde cada esquina, que pueden ser únicas distintas de media LSD.

Subwoofers: Cantidad y ubicación de los subwoofers

El número de subwoofers que se utilizarán, dónde colocarlos y el volumen para configurarlos pueden variar según la situación individual. Se deben considerar todos los detalles, como la colocación, la carga límite, el tamaño de la sala, la cantidad de acoplamiento de varios altavoces a subwoofers, el tipo de música, el tipo de actividad, el presupuesto y las expectativas de los oyentes. Las siguientes pautas son reglas generales que se deben seguir.

Agregue un subwoofer por cada grupo de cuatro altavoces de rango completo o registro vocal.

La separación entre subwoofers debe ser tan larga como sea posible. De ser posible, una distancia de separación de 12.2 metros (40 pies) o más entre subwoofers dentro de la misma zona.

Cuando el número de subwoofers sugerido es de dos dentro de una sola zona, puede ser preferible utilizar uno en una esquina para evitar interferencias audibles, o bien aumentar el número a tres, lo que crea más ubicaciones de interferencia audible, pero las limita a tamaños más pequeños donde el campo reverberante (los reflejos que agrega la sala) tiende a enmascararlas.

Colocar un subwoofer de techo a menos de 0.9 metros (3 pies) de la pared aumenta su salida en 3 dB. Si se lo coloca dentro de una distancia de 0.9 metros (3 pies) de una esquina, aumenta la salida otros 3 dB (6 dB en total) y también reduce los reflejos que pueden crear interferencia audible (cancelación de graves) en el área de escucha.

Las posiciones de escucha ubicadas debajo del subwoofer deben complementarse con un altavoz de rango completo o registro vocal cercano para proporcionar un mejor balance tonal en la zona de presión de frecuencia baja.

Paso 5: Cálculo del tamaño del amplificador requerido

Todos los altavoces FreeSpace FS y DesignMax son compatibles con los amplificadores de 70 voltios, de 100 voltios y de baja impedancia.

Utilice las Tablas de tomas para determinar qué toma del altavoz es necesaria para este diseño

- Ubique la tabla de tomas del altavoz y busque la columna de altura de montaje para este diseño.
- Siga la columna hasta el SPL máximo deseado.
- Siga la fila en la tabla para determinar la toma del altavoz necesaria.
- Calcule la potencia del amplificador que se necesita:

$$\text{Cantidad de altavoces necesarios} \times \text{Toma del altavoz necesaria} = \text{Potencia necesaria}$$

- Calcule el tamaño del amplificador necesario:

$$\text{Potencia necesaria} \times 1.10 = \text{Tamaño del amplificador}$$

Amplificadores: Ejemplo de configuraciones del amplificador

Los amplificadores modernos vienen con una variedad de cantidades de canales y opciones de configuración para permitir diferentes configuraciones de salida, opciones de agrupación por zonas y distintas cantidades de altavoces. Es posible que un sistema adecuadamente optimizado solo necesite una configuración de toma baja de 1 o 2 vatios para alcanzar los 70 dB en una sala típica. En el siguiente ejemplo, se muestra la cantidad de altavoces FS2SE que se pueden manejar en la configuración de toma del altavoz más alta de 70/100 V.

Altavoz FreeSpace FS2SE Ejemplo de amplificador	Máxima cantidad de altavoces en la configuración de toma más alta	Preajuste del ecualizador
FreeSpace IZA 190-HZ	5 en toma de 16 W, 10 en toma de 8 W	FS2C/SE/P
FreeSpace IZA 2120-HZ	6 a 16 W, 13 a 8 W	FS2C/SE/P
PowerShare PS404D	22 a 16 W, 45 a 8 W	FS2SE
PowerSpace P4150+	8 a 16 W, 17 a 8 W	FS2SE

SmartBass: aplicación del procesamiento SmartBass

Si su diseño utiliza un amplificador PowerSpace+, un DSP de Bose Professional dedicado, como los modelos CSP de procesador de sonido comercial, o cualquiera de los modelos ControlSpace ESP o EX, tiene la opción de aplicar SmartBass al canal de salida del altavoz. Esto utiliza preajustes de ecualizador de Bose Professional, ecualización dinámica y limitación de excusión que se ajustan a cada modelo y calibración de sala. Esto evitará que la música de nivel de fondo suene apagada, pero también garantizará que el sonido sea consistente en varios niveles de SPL. En niveles más altos, SmartBass también permite una limitación musical superior a la de los limitadores de voltaje tradicionales.

Tablas de tomas

Nivel de salida continua de los altavoces individuales

Nota: En las siguientes tablas de tomas, se asume que la altura del oído al estar de pie es de 1.5 metros (5 pies) en un espacio estándar. La reverberación de la sala puede agregar una ganancia del sistema de hasta 4 dB, la cual no se tiene en cuenta en las mediciones. El diseño sin contar la ganancia de la sala garantizará que su diseño no esté mal planificado; además es posible atenuar la amplificación en el sitio de trabajo si supera el objetivo de SPL promedio de la sala durante la medición. Se omitieron los valores inferiores a 70 dB; seleccione una toma superior.

DM3SE

DM3SE (altura del oyente de pie)														dB- SPL
Altura de montaje	m pies	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
TOMA	3 W	88	85	83	80	79	78	77	75	74	73	71	69	
	6 W	91	88	86	83	82	81	80	78	77	76	74	72	
	12 W	94	91	89	86	85	84	83	81	80	79	77	75	
	25 W	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	
	8 Ω	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	

FS2SE

FS2SE (altura del oyente de pie)														dB- SPL
Altura de montaje	m pies	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
TOMA	1 W	86	83	82	79	78	77	75	73	72	71	—	—	
	2 W	89	87	85	82	81	80	78	76	75	74	72	70	
	4 W	92	90	88	85	84	83	81	79	78	77	75	73	
	8 W	95	93	91	88	87	86	84	82	81	80	78	76	
	16 W	98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79	
	8 Ω	98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79	

FS4SE

FS4SE (altura del oyente de pie)														dB- SPL
Altura de montaje	m pies	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
TOMA	2.5 W	90	87	86	83	82	81	79	77	76	75	73	71	
	5 W	93	90	89	86	85	84	82	80	79	78	76	74	
	10 W	96	93	92	89	88	87	85	83	82	81	79	77	
	20 W	99	96	95	92	91	90	88	86	85	84	82	80	
	40 W	102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83	
	8 Ω	102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83	

DM5SE

DM5SE (altura del oyente de pie)														
Altura de montaje	m	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		pies	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	
TOMA	3 W	91	88	86	83	82	81	80	78	77	76	74	72	94
	91	94	91	89	86	85	84	83	81	80	79	77	75	
	12 W	97	94	92	89	88	87	86	84	83	82	80	78	
	25 W	100	97	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81	
	50 W	103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	
	8 Ω	103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	

DM6SE

DM6SE (altura del oyente de pie)														
Altura de montaje	m	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		pies	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	
TOMA	2.5 W	91	88	87	84	83	82	80	78	77	76	74	72	dB-SPL
	5 W	94	91	90	87	86	85	83	81	80	79	77	75	
	10 W	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	
	20 W	100	97	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81	
	40 W	103	101	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	
	80 W	106	104	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	
	8 Ω	107	104	103	100	99	98	96	94	93	92	90	88	

DM8SE

DM8SE (altura del oyente de pie)														
Altura de montaje	m	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		pies	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	
TOMA	2.5 W	95	92	87	84	83	82	80	78	77	76	74	72	dB-SPL
	5 W	98	95	90	87	86	85	83	81	80	79	77	75	
	10 W	101	98	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	
	20 W	104	101	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81	
	40 W	107	104	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	
	80 W	110	107	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	
	8 Ω	112	109	107	104	103	102	101	99	98	97	95	93	

Bose es una marca comercial de Bose Corporation. ControlSpace, DesignMax, EdgeMax, FreeSpace, Modeler, PowerSpace y SmartBass son marcas comerciales de Transom Post OpCo LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2024 Transom Post OpCo LLC. Todos los derechos reservados.

Papel milimetrado

