

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


PowerMatch Dante Netzwerkkarte

Produktübersicht

Die Dante™ Netzwerkkarte für konfigurierbare Bose Professional PowerMatch Leistungsverstärker bietet acht Eingänge für die digitale Audioübertragung mit geringer Latenz mit der Dante Audionetzwerklösung von Audinate®. Für die diagnostische Zustandsüberwachung aus der Ferne stehen acht Ausgangskanäle zur Verfügung.

Die Dante Netzwerkkarte wird im digitalen Erweiterungssteckplatz des Verstärkers installiert und verfügt über einen primären und einen sekundären Gigabit-Ethernet-Anschluss. Der sekundäre Anschluss kann für die Modi Switched (Standard), Redundant oder Filtered (für Netzwerkverbindungen mit älteren Produkten) konfiguriert werden. Die Switched-Konfiguration ermöglicht den Anschluss von bis zu zehn Geräten per Daisy-Chaining.

Für mehr Effizienz bei Systemdesign und Installation bietet die ControlSpace Designer Software darüber hinaus umfassende Optionen zur Gerätekonfiguration und -steuerung für Dante Endpunkte sowie für Bose Professional ESP Prozessoren und PowerMatch Verstärker.

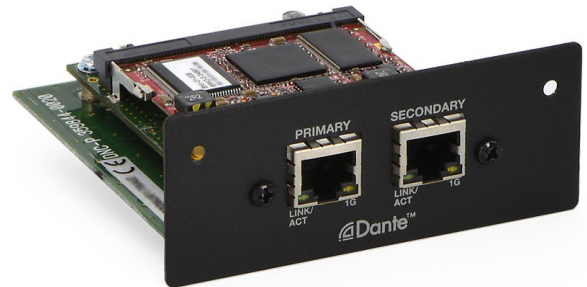

Wichtige Merkmale

- 8 × 8 Kanäle (Ein-/Ausgänge)
- Diagnostische Audioüberwachung
- Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- Optionale Verbindungsmodi für flexiblere Netzwerke
- Unterstützung von redundanten Verbindungen

Anwendungen

- Veranstaltungsorte
- Hotels und Konferenzzentren
- Gebetsstätten
- Fitnesscenter
- Einzelhandelsgeschäfte und Einkaufszentren
- Sportstätten
- Schulen und Universitäten

Technische Spezifikationen

AUDIOKANÄLE	
Eingänge	8 Kanäle (für den PM4500, PM4500N, PM4250 und PM4250N muss zwischen der oberen oder unteren 4-Kanal-Gruppe ausgewählt werden)
Ausgänge	8 Kanäle, Post-Processing
Flows	Bis zu 16 simultane Flows
INTERFACE	
Anschlüsse	(2) RJ-45-Anschlüsse, jeweils 1 Gbit (Gigabit) Ethernet
Sekundäre Verbindungsmodi	Switched (Standard), Redundant, Legacy Hardware (Multicast gefiltert)
Format	48 kHz / 24 Bit PCM
Interfacedaten	Dante Netzwerkaudio
ANZEIGEN	
Rückseite	Netzwerkgeschwindigkeitsanzeige: gelb (1 Gbit), grün (100 Mbit) Verbindungs-/Aktivitätsanzeige: dauerhaft grün (Verbindung hergestellt), blinkt grün (Datenaktivität)
ALLGEMEINES	
Software-Anwendung	ControlSpace Designer Software Version 4.1 oder höher
Kompatibel mit	Allen konfigurierbaren PowerMatch Leistungsverstärkern: PM8500, PM8500N, PM8250, PM8250N, PM4500, PM4500N, PM4250 und PM4250N
Lieferumfang	(1) Erweiterungskarte, (1) Installationsanleitung
ARTIKELNUMMER	
PowerMatch Dante Netzwerkkarte	359844-0020

Bose ist eine Marke der Bose Corporation. ControlSpace und PowerMatch sind Marken der Transom Post OpCo LLC. Dante ist eine Marke von Audinate Pty Ltd. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2023 Transom Post OpCo LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere technische Spezifikationen und Anwendungsinformationen finden Sie unter [BoseProfessional.com](https://www.boseprofessional.com). Alle technischen Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. 07/2023