

技术数据

ControlSpace EX-UH

USB/耳机 Dante™ 终端

产品描述

为与 ControlSpace EX-1280C 远程会议音频处理器搭配使用，EX-UH Dante™ 终端特经优化。作为一种方便、低成本的“一线连接”解决方案，该终端可连接机架外的 BYOD 设备和电话耳机。无论是在会议桌下使用以连接运行 Skype for Business™ 等软编解码器的笔记本电脑，还是连接客户的耳机以进行桥接通话，亦或是连接以上两者，EX-UH 高品质 USB 和耳机到 Dante 的 48 kHz 音频转换可简化布线并为会议系统添加额外的编解码器。凭借 ControlSpace Designer 软件的自动搜寻、拖放编程和自动路由功能，将 EX-UH 添加至项目中变得不再复杂。



关键特性

一线连接支持 PoE+ 与 Dante 音频网络以最简单的方式集成

USB 2.0 接口支持 PC 与 Skype for Business™ 等软编解码器的连接

耳机接口适用于通过 RJ-9 和 3.5 毫米 TRRS 端口直接连接办公和移动电话

网络与电源双接口可实现多个 ControlSpace EX 终端菊花链连接。

可旋转安装片支持多种安装方式

小巧的铝制外壳实现不惹眼的桌下安装

ControlSpace Designer 软件简化软件配置。支持对麦克风 LED 灯和按钮进行自动搜寻、自动路由、逻辑预设

嵌入式 LED 灯集成了电源和信号指示灯

可选磁性安装板简化单手安装

附属 60 W 电源适用于增加的终端连接



应用

用途广泛，包括：

超大型会议室

中型/大型会议室

审判室

远程教育

礼堂

多用途空间

ControlSpace EX-UH

USB/耳机 Dante™ 终端


技术规格

通信端口	
USB 音频	USB 2.0 版, Micro-B 型, 音频类兼容 (无需发声单元), 2 路输入/2 路输出
耳机音频	RJ-9 (1 进 x 1 出) 和 3.5 毫米 TRRS (1 进, 2 出)
PC/移动电话音频	3.5 毫米 TRRS AHJ (L/R/GND/麦克风)
音频规格	
频率响应, USB 音频	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB, 0.02% THD+N
频率响应, TRRS 音频	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB, 1.0% THD+N
频率响应, RJ-9 音频	200 Hz – 10 kHz, ±1 dB, 0.05% THD+N
网络	
接口	两 (2) 个 RJ-45, 一个在前 (支持 PoE+), 一个在后
IP 音频	Dante™ Ultimo X4
电源	
PoE 级别	符合类别 0 802.3at PoE+, PD
接口	两 (2) 个 3.81 mm Euroblock 接口, 2 针
外部电源	+12 VDC, 可使用菊花链
功耗	5 W
最大 PoE+ 功率	24 W (内部 +12 VDC 输出)
软件应用程序	
配置	ControlSpace Designer 软件版本 5.0 或更高
常规	
LED 状态指示灯	电源 LED, 显示 USB 和耳机的两 (2) 个三色信号状态灯
数字转换	48 kHz/24 位
认证	FCC 第 15 部分 A 类、UL 60950-1 (第 2 版, 2014 年 10 月 14 日)、CAN/CSA C22.2 第 60950-1-07 号 (第 2 版, 2014 年 10 月) 和 IEC 60950-1:2005 (第 2 版)
运行温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
配件	ControlSpace EX 终端安装支架 (ControlSpace EX Endpoint Mounting Bracket, 790080-0110) ControlSpace EX 终端电源 (ControlSpace EX Endpoint Power Supply, 800446-1110)
产品代码	
ControlSpace EX-UH	CONTROLSPACE EX USB/HEADSET Dante UTB (771784-0110)

ControlSpace EX-UH

USB/耳机 Dante™ 终端

前面板

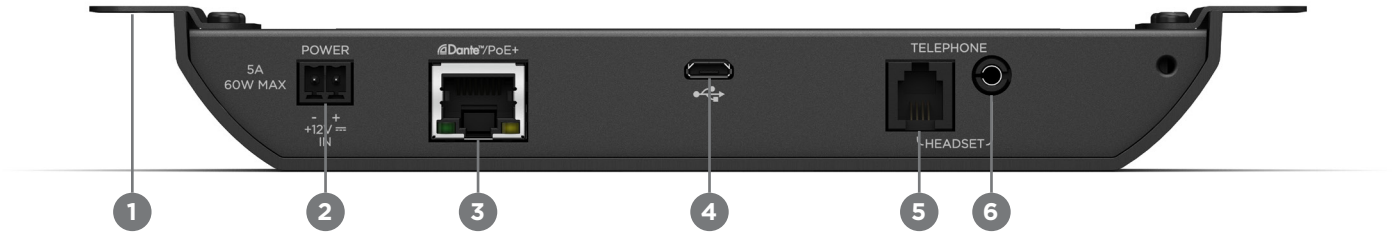

1. **可旋转安装卡:** 多种安装方式
2. **+12 VDC 接口:** 直流外部电源供电
3. **Gigabit 网络端口:** 支持 PoE+、Dante、网络控制
4. **Micro-B USB 2.0:** 适用于 PC 软编解码器连接器
5. **RJ-9:** 适用于连接电话耳机的耳机端口（与 TRRS 连接共享）。Avaya® 布线电话，包括 Cisco® 适配器
6. **3.5 毫米 TRRS AHJ (L/R/GND/Mic):** 适用于笔记本和移动电话（与 RJ-9 连接共享）

后面板




1. **坚固的金属盒:** 桌下使用隐蔽不显眼
2. **Dante/网络接口:** 可用菊花链连接 Dante 或服务端
3. **电源输出支持菊花链:** 可通过菊花链连接电源与其他 EX 终端

技术数据

ControlSpace EX-UH

USB/耳机 Dante™ 终端


机械示意图¹



正视图




后视图



右视图


两侧尺寸




29 mm

[1.1]

顶视图

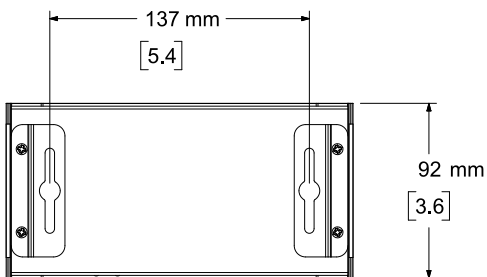

底视图

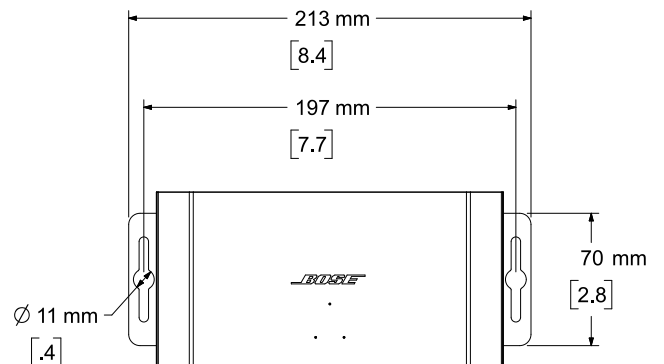

1. 尺寸以毫米为单位，而非英寸。

Bose 是 Bose Corporation 的商标。ControlSpace 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。Dante® 是 Audinate Pty Ltd 的注册商标。其他所有商标均是其各自所有者的财产。

要了解更多规格和应用信息，请访问 boseprofessional.com。规格如有更改，恕不另行通知。2023 年 3 月