


FreeSpace IZA 250-LZ/190-HZ

Integrated Zone Amplifier

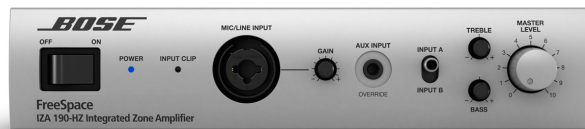

製品概要

FreeSpace IZA 250-LZ/IZA 190-HZ一体型ゾーンアンプはバックグラウンド/フォアグラウンドミュージックおよびページング用途のために設計されており、シンプルなセットアップと簡単な操作で上質なサウンドを実現。さらに、より多くのスピーカーが必要な場合に柔軟にシステムを拡張することができます。FreeSpace FS2/FS4スピーカーを使用する際には、本体上で選択可能なEQプリセットを使用して、サウンドをさらに最適化することができます。

製品情報

FreeSpace IZA 250-LZ/IZA 190-HZ Integrated Zone Amplifierは、小売店、レストランやバー、ホスピタリティ施設、会議室、学校、補助的なゾーンなどの幅広い商業用途向けに、信号処理、ルーティング、ページングの各機能を提供します。さまざまな入力(マイク、ライン、ページングシステム)を簡単に接続でき、入力ゲインおよび出力レベルの調節が可能で、複数の動作モードを備えています。FreeSpace FS2/FS4使用時にはEQプリセットを選択して、スピーカーの性能を最大限に引き出せます。

主な特長

上質なサウンド: 信頼性の高い高品質なクラスDアンプと内部DSP処理機能により、最適なパフォーマンスと上質なサウンドを実現

簡単に設置: アンプのフロントおよびリアパネルからセットアップ可能。コンピューターを使用する必要がありません

Opti-Voiceページング: 音楽とページング信号を自動でスムーズに切り替え

エンドユーザーにも使いやすいフロントパネル: 機器の接続、トーン調整、2つのソースの選択がフロントパネルから簡単に行えます。オプションの壁付けゾーンコントローラーを使用することで、アンプから離れた場所からでも音量や音源選択を簡単にコントロールできます

コンパクトで軽量なデザイン: FreeSpace一体型ゾーンアンプは、テーブル、デスク、カウンター、棚などの上や、機材ラック内(オプションのラックマウントキットアクセサリーを使用)など、あらゆる場所に設置できます

使用事例

以下のようなさまざまな施設・用途で利用することができます。

小売店

レストラン、バー

宿泊施設

会議場

学校

ロビーやホワイエ

FreeSpace IZA 250-LZ/190-HZ


Integrated Zone Amplifier

技術仕様

定格出力				
	FreeSpace IZA 250-LZ integrated zone amplifier		FreeSpace IZA 190-HZ integrated zone amplifier	
アンプ出力	2 x 50W @ 4Ω、2 x 25W @ 8Ω		1 x 90 W @ 70/100 V	
オーディオ性能				
周波数特性	40 Hz~20kHz(+0/-3dB @ 1W基準1kHz)		60 Hz~20kHz(+0/-3dB @ 1W基準1kHz)	
THD+N	≤0.3 % (フル定格出力時)		≤1 % (フル定格出力時)	
チャンネル分離(クロストーク)	≤-60 dBV (定格出力未満、1kHz)		≤-60 dBV (定格出力未満、1kHz)	
ダイナミックレンジ	88 dB		88 dB	
DSP				
A/DおよびD/Aコンバーター	24ビット/48 kHz			
処理機能	スピーカーEQ、Opti-Voiceペーシング、Dynamic EQ			
スピーカープリセット	FreeSpace FS2/FS4 loudspeaker、ハイパスフィルター (HPF)			
オーディオレイテンシー	10.4ms - (任意の入力からスピーカー出力やAUX出力)			
オーディオ入力				
	ライン入力	マイク/ライン入力	ペーシング入力	AUX入力
入力チャンネル	アンバランスライン (x 2)	バランスマイク/ライン (x1)	バランスマイク (x 1)	アンバランスライン (x 1)
コネクタ	ステレオRCA	コンボXLR - 1/4インチ (6.3 mm) TRS	ユーロブロック (4ピン)	3.5 mm (1/8インチ) TRS
入力レンジ	-10 dBV~+10 dBV	-60 dBV~+10 dBV	-60 dBV~+10 dBV	0 dBV~+10 dBV
調整レンジ	-20 dB~+20 dB	0 dB~+50 dB	0 dB~+50 dB	固定
入力インピーダンス	20kΩ	2kΩ	2kΩ	20kΩ
最大入力レベル	+10 dBV	+10 dBV	+10 dBV	+10 dBV
感度	N/A	N/A	N/A	0 dBV
公称入力レベル	0 dBV	-40 dBV	-40 dBV	0 dBV
オーディオ出力				
	アンプ出力		AUX出力	
	FreeSpace IZA 250-LZ	FreeSpace IZA 190-HZ	FreeSpace IZA 250-LZ	FreeSpace IZA 190-HZ
出力	2	1	アンバランス (x 1)	アンバランス (x 1)
出力端子	ネジ式スピーカー端子 (x 2)	ユーロブロック (3ピン・オス)	ステレオRCA	ステレオRCA
出力インピーダンス	4 Ω	N/A	400 Ω	400 Ω
公称出力レベル	2 x 50 W @ 4 Ω (最小)、 2 x 25 W @ 8 Ω	1 x 90 W @ 70/100 V	0 dBV (最大)	0 dBV (最大)
インジケータおよびコントロール				
LEDステータスインジケータ	電源 - 青点灯、入力クリップ - 赤点灯 (-3 dBFS)			
コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ、入力選択 (A/B)、トーンコントロール (Treble-高音域/Bass-低音域)、マイク/ラインゲイン、マスターレベル			
コントロール、リアパネル	アンプモードDIPスイッチ、スピーカーEQプリセットセレクター、入力ゲイン (A、B、またはペーシング)、出力トリム			
電氣的仕様				
電源電圧	100 V AC~240 V AC (±10 %、50/60 Hz)			
消費電力	15 W (アイドル時)、200 W (最大時)			
電源コネクタ	標準IEC (C14)			
最大突入電流	13.9 Amps (230 V/50 Hz)、7.6 Amps (120 V/60 Hz)			
過負荷保護	高温、短絡			
物理的仕様				
ラックサイズ	高さ: 1 RU、幅: ハーフラック			
寸法	45 mm (H) x 214 mm (W) x 310 mm (D)			
	FreeSpace IZA 250-LZ		FreeSpace IZA 190-HZ	
梱包質量	約3.0 kg		約4.1 kg	
質量	約2.2 kg		約3.2 kg	
冷却システム	自然対流			
その他				
入力(制御)	CC-1ボリュームコントローラー(入力B固定で動作)またはCC-2 A/Bソース選択付きボリュームコントローラー、コンタクトクローザーを介したミュート入力制御			


FreeSpace IZA 250-LZ/190-HZ

Integrated Zone Amplifier

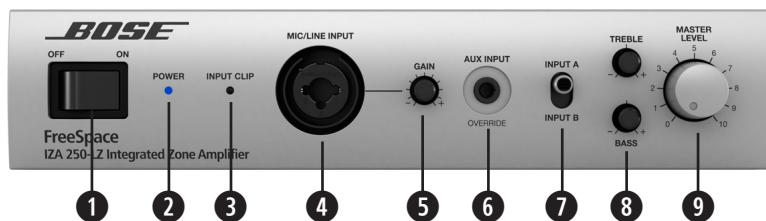

- ① 電源スイッチ - AC電源のオン/オフ
- ② POWER LED - アンプがオンの場合、青く点灯します。
- ③ INPUT CLIP LED - 入力ソースが-3 dBFSのしきい値に達すると赤く点灯します。
- ④ MIC/LINE INPUT - ダイナミックマイクを使用することができるバランスXLR-TRSコンボジャック。
- ⑤ MIC/LINE INPUT GAIN - マイク/ライン入力のゲイン調整ができます(0 dB~+50 dB)
- ⑥ AUX INPUT - 3.5 mm(1/8インチ)ステレオラインレベルのAUX入力コネクター。接続するとこのコネクターが優先され、INPUT AとINPUT Bがミュートされます
- ⑦ INPUT A/B* - リアのライン入力チャンネルAまたはBを選択できます
- ⑧ TREBLE/BASS - 出力チャンネルのTREBLE(高音域)またはBASS(低音域)のトーン調整ができます。+/-6 dB(7 kHz, 100 Hz)の調整が可能です。
- ⑨ MASTER LEVEL*コントロール - スピーカーと可変AUX出力コネクターの両方のシステム全体の音量を制御します

*システムでREMOTE接続を使うときは、INPUT A/Bの選択スイッチとMASTER LEVELコントロールは無効になります

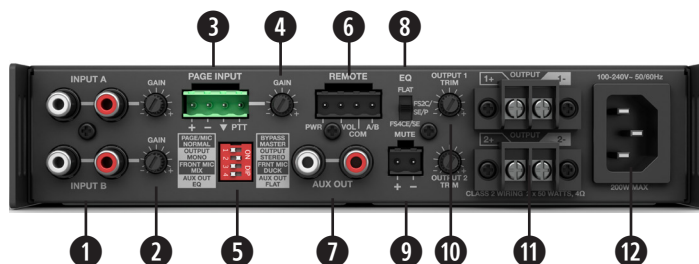

- ① INPUT A/B - 2チャンネルのステレオRCA入力コネクター。
- ② INPUT GAIN - INPUT A/Bの各入力のゲインについて、-20~+20 dBの調節が可能です。
- ③ PAGE INPUT - ページマイク用のユーロブロックのマイク/ライン入力。プッシュトゥークのマイクで使用するトリガーコンタクトクローザーをサポートします。
- ④ PAGE INPUT GAIN - PAGE INPUT信号の0~+50dBのゲインコントロールが可能です
- ⑤ DIPスイッチ - アンプモードを設定するための4つのスイッチです。
- ⑥ REMOTE - オプションのCC-1ボリュームコントローラー(入力B固定で動作)またはCC-2 A/Bソース選択付きボリュームコントローラーを接続するための入力コネクターです。
- ⑦ AUX OUT - 追加のオーディオ機器への信号のルーティングのための、可変のラインレベル信号です
- ⑧ EQ - FreeSpace FS2/FS4スピーカー用のEQプリセットが用意されています。ハイパスフィルター(HPF)に設定してアンプの定格周波数特性に合わせることができます
- ⑨ MUTE - トリガー(ショート)によりすべての出力(AUX OUTを含む)をミュートするコンタクトクローザー接続
- ⑩ OUTPUT 1/OUTPUT 2 TRIM - 個別のスピーカー出力に対して、マスターレベル相対で最大20 dBのアッテネーションが可能です
- ⑪ OUTPUT - 2台までの4 Ω、または8 Ωスピーカー(IZA 250-LZ)、または1台の70/100 Vシステム(IZA 190-HZ)用の3ピンユーロブロックコネクターです。
- ⑫ AC電源コネクター - AC電源入力

FreeSpace IZA 250-LZ/190-HZ




Integrated Zone Amplifier

電流引き込みおよび放熱に関する情報


IZA 250-LZ							
テスト信号および出力レベル	負荷構成 (IZA両チャンネル駆動)	合計オーディオ 出力, W	120VAC 60Hz ライン電流, A	230 VAC 50 Hz ライン電流, A	熱分散、最大		
					ワット	BTU/時	kcal/時
電源投入、アイドル状態		0	0.3	0.16	37	127	32
定格出力の1/8 IEC268帯域制限ピンクノイズ 6 dBクレストファクター FS2C/SE/P EQ有効時	8 Ω/Ch	6	0.4	0.23	45	153	39
	4 Ω/Ch	13	0.48	0.29	53	181	46
定格出力の1/3 IEC268帯域制限ピンクノイズ 6 dBクレストファクター FS2C/SE/P EQ有効時	8 Ω/Ch	17	0.63	0.37	63	215	54
	4 Ω/Ch	33	0.9	0.53	87	298	75

IZA 190-HZ							
テスト信号および出力レベル	負荷構成 (IZA両チャンネル駆動)	合計オーディオ 出力, W	120VAC 60Hz ライン電流, A	230 VAC 50 Hz ライン電流, A	熱分散、最大		
					ワット	BTU/時	kcal/時
電源投入、アイドル状態		0	0.21	0.17	40	136	34
定格出力の1/8 IEC268帯域制限ピンクノイズ 6 dBクレストファクター FS2C/SE/P EQ有効時	70V	11	0.46	0.28	53	180	45
	100V	11	0.52	0.32	61	210	53
定格出力の1/3 IEC268帯域制限ピンクノイズ 6 dBクレストファクター FS2C/SE/P EQ有効時	70V	30	0.89	0.47	78	266	67
	100V	30	0.82	0.46	76	259	65

外形寸法

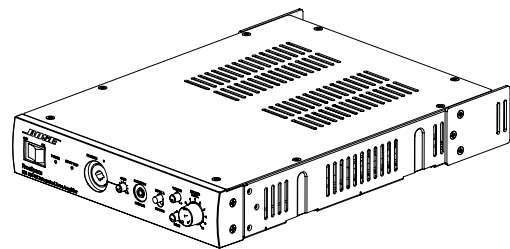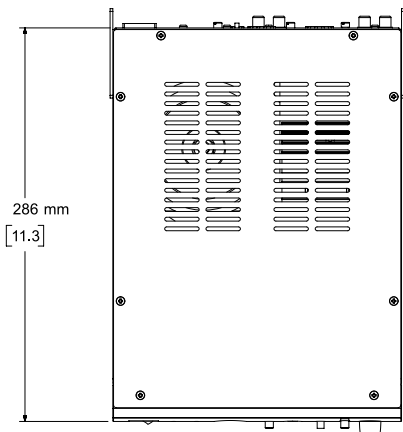


Front View

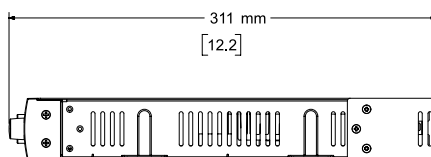

Right View

DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

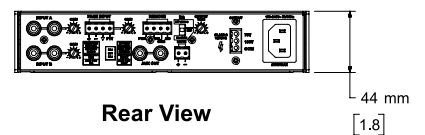

Rear View

FreeSpace IZA 250-LZ/190-HZ

Integrated Zone Amplifier

安全上のコンプライアンス

FreeSpace IZA 250-LZ/IZA 190-HZ一体型ゾーンアンプはCE要件に準拠しており、UL/CSA 60065およびUL/CSA 62368-1に従ったcULリストッド製品です。また、すべてのグループおよび国家の違いを含むIEC60065(第8版)およびIEC62368-1(第2版)に従ってCB承認されています。また、これらのモデルは、FCC Part 15B Class A、EN55103-1(1997)、EN55103-2(1996)、およびCISPR13(2003)の要件に準拠しています。

製品コード

FreeSpace IZA 250-LZ integrated zone amplifier

電圧別製品コード

US-120V	344871-1440
EU-230V	344871-2440
JP-100V	344871-3440
UK-230V	344871-4440
AU-240V	344871-5440

FreeSpace IZA 190-HZ integrated zone amplifier

電圧別製品コード

US-120V	344871-1430
EU-230V	344871-2430
JP-100V	344871-3430
UK-230V	344871-4430
AU-240V	344871-5430

アクセサリ

ラックマウントキット 353689-0410

ControlCenter CC-1 zone controller

US Black	768932-0110
US White	768932-0210
EU Black	768932-2110
EU White	768932-2210
JP Black	768932-3110
JP White	768932-3210

ControlCenter CC-2 zone controller

US Black	768938-0110
US White	768938-0210
EU Black	768938-2110
EU White	768938-2210
JP Black	768938-3110
JP White	768938-3210