

技术数据

ControlCenter CV41

4 合 1 转换器

产品概述

Bose Professional ControlCenter CV41 4 合 1 转换器，在多个 ControlCenter CC-1 区域控制器与 PS602 或 PS604 PowerShare 自适应功率放大器结合使用时，该转换器可简化接线。CV41 转换器最多支持四个 CC-1 控制器，使每个 CC-1 可以连接到功放。

关键特性

连接到 PowerShare 功放 — 允许最多两个 CC-1 控制器 (PS602) 或四个 CC-1 控制器 (PS604) 直接连接 PowerShare 功放。

支持上游菊花链 — 在连接 CV41 前，可以首先通过菊花链方式连接 CC-1 区域控制器。支持菊花链和直接连接的任意组合。

Cat 5 接线 — 五个 RJ-45 端口 (TIA/EIA 568B) 可以连接四个 CC-1 输入端和一个主输出端到 PS602 或 PS604 PowerShare 功放。

机柜安装 — CV41 高 2U，可以安装在标准机柜，实现稳定安装。



应用

零售商店
餐厅和酒吧
餐饮场所
宗教和祷告场所
附属区


技术规格

电气信息	
接口	五个 (5) RJ-45, TIA/EIA 568B 接线标准
设置	无
类型	无源设备
接线要求	Cat 5
最大接线长度	从最远的 CC-1 到功放相距 609 米 (2000 英尺)
物理	
颜色	黑色
常规	
兼容	PowerShare PS604 自适应功率放大器 PowerShare PS602 自适应功率放大器
箱内物品	(1) 转换器 (1) 安装指南
产品代码	
CV41 4 合 1 转换器	768928-0010 (CONTROLCENTER CV41 4 TO 1 CONVERTER)


ControlCenter CV41

4 合 1 转换器

连接面板

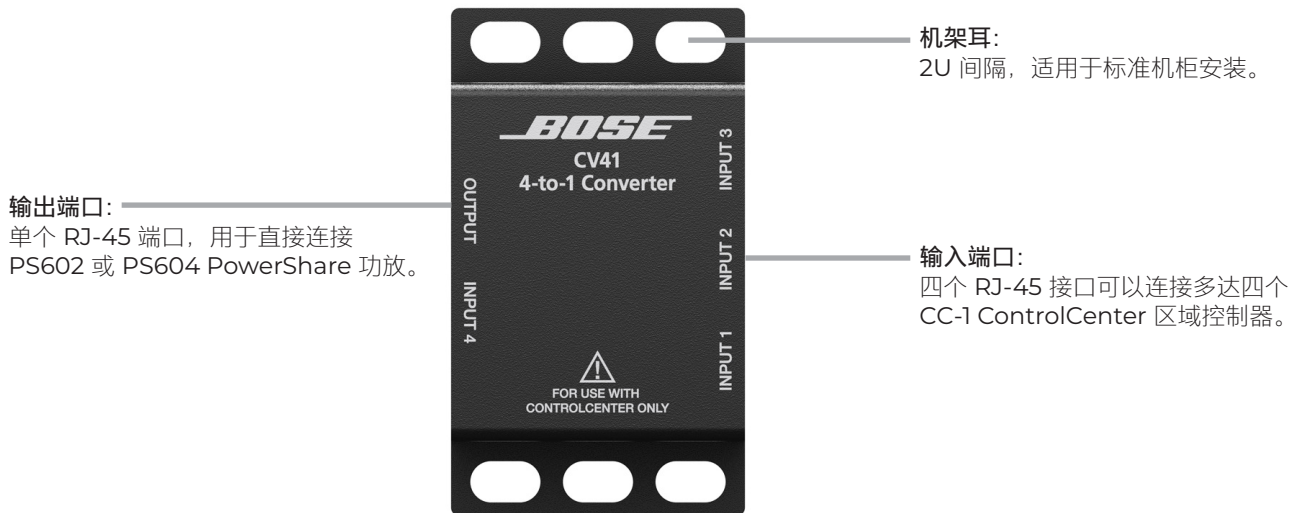

尺寸¹

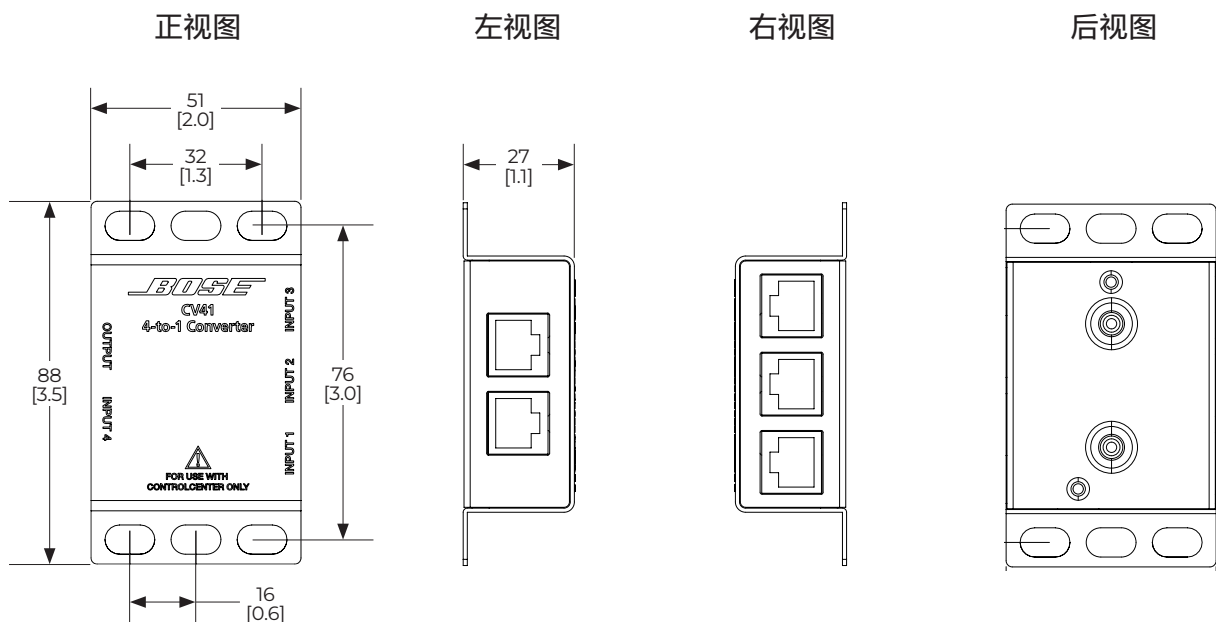

1. 尺寸以毫米为单位, 而非英寸。

Bose 是 Bose Corporation 的商标。其他所有商标均是其各自所有者的财产。©2023 Transom Post OpCo LLC。

要了解更多规格和应用信息, 请访问 BoseProfessional.com。规格如有更改, 恕不另行通知。2023 年 6 月