

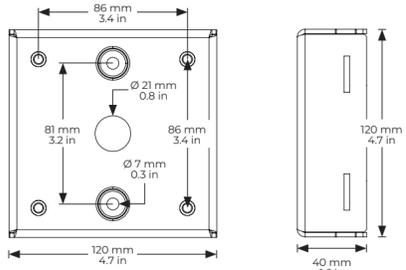



	A	B	C	D	E	F	G	H
FS2SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DM3SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FS4SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DM5SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DM6SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DM8SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

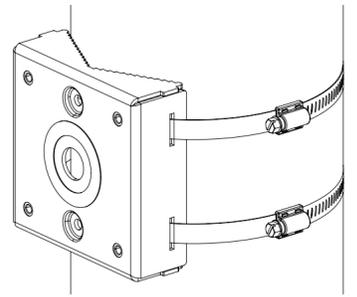

Net weight:
1.3 kg
2.9 lbs

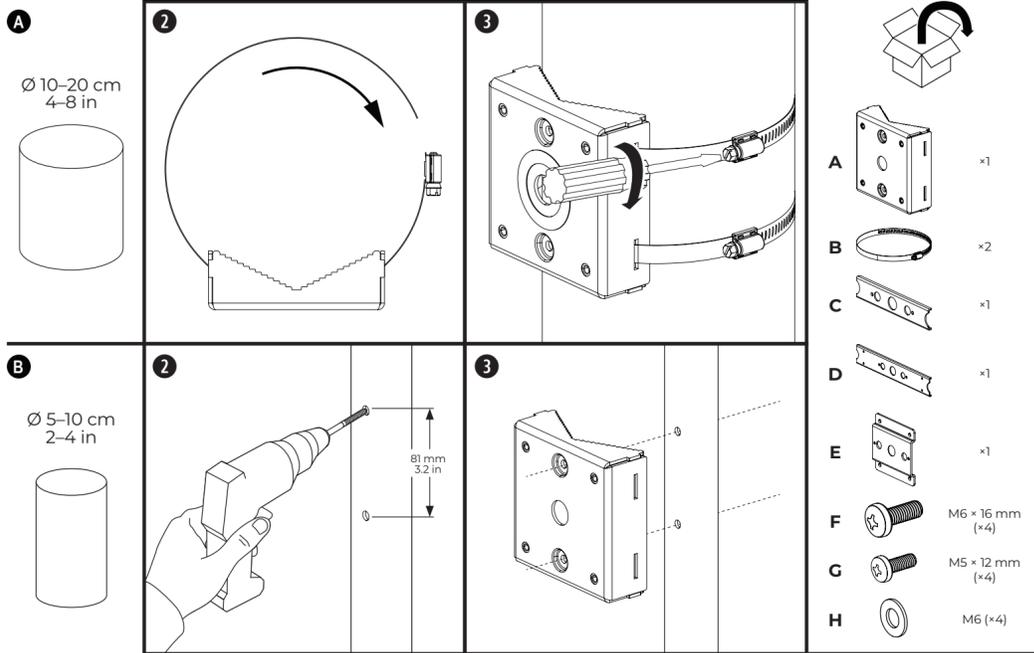

Pole Mount Bracket

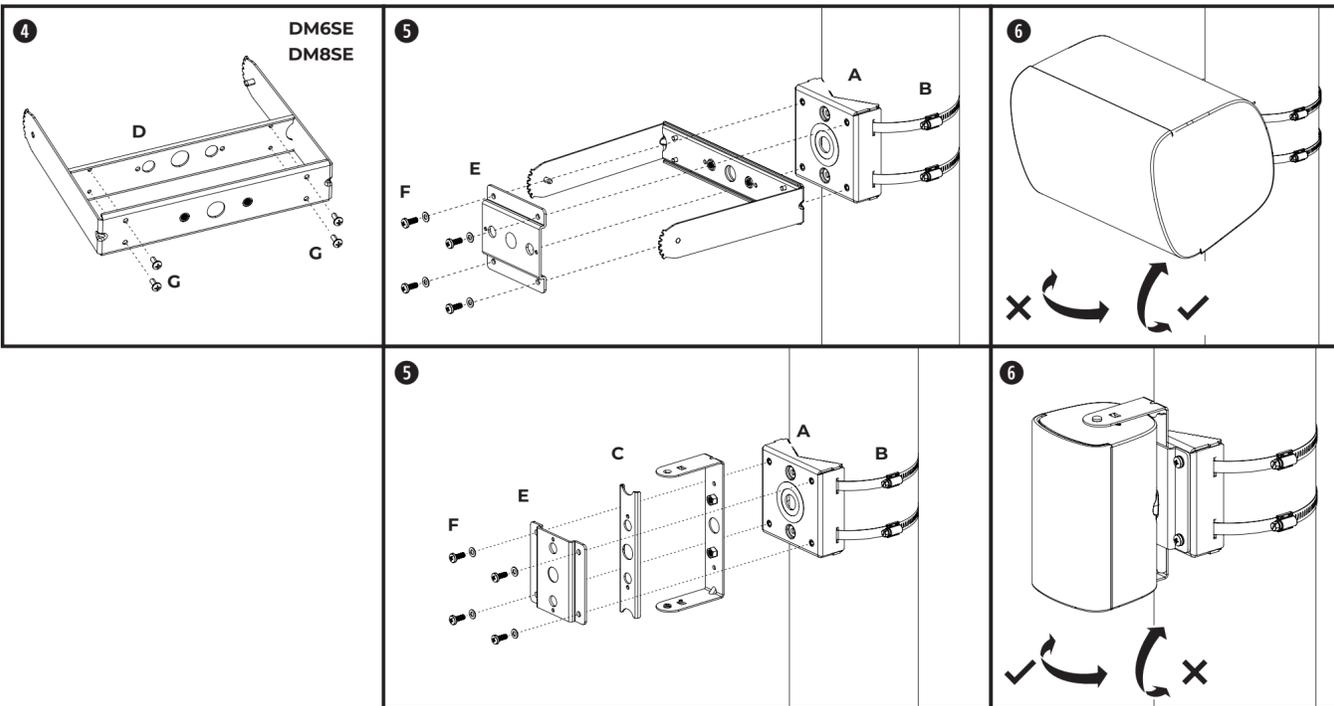

©2024 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved. | BoseProfessional.com
AM891753 Rev. 01 | November 2024



ENGLISH

The Pole Mount bracket is intended for indoor and outdoor use; the bracket is paintable. All included hardware are stainless steel.

The Pole Mount bracket is compatible with the following loudspeakers:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Determine the included hardware needed for your installation.

Option A: If installing on a pole between 10 and 20 centimeters (4 and 8 inches) in diameter:

2. Thread pole straps through pole bracket. Secure the straps around a pole and insert them into the strap screws.
3. Tighten the strap screws from 4 to 4.5 newton-meters (35 to 40 inch-pounds).

Option B: If installing on a pole between 5 and 10 centimeters (2 and 4 inches):

2. Drill two vertically-aligned holes on a pole 81 millimeters (3.2 inches) apart. Use a 6.8-millimeter (1/4-inch) drill bit.
3. Secure the pole bracket to the pole using two M6 (1/4-inch) machine screws, washers, and locknuts.

Note: Mounting hardware for Option B not included.

Determine your mounting orientation.

4. If installing the pole mount bracket with a DesignMax DM6SE or DM8SE, secure the large support plate to the mounting bracket with the included M5 (G) screws.

WARNING: Do not install a DM6SE, DM8SE with the small support plate (C).

5. Assemble your pole mount bracket: pole bracket (A) -> loudspeaker mounting bracket (U-bracket) -> support plate (C/D) -> cover plate (E) -> M6 washers (H) -> M6 screws (F).

6. Install the loudspeaker to the mounting bracket according to the installation instructions provided with your loudspeaker.

Note: A vertically installed loudspeaker can only be panned horizontally. A horizontally installed loudspeaker can only be pitched vertically.

ESPAÑOL

El soporte de montaje en poste está pensado para su uso en áreas interiores y exteriores, y se puede pintar. Todas las herramientas incluidas son de acero inoxidable.

El soporte de montaje en poste es compatible con los siguientes altavoces:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Determine las herramientas incluidas necesarias para la instalación.

Opción A: Si realiza la instalación en un poste de entre 10 y 20 centímetros (4 y 8 pulgadas) de diámetro:

2. Pase las correas del poste por el soporte del poste. Asegure las correas alrededor de un poste e insértelas en los tornillos de las correas.
3. Apriete los tornillos de las correas de 4 a 4,5 newton-metros (de 35 a 40 pulgadas-libra).

Opción B: Si realiza la instalación en un poste de entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas):

2. Taladre dos orificios alineados verticalmente en un poste con una separación de 81 milímetros (3,2 pulgadas). Utilice una broca de 6,8 milímetros (1/4 pulgada).
3. Fije el soporte al poste con dos tornillos para metales M6 (1/4 pulgada), arandelas y tuercas.

Nota: No se incluyen las herramientas de montaje para la opción B.

Determine la orientación de montaje.

4. Si instala el soporte de montaje en poste con un DesignMax DM6SE, DM8SE, fije la placa de soporte grande al soporte de montaje con los tornillos M5 (G) incluidos.

ADVERTENCIA: No instale un DM6SE, DM8SE con la placa de soporte pequeña (C).

5. Ensamble el soporte de montaje en poste: soporte de poste (A) -> soporte de montaje del altavoz (soporte en U) -> placa de soporte (C/D) -> placa de cubierta (E) -> arandelas M6 (H) -> tornillos M6 (F).

6. Instale el altavoz en el soporte de montaje siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas con el altavoz.

Nota: Un altavoz instalado de forma vertical solo se puede mover o "panear" horizontalmente. Un altavoz instalado de forma horizontal solo se puede inclinar verticalmente.

FRANÇAIS

Le support pour montage sur mât a été conçu pour être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ; il peut également être peint. Tous les accessoires fournis sont en acier inoxydable.

Le support pour montage sur mât est compatible avec les enceintes suivantes :

- FreeSpace FS2SE et FS4SE ;
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Identifiez les accessoires dont vous aurez besoin pour votre installation.

Option A : pour l'installation sur un mât de 10 à 20 centimètres (4 à 8 pouces) de diamètre :

2. Faites passer les lanières dans le support du mât. Fixez les lanières autour du mât et insérez-les dans les vis des lanières.
3. Serrez les vis avec un couple de 4 à 4,5 newtons-mètres (35 à 40 pouces-livres).

Option B : pour l'installation sur un mât de 5 à 10 centimètres (2 et 4 pouces) de diamètre :

2. Percez deux trous alignés à la verticale à 81 millimètres (3,2 pouces) de distance sur un mât. Utilisez une mèche de 6,8 millimètres (1/4 pouce).
3. Fixez le support au mât à l'aide de deux vis à métaux M6 (1/4 pouce), de rondelles et de contre-écrous.

Remarque : le matériel de montage nécessaire pour l'option B n'est pas fourni.

Déterminez le sens du montage.

4. Si vous souhaitez installer le support pour montage sur mât avec une enceinte DesignMax DM6SE, DM8SE, fixez la grande plaque de maintien au support de montage avec les vis M5 (G) fournies.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas la petite plaque de maintien (C) pour installer une enceinte DM6SE, DM8SE.

5. Assemblez votre support pour montage sur mât : support de mât (A) -> support de montage d'enceinte (support en U) -> plaque de maintien (C/D) -> plaque de protection (E) -> rondelles M6 (H) -> vis M6 (F).

6. Installez l'enceinte au support de montage en suivant les instructions d'installation fournies avec votre enceinte.

Remarque : lorsqu'une enceinte est installée à la verticale, elle ne peut être orientée qu'à l'horizontale. Lorsqu'une enceinte est installée à l'horizontale, elle ne peut être réglée qu'à la verticale.

DEUTSCH

Die lackierbare Masthalterung ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sämtliche im Lieferumfang enthaltene Hardware besteht aus Edelstahl.

Die Masthalterung ist mit den folgenden Lautsprechermodellen kompatibel:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Ermitteln Sie die benötigten Hardwarekomponenten je nach Installationsart.

Option A: Bei der Installation an einem Mast mit einem Durchmesser von 10 bis 20 cm:

2. Führen Sie die Schlauchschellen durch die Masthalterung. Legen Sie die Schlauchschellen um den Mast und führen Sie sie in die Schellenschlösser.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit 4 bis 4,5 Newtonmeter fest.

Option B: Bei der Installation an einem Mast mit einem Durchmesser von 5 bis 10 cm:

2. Bohren Sie zwei Löcher in den Mast, die mit einem Abstand von 81 mm senkrecht übereinander liegen. Verwenden Sie dafür einen 6,8 mm-Bohrer.
3. Befestigen Sie die Masthalterung mit zwei M6-Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern am Mast.

Hinweis: Das Montagezubehör für Option B ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Legen Sie fest, in welcher Ausrichtung Sie den Lautsprecher anbringen möchten.

4. Wenn Sie einen DesignMax DM6SE, DM8SE an der Masthalterung befestigen möchten, bringen Sie die große Halteplatte (D) mit den im Lieferumfang enthaltenen M5-Schrauben (G) an der Masthalterung an.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie nicht die kleine Halteplatte (C), um einen DM6SE, DM8SE zu befestigen.

5. Montieren Sie die Masthalterung wie folgt: Masthalterung (A) -> Lautsprecher-Montagehalterung (U-Montagebügel) -> Halteplatte (C/D) -> Abdeckplatte (E) -> M6-Unterlegscheiben (H) -> M6-Schrauben (F).

6. Montieren Sie den Lautsprecher gemäß den Installationsanweisungen für den Lautsprecher an der Montagehalterung.

Hinweis: Ein vertikal ausgerichteter Lautsprecher lässt sich nur horizontal schwenken. Ein horizontal ausgerichteter Lautsprecher lässt sich nur vertikal neigen.

ITALIANO

La staffa di montaggio su asta è destinata all'uso in interni e in esterni; la staffa può essere verniciata. Tutti gli accessori forniti sono in acciaio inossidabile.

La staffa di montaggio su asta è compatibile con i seguenti diffusori:

- FreeSpace FS2SE, FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Verificare gli accessori in dotazione necessari per l'installazione.

Opzione A: se l'installazione è effettuata su un'asta di diametro compreso tra 10 e 20 centimetri:

2. Infilare le cinghie dell'asta nella staffa dell'asta. Fissare le cinghie intorno a un'asta e inserirle nelle viti della cinghia.
3. Serrare le viti della cinghia da 4 a 4,5 newton-metri.

Opzione B: se l'installazione è effettuata su un'asta tra i 5 e i 10 centimetri:

2. Praticare due fori allineati verticalmente su un'asta a una distanza di 81 millimetri l'uno dall'altro. Utilizzare una punta da 6,8 millimetri.
3. Fissare la staffa all'asta con due viti M6, rondelle e controdadi.

Nota: gli accessori di montaggio per l'opzione B non sono inclusi.

Determinare l'orientamento di montaggio.

4. Installando la staffa per asta per DesignMax DM6SE, DM8SE fissare la piastra di supporto grande alla staffa di fissaggio con le viti M5 (G) in dotazione.

AVVERTENZA: non installare DM6SE, DM8SE con la piastra di fissaggio piccola (C).

5. Assemblare la staffa di fissaggio all'asta: staffa per asta (A) -> staffa di fissaggio per diffusori (staffa a U) -> piastra di fissaggio (C/D) -> piastra di copertura (E) -> rondelle M6 (H) -> viti M6 (F).

6. Installare il diffusore sulla piastra di fissaggio seguendo le istruzioni per l'installazione fornite con il diffusore.

Nota: un diffusore installato verticalmente può essere orientato solo orizzontalmente. Un diffusore installato orizzontalmente può essere orientato solo verticalmente.

NEDERLANDS

De beugel voor paalmontage is bedoeld voor gebruik binnen en buiten, en is overschilderbaar. Alle meegeleverde metalen bevestigingsonderdelen zijn van roestvrij staal.

De beugel voor paalmontage is geschikt voor de volgende luidsprekers:

- FreeSpace FS2SE en FS4SE
- DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8SE

1. Bepaal welke bevestigingsonderdelen u nodig hebt voor de montage.

Optie A: Bij montage op een paal met een diameter tussen de 10 en 20 centimeter:

2. Haal de bevestigingsbanden door de paalbeugel. Bind de banden om de paal en steek ze in de schroeven.
3. Draai de schroeven aan van 4 tot 4,5 newtonmeter.

Optie B: Bij montage op een paal van tussen de 5 en 10 centimeter:

2. Boor in een paal twee gaten recht onder elkaar met een tussenruimte van 81 millimeter. Gebruik een boor van 6,8 millimeter.
3. Bevestig de beugel op de paal met twee M6-machineschroeven, ringen en borgmoeren.

Opmerking: Bevestigingsonderdelen voor optie B niet meegeleverd.

Bepaal de montagegerichting.

4. Als u de DesignMax DM6SE, DM8SE bevestigt met de beugel voor paalmontage, monteert u de grote ondersteuningsplaat op de montagebeugel met de meegeleverde M5-schroeven (G).

WAARSCHUWING: Monteer een DM6SE, DM8SE niet met de kleine ondersteuningsplaat (C).

5. Zet de beugel voor paalmontage in elkaar: paalbeugel (A) -> luidsprekerbeugel (U-beugel) -> ondersteuningsplaat (C/D) -> afdekplaat (E) -> M6-ringen (H) -> M6-schroeven (F).

6. Bevestig de luidspreker op de montagebeugel volgens de montage-instructies bij de luidspreker.

Opmerking: Een verticaal gemonteerde luidspreker kan alleen horizontaal worden gedraaid. Een horizontaal gemonteerde luidspreker kan alleen verticaal worden gekanteld.

