

# ArenaMatch AM10

## DeltaQ array loudspeaker

### 製品概要

ArenaMatchスピーカーは、定評のあるDeltaQの音質と柔軟性をスタジアム、競技場、エンターテインメント施設などの屋外空間にも提供します。風雨に直接さらされる屋外設置に対応する全天候仕様で、ArenaMatch DeltaQモジュールは、クリアで安定したサウンドをすべてのリスナーにもたらしスピーカーアレイを屋外に簡単に構築することが可能です。9種類のカバレッジパターンに対応します。モジュールの垂直カバレッジ(10°、20°、40°)と交換可能な水平ウェーブガイド(60°、80°、100°)により、少ないモジュール数でフルカバレッジを実現し、軽量で設置時間も短縮、システムの全体コストも低減します。



グリルなしのイメージ

### 主な特長

**音質、均一性、ボーカル明瞭度の向上** - DeltaQアレイテクノロジーにより、「Q」(指向性)を各モジュールで調整し、客席エリアに正確に合わせたカバレッジを実現

**水平カバレッジを簡単にカスタマイズ** - 交換可能なウェーブガイドで、カバレッジを自由にカスタマイズ。非対称なカバレッジパターンにも対応し、左右のアレイの音響性能を向上

**高い音圧、ロングスローにおいても音楽と明瞭なボーカルを再生** - 14インチネオジウムウーファーと6つのEMB2Sチタンダイアフラムネオジウムコンプレッションドライバーを搭載

**風雨に直接さらされる屋外設置に対応する全天候仕様** - 3層構造のスチール製グリル、防水コーティングのウーファーコーン、工業用ポリウレタの外装コーティング、入力端子を保護するモールド加工のカバーを装備

**少ないモジュールでフルカバレッジを実現** - 垂直カバレッジ10°、20°、40°の各モジュールにより、従来よりも少ないモジュール数でアレイを構築でき、見切れの改善、アレイの軽量化、システムコストの軽減を実現

**音響調整の時間を短縮** - ポイントソースアプリケーション向けモジュール(垂直40°)、ラインアレイ向けモジュール(垂直10°、20°、40°)を用意、すべてに同一トランスデューサーを使用し、均一な音質バランスを実現

**さまざまな構成に適合** - すべてのモデルにバイアンプ機能、パッシブクロスオーバー、70/100Vトランス入力を標準装備

**デザインプロセスの合理化** - ArenaMatch Utilityスピーカー、PowerMatchアンプ、ControlSpace DSPなどのBose Professionalの製品と組み合わせることでデザインプロセスをより合理的に

**設置時間を短縮** - Bose Professionalのアクセサリ取り付け部品に対応。また、特型アレイフレームにも対応する標準のねじ穴(M12)も装備

**EN 54-24認定:** EN 54-24: 2008(火災検知時の音声警報システムおよび建物の火災警報装置向けスピーカー規格)に準拠

# ArenaMatch AM10

## DeltaQ array loudspeaker

### 技術仕様


モジュール単体のパフォーマンス									
周波数特性(-3 dB) <sup>1)</sup>	65 Hz~16 kHz								
周波数レンジ(-10 dB)	55 Hz~18 kHz								
公称カバレッジパターン(水平 x 垂直)	60° x 10° (AM10/60)、80° x 10° (AM10/80)、100° x 10° (AM10/100)								
推奨ハイパスフィルター	60 Hz(最小12 dB/octave)								
クロスオーバー	950 Hz内部パッシブまたは外部バイアンプ(Bose Professional ControlSpaceプリセット)								
70V/100Vトランスタップ設定	70V: 100W、200W、400W、100V: 200W、400W								
	Bose Professionalライフサイクルテスト <sup>2)</sup>			AESTランスデューサーテスト <sup>3)</sup>					
	LF(バイアンプ)	HF(バイアンプ)	Low-Z(パッシブ)	LF(バイアンプ)	HF(バイアンプ)	Low-Z(パッシブ)			
許容入力(連続)	600 W	150 W	750 W	1000 W	250 W	1250 W			
許容入力(ピーク)	2400 W	600 W	3000 W	4000 W	1000 W	5000 W			
	AM10/60			AM10/80			AM10/100		
	LF	HF	Low-Z(パッシブ)	LF	HF	Low-Z(パッシブ)	LF	HF	Low-Z(パッシブ)
感度(SPL/1W @1 m) <sup>4)</sup>	94 dB	107 dB	100 dB	94 dB	106 dB	99 dB	94 dB	105 dB	98 dB
最大音圧レベル @ 1 m (計算値、Bose Professional出力テスト) <sup>5)</sup>	122 dB	129 dB	129 dB	122 dB	127 dB	128 dB	122 dB	127 dB	127 dB
最大音圧レベル @ 1 m (計算値、2時間出力テスト)	124 dB	131 dB	131 dB	124 dB	130 dB	130 dB	124 dB	129 dB	129 dB
最大音圧レベル @ 1 m (計算値、Bose Professional出力テスト)、ピーク	128 dB	135 dB	135 dB	128 dB	134 dB	134 dB	128 dB	133 dB	133 dB
最大音圧レベル @ 1 m (計算値、2時間出力テスト)、ピーク	130 dB	137 dB	137 dB	130 dB	136 dB	136 dB	130 dB	135 dB	135 dB
認証	EN 54-24認定: EN 54-24: 2008(火災検知時の音声警報システムおよび建物の火災警報装置向けスピーカー規格)に準拠 (詳しくは、ArenaMatch DeltaQ Array Loudspeakerの設置ガイドをご覧ください)								
トランスデューサー									
低域	Bose Professional LF14ネオジウム14インチウーファー(4インチボイスコイル)x1								
高域	Bose Professional EMB25チタンダイアフラムネオジウムコンプレッションドライバ(2インチボイスコイル)x6								
公称インピーダンス	パッシブ: 8 Ω/バイアンプ: 8 Ω + 8 Ω								
物理的仕様									
エンクロージャー材質	屋外仕様バーチカル								
仕上げ	2液型ポリウレタコーティング、黒								
グリル	パウダーコーティングされた有孔ステンレス、吸音材、ステンレス製メッシュ								
使用環境 <sup>6)</sup>	風雨に直接さらされる屋外設置に対応(EN60529準拠のIP55仕様、EN 54-24準拠のIP33C仕様)								
コネクター	端子台: パッシブ入力/スルー、バイアンプ、70V/100V、カバー付き								
吊り下げ/取り付け	ネジ穴(M12)x8(両サイドに4箇所ずつ)、ステンレス製ネジ穴(M10)x2(両サイドに1箇所ずつ)、ステンレス製ネジ穴(M6)x2(両サイドに1箇所ずつ)、ステンレス製ネジ穴(M10)x1(背面の落下防止接続用)								
寸法(H x W x D)	409 x 783 x 420 mm								
質量	36.3 kg								
梱包質量	43.5 kg								
アクセサリ	Uブラケット、アレイサスペンションキット、ウェーブガイドキット								
製品コード									
794042-6650	ARENAMATCH AM10/80 OUTDOOR LDSPKR 80x10								
794042-3350	ARENAMATCH AM10/60 OUTDOOR LDSPKR 60x10								
794042-8850	ARENAMATCH AM10/100 OUTDOOR LDSPKR 100x10								

脚注:  
 (1) 無響空間内の軸上で、バンドパスとEQを使用して測定した周波数特性および周波数レンジ。周波数特性グラフには、感度を基準にした0 dBベースラインのSPLが表示されています。  
 (2) IEC268-5、6 dBクレストファクター、500時間周期を満たすようピンクノイズフィルタリングを使用したBose Professional長期間ライフサイクルテスト。  
 (3) IECシステムノイズをAES標準で2時間使用。  
 (4) 推奨されるバンドパスとEQによる無響空間内での感度測定。  
 (5) 感度および許容入力に基づき、電力圧縮を除外して計算した最大音圧レベル。  
 (6) 汎用のオーディオ用途でEN60529準拠のIP55仕様を満たすテストを実施


# ArenaMatch AM10

DeltaQ array loudspeaker


## 周波数特性 (60° ウェーブガイド)

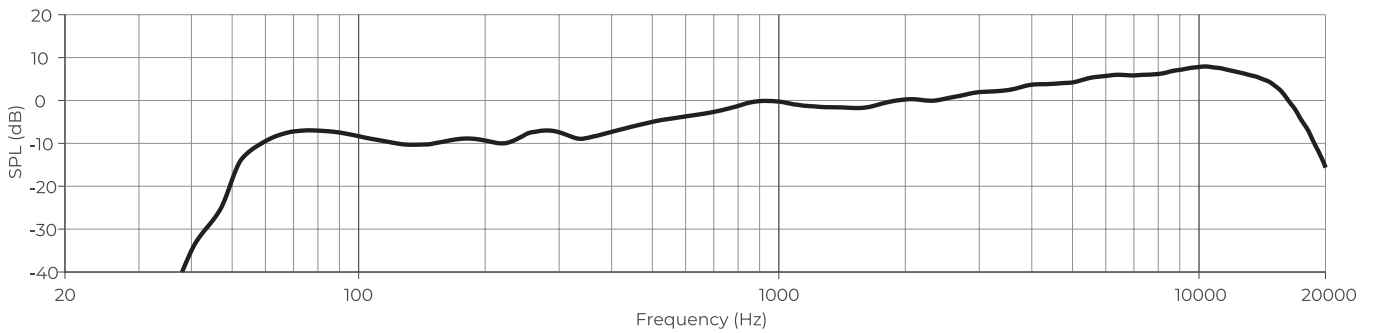


## 指向角 (60° ウェーブガイド)

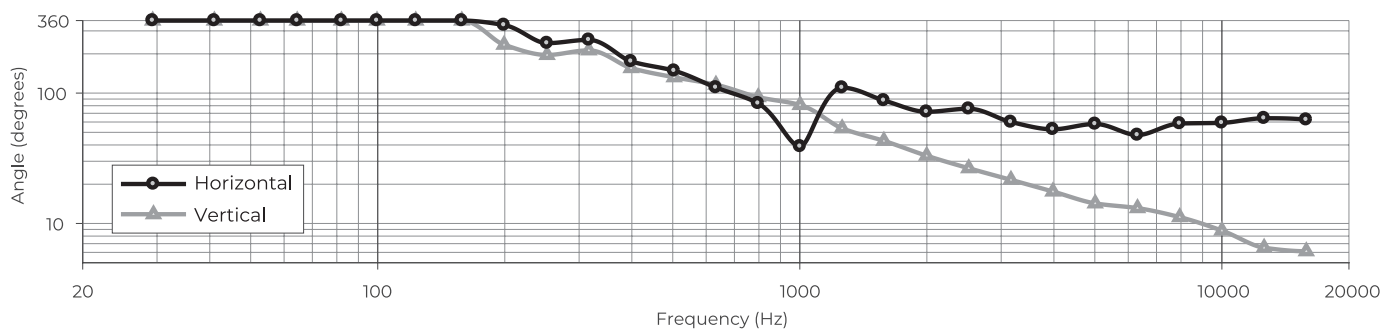

## 周波数特性 (80° ウェーブガイド)

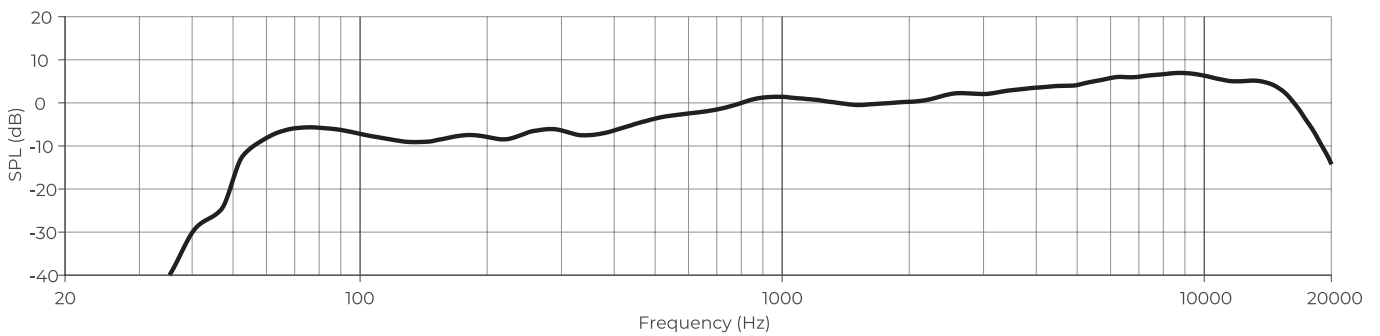


## 指向角 (80° ウェーブガイド)

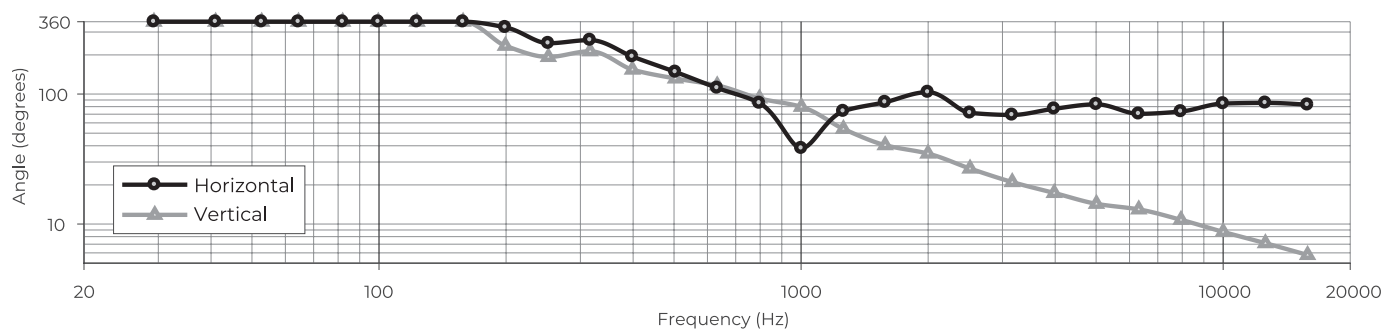


# ArenaMatch AM10

## DeltaQ array loudspeaker

### 周波数特性 (100° ウェーブガイド)

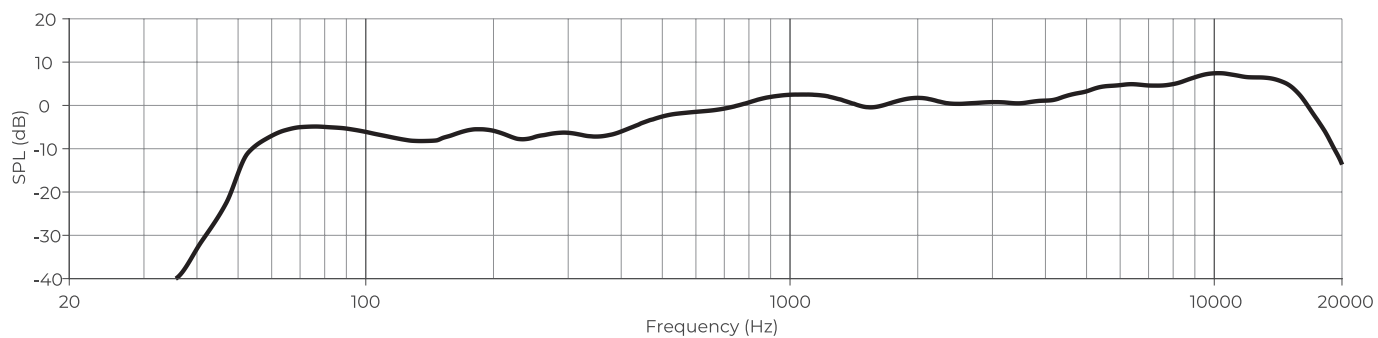


### 指向角 (100° ウェーブガイド)

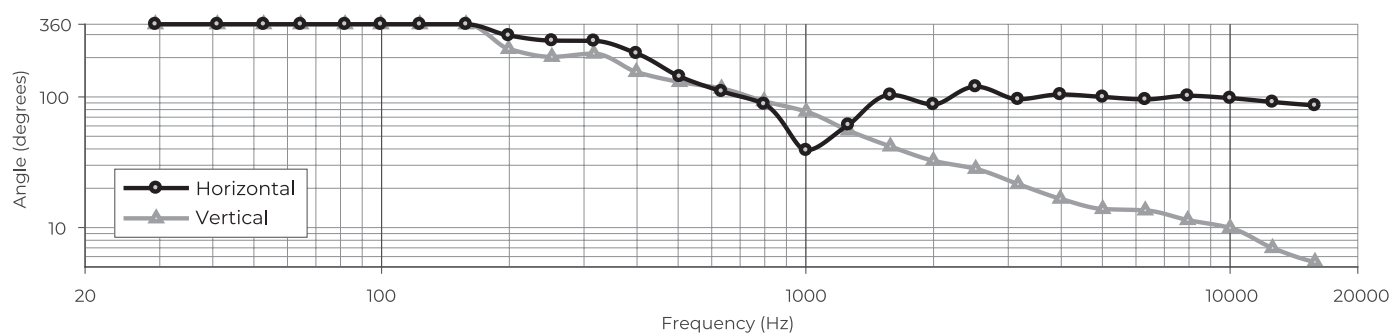

# ArenaMatch AM10

## DeltaQ array loudspeaker

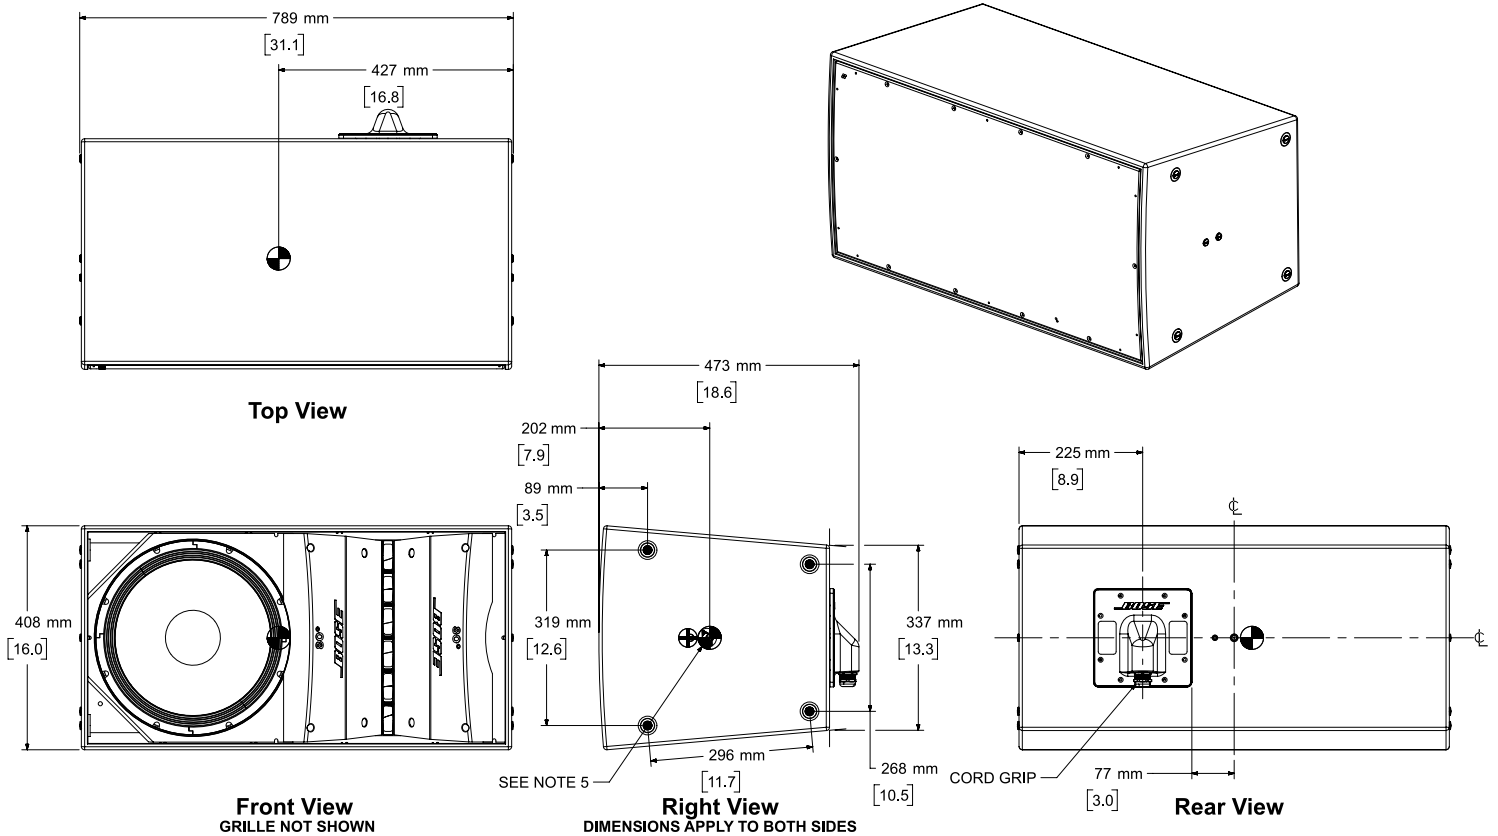

- NOTES:
1. SYMBOL INDICATES CENTER OF GRAVITY
  2. WEIGHT APPROX. 36,3kg/80,0lbs
  3. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES
  4. SYMBOL INDICATES M12 THREAD FOR AMMCPLAT
  5. SYMBOL INDICATES M10 THREAD FOR AMUBRKT
  6. SYMBOL INDICATES M6 THREAD FOR AIMING STABILIZATION

© 2023 Transom Post OpCo LLC.

ArenaMatch, DeltaQ, ControlSpace, および PowerMatch は Transom Post OpCo LLC の商標です。Bose は Bose Corporation の登録商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.com を参照してください。All rights reserved. 仕様は変更される場合があります。08/2023