

Videobar VB-S

périphérique de visioconférence USB tout-en-un



Présentation du produit

La barre de son VB-S est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un compact, qui vous permet de bénéficier de la qualité sonore Bose au sein de votre espace de réunion. La simplicité de sa conception plug-and-play assure une installation rapide et une utilisation facile : plus de problèmes avec le matériel de vidéoconférence.

Dans les petits espaces de réunion, la VB-S garantit une voix naturelle lors des appels, tandis que les présentations multimédia et l'audio *Bluetooth*® sont riches et captivants. La VB-S cible automatiquement les voix dans la pièce et réduit les bruits parasites ; de plus, sa caméra 4K ultra-HD assure une image nette, ce qui aide les participants à distance à se sentir comme s'ils étaient dans la pièce.

Son look élégant et discret contribue à l'aspect professionnel de tout espace de réunion. Connectez la VB-S à un ordinateur et vous bénéficiez d'une solution de vidéoconférence complète pour organiser des réunions de qualité professionnelle avec Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, et bien plus encore.

Le périphérique VB-S constitue une solution de vidéoconférence simple à installer, facile à utiliser, et qui assure à chaque fois une expérience de réunion de haute qualité.

Points forts

Bénéficiez de la qualité et de la fiabilité de Bose Professional pour les petits espaces de réunion avec une solution de vidéoconférence USB tout-en-un qui s'installe rapidement et offre une qualité audio et des performances vidéo haut de gamme

Qualité sonore emblématique Bose, basée sur un système de quatre microphones à lobes de directivité orientables, qui rendent la conversation plus naturelle en se concentrant activement sur les voix, avec des zones d'exclusion aidant à réduire les bruits parasites, et une fonction d'égalisation automatique assurant un son optimisé pour tous les participants

Les dispositifs de montage simples livrés facilitent la pose ou la fixation au mur, un kit de fixation d'écran est vendu séparément

La caméra 4K ultra-HD pourvue d'un zoom numérique 5x offre un large champ de vision, pour aider les participants à se connecter visuellement de façon plus efficace

Deux modes de cadrage automatique: Le mode groupe cible tous les participants dans la salle pour s'assurer que personne ne soit exclu de la conversation. **Le mode individuel** cadre et suit de façon dynamique une seule personne.

Compatible avec Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, et bien plus encore, bénéficiez de l'expérience Bose Professional avec les plateformes de communications unifiées les plus répandues.

Le design élégant, solide et discret de l'appareil, rendu possible grâce à la qualité de conception reconnue de Bose Professional, intègre l'enceinte, les microphones et les composants électroniques dans un même boîtier, tout en offrant des performances époustouflantes sans interférence et sans sacrifier la stabilité

Logiciel simple à configurer pour contrôle intégral – Le logiciel de configuration Videobar Configuration (VBC) permet une installation facile, des réglages personnalisés, et les mises à jour de firmware

L'app Videobar Mobile permet de contrôler la VB-S en temps réel depuis un smartphone, de régler facilement le volume, le mode silencieux, le panoramique, l'inclinaison, le zoom, les préséglages de zoom et l'appairage Bluetooth

Connectivité Bluetooth pour le pontage des appels ou pour diffuser de la musique

Connexion à une infrastructure réseau sans fil existante, pour une installation plus rapide et la possibilité d'effectuer les mises à jour et d'assurer la gestion et le suivi à distance grâce au logiciel d'administration Videobar Administration (VBA)

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site [BOSEPROFESSIONAL.COM](https://www.boseprofessional.com). Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
06/08/2023

Videobar VB-S

périphérique de visioconférence USB tout-en-un

Caractéristiques techniques

ENCEINTE	
Configuration	Haut-parleur mono, chargé par événement (bass reflex)
Puissance de l'amplificateur	15 W, distorsion < 0,3 % sur tout le spectre de fréquences reproduit
Réponse en fréquence (-10 dB)	90 – 20 000 Hz
Pression acoustique maximale à 1 m	86 dB SPL (IEC 60268-5, entrée mono, fixation murale)
MICROPHONE	
Configuration	4 microphones
Réponse en fréquence (±3 dB)	20 – 15 000 Hz
Portée de captation	4,0 m (13,1 pieds)
Technologie	Formation de faisceau dynamique statique et adaptatif, 3 zones d'exclusion, annulation d'écho acoustique (AEC), suppression numérique de bruit ambiant
CAMÉRA ET VIDÉO	
Champ de vision	123° en diagonal × 115° en horizontal × 81° en vertical
Capteur d'images	8 mégapixels
Distance focale	0,5 m (1,6 pied) à ∞
Lentille	Zoom numérique jusqu'à 5x, cache caméra intégré
Positionnement	2 modes de cadrage automatique (groupe ou individuel) ou réglage numérique de panoramique/inclinaison/zoom avec 3 préréglages configurables (Accueil, 1, 2)
Traitement	Balance des blancs automatique, luminosité automatique, réduction de bruit numérique
USB Device Video Class (UVC)	v1.1
Résolutions vidéo prises en charge	UHD 2160p (4K) ¹ , 1080p, 720p, 960 × 480, 848 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 432 × 240 (30 images par seconde)
Encodage vidéo	H.264, M-JPEG
CONNEXIONS	
USB	USB Type-C® vers ordinateur hôte (USB 3.0 UAC, UVC, HID)
Réseau	Wi-Fi 802.11ac (sans fil)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 HSP, A2DP, AVRCP, BLE
Alimentation	Via une alimentation externe avec cordon d'alimentation aux normes locales (inclus) Tension d'entrée : 110–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max. Tension de sortie : 24 V continu, 1,875 A
APPLICATIONS LOGICIELLES	
Contrôle/Configuration	Configuration Videobar (disponible pour Windows et macOS ou via un navigateur Web) Logiciel d'administration Videobar (disponible pour Windows) Application mobile Videobar (disponible pour iOS et Android)
CONFIGURATION REQUISE	
Système d'exploitation	Windows 8.1 ou version supérieure MacOS 10.10 ou version ultérieure Chrome OS (Google Chromebook)

1. La résolution vidéo UHD 2160p (4K) nécessite un câble USB 3.0 (non livré).

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site BOSEPROFESSIONAL.COM. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
06/08/2023

Videobar VB-S


périphérique de visioconférence USB tout-en-un

RÉGLEMENTATION	
Sécurité	IEC/UL/EN 60065:2014/A11:2017, IEC/UL/EN 62368-1:2014/A11:2017
CEM	FCC Partie 15B Classe B, ICES-003 Classe B, CISPR 13, EN55032 Classe B, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, BSMI CNS13439
Wi-Fi et Bluetooth	FCC Partie 15C, RSS-GEN, RSS-247, RSS-102, EN300328, EN301893, EN301489
Environnement	RoHS
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 90 % d'humidité sans condensation
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F), 93 % d'humidité relative
Supports	Pied de table avec matériel de montage (livré) Support de fixation avec matériel de montage (livré) Kit de fixation d'écran (en option) Cadre de montage (en option)
Dimensions du produit (Largeur × Hauteur × Profondeur)	267 mm × 48 mm × 87 mm (10,5 po × 1,9 po × 3,4 po)
Poids net	1,0 kg
Poids brut	2,3 kg
Accessoires livrés	Câble USB-C vers USB-A 2.0, longueur 5,0 m (16,5 pieds) Adaptateur USB A vers USB-C Pied de table avec matériel de montage Support de fixation avec matériel de montage Clé Allen Télécommande infrarouge avec 2 piles AAA Alimentation avec cordon d'alimentation au format local Kit de passage de câbles avec matériel de montage Guide de démarrage rapide, guide d'installation pour fixation murale, consignes de sécurité
Accessoires disponibles en option	Kit de fixation de l'écran Cadre de montage
CODES PRODUITS	
868751-1110	Videobar VB-S, 120 V US
868751-2110	Videobar VB-S, 230 V EU
868751-2120	Videobar VB-S, 230 V UK
868751-3140	Videobar VB-S, 100 V JP
868751-5110	Videobar VB-S, 240 V AU
868751-2130	Videobar VB-S, 230 V IN
868750-0100	Videobar VB-S, sans fil, CN
869196-0010	Kit de fixation d'écran pour Videobar
861846-0010	Cadre de montage pour Videobar


Videobar VB-S

périphérique de visioconférence USB tout-en-un


Dimensions^{2,3}

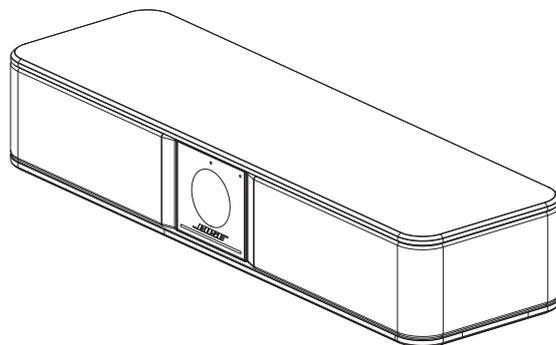


Vue de dessus

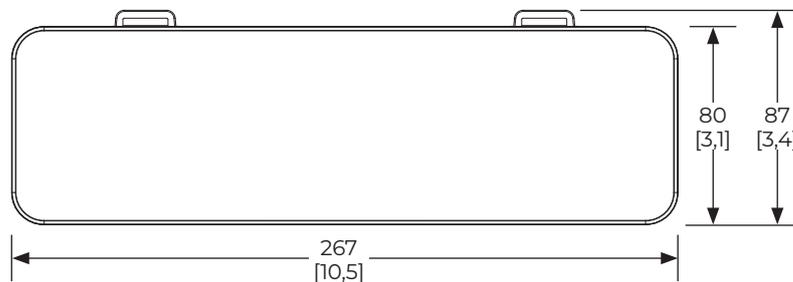

Vue de dessous

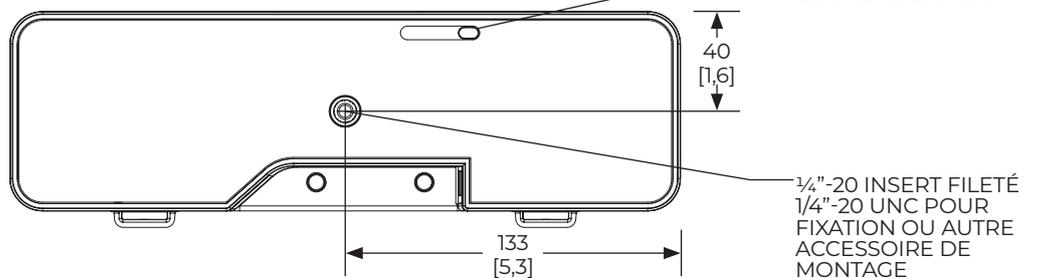

Vue avant

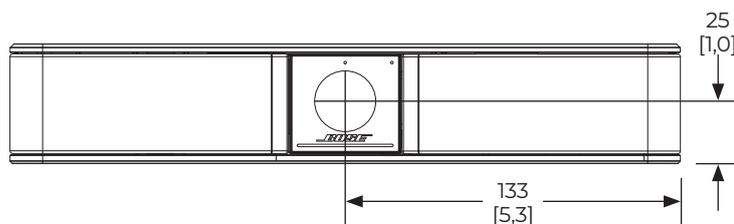

2. LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES EN MILLIMÈTRES ET EN POUÇES.

3. MASSE : ENVIRON 1,0 KG (2,1 LIVRES) (BOSE VIDEOBAR SEUL).

Bose est une marque commerciale de Bose Corporation. Videobar est une marque commerciale de Transom Post OpCo LLC. Android, Chrome, Chromebook, Hangouts et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC. La marque verbale et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence. DisplayLink® est la marque déposée de DisplayLink Corp. dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum et sont uniquement destinées à être utilisées avec des produits conçus selon les spécifications du câble et du connecteur USB Type-C® et conformes à celles-ci. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Zoom est une marque commerciale de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site BOSEPROFESSIONAL.COM. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
06/08/2023