


# MB210-WR

## outdoor-rated compact subwoofer

### 製品概要

Bose Professional MB210-WRは、37 Hzまでの低域再生を実現し、屋外でのBGM設備や音楽が前面に出るフォアグラウンドミュージックシステム、さらには小規模なSRシステムにも最適なサブウーファーです。MB210-WRには可動域の広い10インチのハイエクスカッションウーファーを2台搭載。屋外仕様のプライウッドを採用したコンパクトなエンクロージャーは設備用途に最適です。ArenaMatch Utility、Panaray、DesignMax、Freespaceシリーズなどのスピーカーと組み合わせて使用することで、コンパクトながら屋外用途でも迫力の低音を実現します。

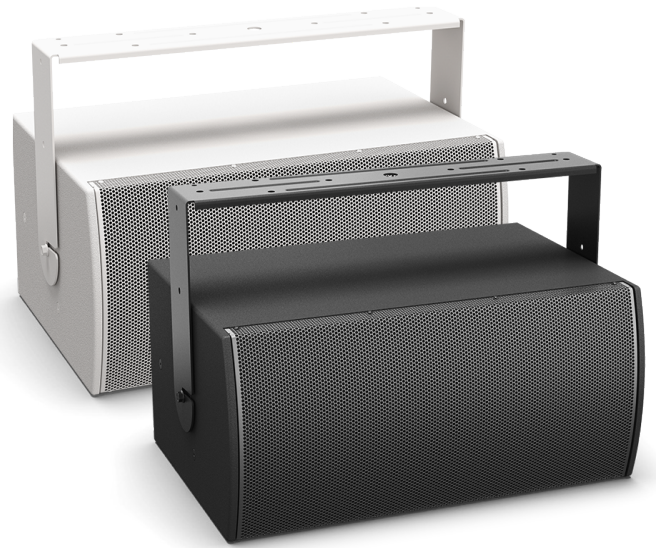

### 主な特長

コンパクトなエンクロージャーで高出力の低音を実現する10インチハイエクスカッションウーファー×2

500Wの連続許容入力: 高出力と信頼性を実現

37 Hzまでの低域拡張: 深く、インパクトのある低音を再生

最大音圧レベル: 123 dB(連続)、129 dB(peak)

屋外仕様プライウッドエンクロージャー: 設置に便利なコンパクトなサイズ

屋外設置可能な全天候仕様: IP55に準拠。3層構造のステンレススチール製グリル、防水コーティングのウーファーコーン、工業用ポリウレタの外装コーティング、入力端子を保護するモールド加工カバーを装備

Uブラケットが付属: 壁や天井に簡単に取り付け可能

# MB210-WR

## outdoor-rated compact subwoofer

### 技術仕様


サブウーファー単体のパフォーマンス				
周波数特性 (-3 dB) <sup>(1)</sup>	45~180 Hz			
周波数レンジ (-10 dB)	37~270 Hz			
推奨ハイパスフィルター	40 Hz (24 dB/octave) フィルター			
指向特性	200 Hz未満で無指向			
	Bose Professional ライフサイクルテスト <sup>(2)</sup>		AES トランスデューサーテスト <sup>(3)</sup>	
許容入力 (連続)	500 W		625 W	
許容入力 (ピーク)	2000 W		2500 W	
	フリーフィールド	壁付け / 天井取り付け	フリーフィールド	壁付け / 天井取り付け
感度 (SPL/1 W @1m) <sup>(4)</sup>	90 dB	96 dB	90 dB	96 dB
最大音圧レベル (連続, @1m, 計算値) <sup>(5)</sup>	117 dB	123 dB	118 dB	124 dB
最大音圧レベル (peak, @1m, 計算値)	123 dB	129 dB	124 dB	130 dB
トランスデューサー				
低域	10インチハイエクスクーションウーファー×2			
インピーダンス	8Ω			
物理的仕様				
エンクロージャー材質	屋外仕様の合板エンクロージャー			
仕上げ	2層ポリウレタコーティング、ブラックまたはホワイト			
グリル	パウダーコーティングされた有孔ステンレス、吸音材、ステンレス製メッシュ			
使用環境	屋外に直接設置可能 (IEC 60529: IP55)			
コネクター				
コネクター	バリアストリップx1 (10~18ワイヤーゲージに対応)			
吊り下げ / 取り付け	Uブラケット用 M8ネジ穴x3 (片側あたり)			
寸法 (H×W×D)	291 × 685 × 517 mm			
外形寸法 (Uブラケットなし) (H × W × D)	484 291 × 659 × mm			
質量 (スピーカーのみ)	約19.4 kg			
質量 (Uブラケットを含む)	約23.0 kg			
梱包質量	約27.7 kg			
アクセサリ	ステンレス製Uブラケット付属			

#### 脚注



- (1) 無響空間内の軸上で、バンドパスとEQを使用して測定した周波数特性および周波数レンジ。  
(2) IEC268-5、6 dBクレストファクター、500時間周期を満たすようピンクノイズフィルタリングを使用したBose Professional長期間ライフサイクルテスト。  
(3) IECシステムノイズをAES標準で2時間使用。  
(4) 推奨されるバンドパスとEQによる無響空間内での感度測定。  
(5) 感度および許容入力に基づき、電力圧縮を除外して計算した最大音圧レベル。

# MB210-WR

outdoor-rated compact subwoofer

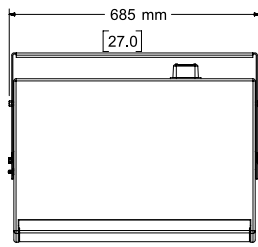


**Top View**

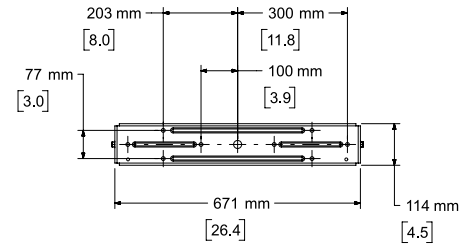

**Rear View**  
BRACKET ONLY




**Front View**

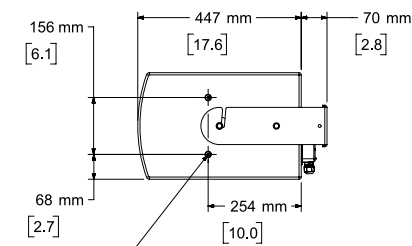


**Right View**

DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

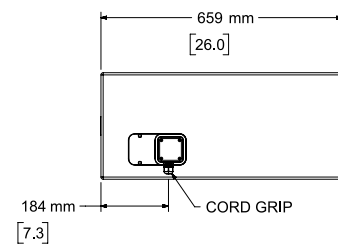

**Rear View**

BRACKET REMOVED FOR CLARITY

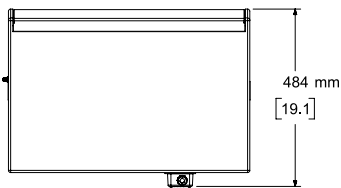

**Bottom View**

BRACKET REMOVED FOR CLARITY

**NOTES:**

1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES
2. WEIGHT APPROX 19.5kg [42.9lbs] (SPEAKER ONLY)  
WEIGHT W/BRACKET 23.0kg [50.7lbs]

BoseおよびPanarayは、Bose Corporationの商標です。ArenaMatch、DesignMax、およびFreeSpaceは、Transom Post OpCo LLCの商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。©2023 Transom Post OpCo LLC.

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。07/2023