

ControlCenter CC-1D/CC-2D/CC-3D

digital zone controllers

製品概要

ControlCenterデジタルゾーンコントローラーは、Bose Professional CSP/ControlSpace ESP/ControlSpace EXサウンドプロセッサの音量調節とソースの切り替えを可能にする、ウォールマウントコントローラー。PoE給電により、Ethernetベースのネットワークで複数のプロセッサを同時に使用できます。音量とソースのLEDインジケータを搭載しており、カラーはブラックまたはホワイトの2色展開。北米、ヨーロッパ、日本の各地域ごとのギャングボックスに対応した仕様があります。

主な特長

用途に応じた3つのモデル - 音量調節ができるシンプルなCC-1D、音量調節とA/Bソースを切り替え可能なCC-2D、音量調節とA/B/C/Dソースを切り替え可能なCC-3D

使いやすいインターフェース - 音量調節(つまみを回す)、ソースの切り替え(つまみを押す)、ミュート(つまみを押したままにする)の、シンプルな操作感。音量とソースはLEDインジケータで表示されます

目立たない、シンプルなデザイン - 2つのカラーと各地域に対応するモデルにより、どんな空間にもシームレスに溶け込みます

ネットワークとPoE給電に対応 - EthernetネットワークとPoE給電により、専用配線や外部電源が不要

柔軟な設定 - ソフトウェアで個々の音量範囲とソースを振り分けでき、また、Bose Professional CSPやControlSpace ESP、ControlSpace EXを使った大規模なシステムでは複数のユニットの同時使用も可能

カスタムラベル - 様々な目的に合わせて利用できるラベルシールが各コントローラーに付属

地域対応モデル - 各モデルごとに、3つの地域仕様に対応したサブモデルを提供。異なるサイズのギャングボックスに対応。北米と日本のモデルは一般的に使われるDecoraウォールプレートカバー(付属していません)と合わせて使用できるデザイン。ヨーロッパ向けモデル(86 mm)はプレートが付属。

Bose Professional CSP/ControlSpace ESP/ControlSpace EXサウンドプロセッサ、PowerMatchネットワークアンプに対応



CC-1D (NA)

CC-2D (EU)

CC-3D (JP)

技術仕様

端子	Ethernetポート(RJ-45) x 1
電源	PoE (Power-over-Ethernet) スイッチが必要
動作温度	0°C~40°C
最大同時使用数	最大16ユニット (Bose Professional CSP)、最大32ユニット (ControlSpace EX/ESPプロセッサ)


製品コード

	ControlSpace CC-1D	ControlSpace CC-2D	ControlSpace CC-3D
US-120V(ブラック)	808461-0110	808928-0110	808930-0110
US-120V(ホワイト)	808461-0210	808928-0210	808930-0210
EU-230V(ブラック)	808461-2110	808928-2110	808930-2110
EU-230V(ホワイト)	808461-2210	808928-2210	808930-2210
JP-100V(ブラック)	808461-3110	808928-3110	808930-3110
JP-100V(ホワイト)	808461-3210	808928-3210	808930-3210


ControlCenter CC-1D/CC-2D/CC-3D

digital zone controllers


CC-1D

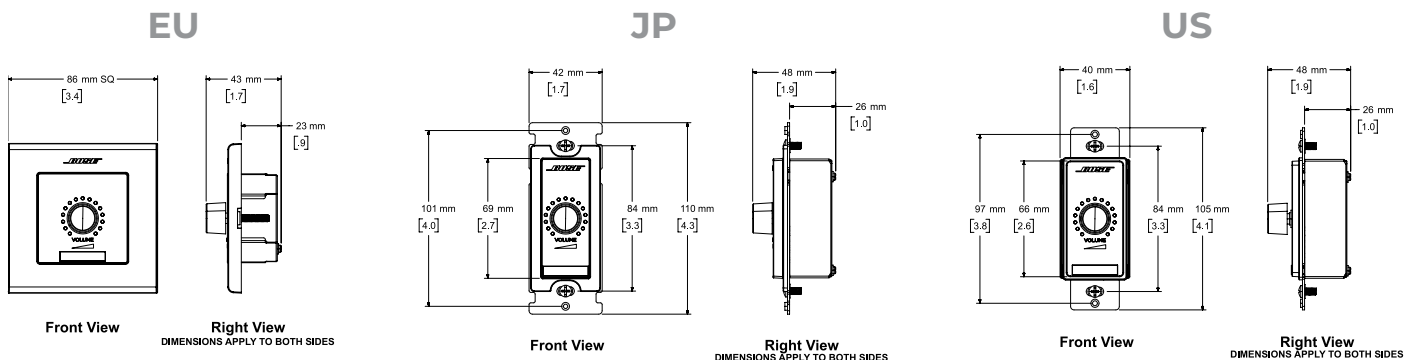

CC-2D

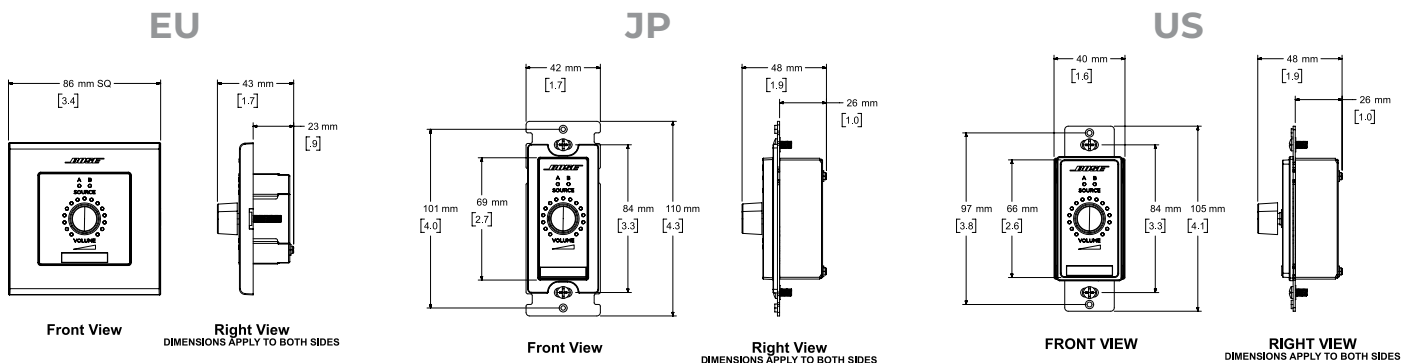

CC-3D

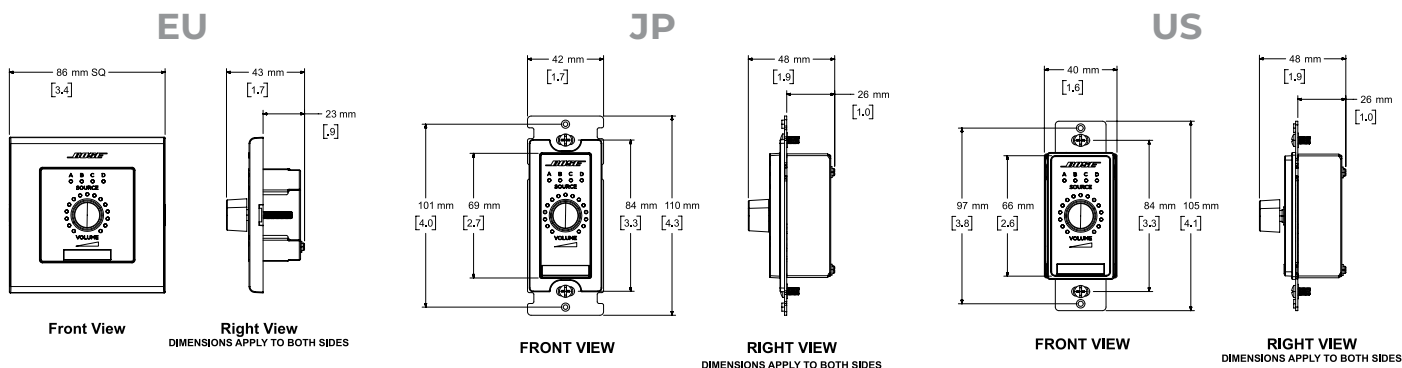

BoseはBose Corporationの登録商標です。ControlSpaceおよびPowerMatchは、Transom Post OpCo LLCの商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。©2023 Transom Post OpCo LLC.

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。07/2023