

BOSE

PROFESSIONAL

**NEW**

Designmax

Luna ペンダント型フルレンジスピーカー**360°を包み込む、1つの音。****10m×10mを、1台でカバー。
サブウーファー不要のフルレンジサウンド。**

DesignMax Luna ペンダント型スピーカーは、洗練されたモダンなデザインでフルレンジのパフォーマンスを実現。オープンシーリングの空間で優れたサウンドを1台で実現します。8基の2インチ中高域ドライバーをリング状に配置した独自の Ring Array™ 構造と8インチウーファーが一体となり、クリアでバランスの取れたサウンドと40 Hzまでの低域を提供します。111 dBの最大音圧と140°の円錐状カバレッジにより、必要なスピーカー本数を抑えつつ、明瞭性、美観、施工の柔軟性を確保しています。シングルポイントやダブルポイントで吊り下げることができ、条件の厳しい天井でも迅速かつ安定した設置が可能。接続パネルカバーも付属でケーブルやワイヤーを隠せるため、すっきりした外観を維持できます。Lunaは大きな進化を遂げたペンダント型スピーカーとして、店舗やレストラン、フィットネススタジオなど、デザイン性が重視される空間における音響性能の基準を上げます。



2025年11月発売開始

DML88P WHT希望小売価格
132,000円(税込/台)**DML88P BLK**希望小売価格
132,000円(税込/台)



接続パネルカバー
ケーブルやワイヤーの余長、
接続コネクタを隠し、ほこりから保護。

**洗練されたフォルムの
エンクロージャー**
ミニマルなデザインと上質な仕上げ。
塗装も可能。

**パワフルな
8インチウーファー**
サブウーファー無しで、
40Hzまでの豊かな低域を再生。

独自のRing Array™構造
8基の2インチ中高域ドライバーを
リング状に配置。

2インチ中高域ドライバー

回転可能なグリル
ロゴは粘着式で取り外しも可能。

均一なサウンドで空間を満たす、 独自のRing Array™構造。

Lunaの中核をなすのが、8基の2インチ中高域ドライバーをリング状に配置した独自のRing Array™構造。これほどの数のドライバーを精密に配置した商業空間用ペンダントスピーカーは、他に類を見ません。さらにパワフルな8インチウーファーを組み合わせることで、空間全体をバランスの良いフルレンジサウンドが均一に包み込みます。

Ring Array™構造

2インチ中高域ドライバーは、クリアな音質に定評があるL1 Proシリーズと同じドライバーを採用。

8インチウーファーを搭載し、
1台で豊かなフルレンジサウンドを再生。

天井に合わせて選べる、 4つの取り付けオプション。

シングルポイントとダブルポイント、
両方の吊り下げ方式に対応。アン
カーを真上に設置できる場合でも、
梁の間に吊り下げる必要がある場
合でも、スピーカーを理想的な位置
に安定した設置できます。



(別売)
寸切りボルトアダプター
ROD ADAPTER
3/8インチの寸切りボルトに適合。



(別売)
コンジットアダプター
COND ADAPTER
3/4インチ導管に適合。



シングルポイント
(付属・吊り下げケーブル)



ダブルポイント
(2本目のケーブルは非付属)



シングルポイント
(別売・寸切りボルトアダプター)




シングルポイント
(別売・コンジットアダプター)

少ないスピーカー本数で、 店舗BGMを効率よく構築。

140°円錐状のカバレッジで、100
平米程度までを1台でカバー。ス
ピーカー本数を抑える事で設置コ
ストを削減できます。



システム例 - 180平米のホテルラウンジ

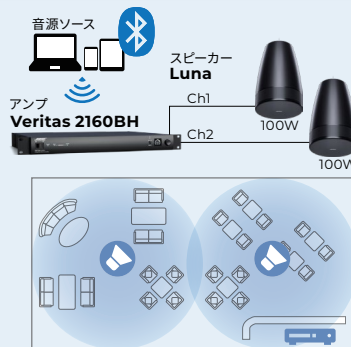

(面積10x18m、天井高4.5mのプロットイメージ)



特徴

独自のRing Array™構造

正確に配置した8基の中高域ドライバーで
均一かつバランスの取れたサウンドを実現。

8インチウーファーを搭載

サブウーファーなしで40 Hzまで再生し
豊かなフルレンジサウンドを提供。

140°の円錐状カバレッジ

1台で100平米まで対応。広いカバレッジで
スピーカー本数と設置コストを削減。

洗練されたフォルム

配線の余長を隠せる、シンプルで上質な外観。
デザイン性の高い空間に最適。

柔軟な取り付け方式

シングル・ダブルポイントどちらでも吊り下げ
可能で、迅速かつ安定した設置を実現。

EQ無しでも優れたサウンドを提供


さらにBose Proのエレクトロニクスに搭載の
専用プリセットEQでパフォーマンスを向上。

仕様

DML88P BLK DML88P WHT

φ308mm × D492mm

周波数レンジ (-10dB)	40-20 KHz
指向特性	140° 円錐状
ユニット構成	2インチドライバー×8 8インチウーファー×1
インピーダンス	8Ω or 70/100V
タップ設定	70V: 12 W, 25 W, 50 W, 100 W, bypass 100V: 25 W, 50 W, 100 W, bypass
許容入力	140 W (連続)、560W (Peak)
使用環境	屋内専用
最大音圧 (@1m)	107 dB (連続)、113dB (Peak)
質量	10 Kg



※仕様は変更される場合があります。