

## DONNÉES TECHNIQUES

**ControlCenter CV41**

## convertisseur 4-1

**Description du produit**

Le convertisseur 4-1 Bose Professional ControlCenter CV41 simplifie le câblage lors de l'utilisation de plusieurs contrôleurs de zone ControlCenter CC-1 avec un amplificateur de puissance modulaire PowerShare PS602 ou PS604. Le convertisseur CV41 prend en charge jusqu'à 4 contrôleurs CC-1 associés au même amplificateur.

**Principales caractéristiques**

**Association aux amplificateurs PowerShare** — Possibilité d'associer jusqu'à deux contrôleurs CC-1 (PS602) ou quatre contrôleurs CC-1 (PS604) aux amplificateurs PowerShare.

**Compatible avec le branchement en série en amont** — Les contrôleurs de zone CC-1 peuvent être d'abord branchés en série avant d'être connectés au convertisseur CV41. Tous types de branchements en série et d'associations sont possibles.

**Câblage catégorie 5** — Cinq ports RJ-45 (TIA/EIA 568B) peuvent accueillir quatre entrées CC-1 et une sortie principale à l'arrière de l'amplificateur PowerMatch PS602 ou PS604.

**Montage en rack** — Le CV41 mesure 2U de haut et peut être fixé à des rails de rack standard pour un montage en toute sécurité.

**Applications**

Magasins  
Restaurants et bars  
Espaces d'accueil  
Lieux de culte  
Espaces auxiliaires

**Caractéristiques techniques**

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
Connecteurs	Cinq (5) RJ-45, câblage standard TIA/EIA 568B
Paramètres	Aucun
Type	Appareil passif
Câble requis	Catégorie 5
Longueur maximale de câble	609 m entre le CC-1 le plus éloigné et l'amplificateur
SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES	
Couleur	Noir
GÉNÉRALITÉS	
Produits compatibles	Amplificateur PowerShare PS604 Amplificateur PowerShare PS602
Contenu de l'emballage	(1) convertisseur (1) guide d'installation
CODE PRODUIT	
CV41 convertisseur 4-1	768928-0010 (CONTROLCENTER CV41 4 TO 1 CONVERTER)


# ControlCenter CV41

convertisseur 4-1

## Panneau de connexions

### Port de sortie :

Une seule connexion RJ-45 pour une association au même amplificateur PowerShare PS602 ou PS604.

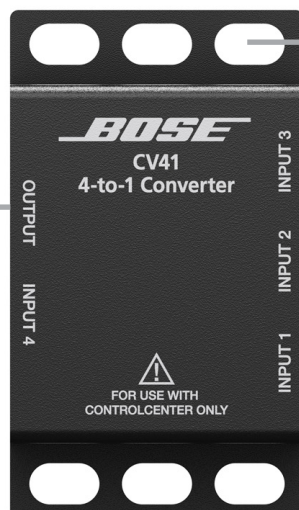


### Équerres de montage en rack :

Espacement de 2U, pour un montage en rack sur rails standard.

### Ports d'entrée :

Quatre connexions RJ-45 accueillent jusqu'à quatre contrôleurs de zone ControlCenter CC-1.

## Dimensions <sup>1</sup>

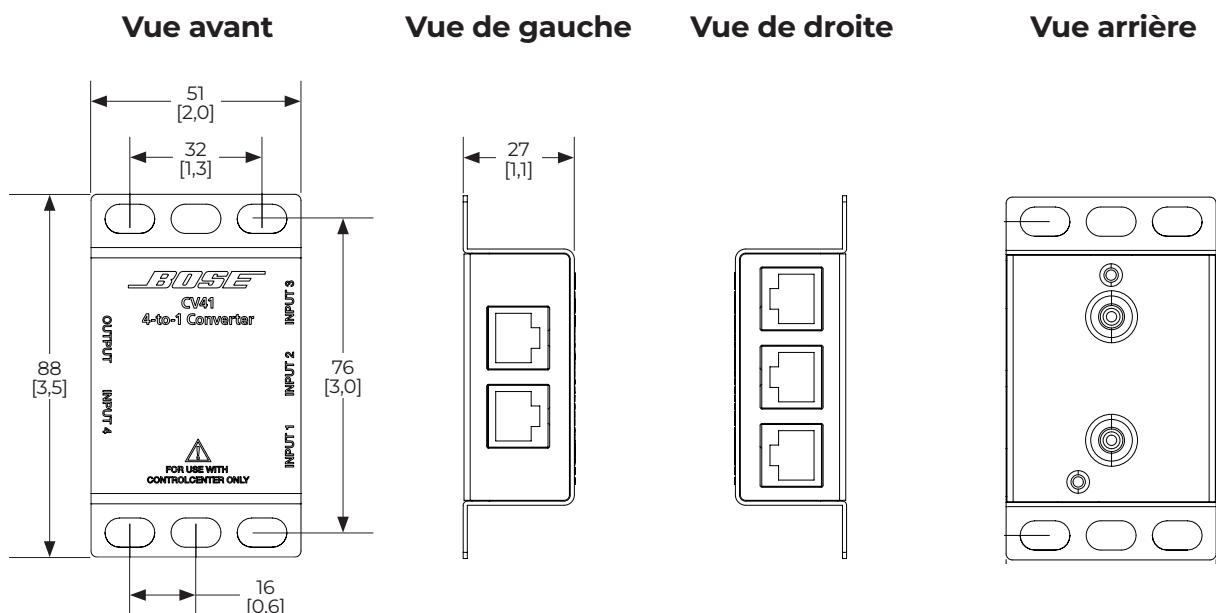

1. Les dimensions sont indiquées en millimètres et en pouces.

Bose est une marque commerciale de Bose Corporation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2023 Transom Post OpCo LLC.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site BoseProfessional.com. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 06/2023