

ShowTime SK12

altavoz pasivo de rango completo

Descripción general del producto

ShowTime SK12 es un altavoz pasivo de rango completo de 12 pulgadas para espacios de entretenimiento en interiores en los que la música se reproduce a todo volumen, las voces necesitan presencia y los sistemas tienen que funcionar con presupuestos reales. Diseñado para bares, salones, restaurantes, salas privadas, espacios de KTV/karaoke y aplicaciones de música en vivo de pequeño formato, el SK12 ofrece el nivel de salida y el carácter tonal necesarios para mantener a los clientes cautivados, sin dejar de lado la practicidad del diseño del sistema, los presupuestos reales del sector del entretenimiento.

Con un woofer de 12 pulgadas y un driver de compresión Bose Professional EMB2S, el SK12 combina una respuesta de baja frecuencia ampliada con una presencia vocal clara y un sonido fluido y equilibrado. La carcasa con puerto trasero ayuda a ofrecer graves profundos, mientras que la cobertura orientable de 90° x 60° permite su colocación en posición horizontal o vertical. Dos conectores Neutrik® speakON® NL4MP, los insertos roscados M8 y un adaptador de montaje en poste o un soporte de paneo e inclinación disponibles ofrecen a los integradores opciones prácticas para instalaciones permanentes o configuraciones de entretenimiento flexibles.



Características clave

El **alto rendimiento de 12 pulgadas** ofrece la potencia y el impacto necesarios para los espacios de entretenimiento con predominio musical

El **driver de compresión Bose Professional EMB2S** brinda una presencia vocal clara y una consistencia tonal para música, actuaciones en directo, anuncios y aplicaciones de KTV/karaoke.

El **diseño de la carcasa con puertos traseros** amplía la respuesta de baja frecuencia para entregar un sonido rico y equilibrado en entornos de entretenimiento en interiores

La **cobertura orientable de 90° x 60°** permite su colocación flexible en posición horizontal o vertical para adaptarse a las disposiciones de las salas y los diseños de los sistemas

Los **conectores Neutrik® speakON®** garantizan una conexión segura y confiable a los amplificadores

Los **insertos roscados M8 y el adaptador de montaje en poste o el soporte de paneo e inclinación** ofrecen a los integradores opciones para una instalación permanente o configuraciones de entretenimiento flexibles

Los **materiales y componentes de calidad profesional** garantizan un rendimiento confiable en entornos comerciales exigentes

Aplicaciones

Bares y salones

Clubes

Restaurantes

Salas privadas

KTV y karaoke

Recintos de música en vivo

Entretenimiento con DJ

Bares deportivos

Templos religiosos

ShowTime SK12

altavoz pasivo de rango completo

Especificaciones técnicas

RENDIMIENTO DE ALTAVOZ ÚNICO	
Tipo de sistema	Sistema de reflector de graves pasivo bidireccional con puerto trasero
Respuesta de frecuencia (-3 dB) ¹	Entre 80 Hz y 16,000 Hz
Rango de frecuencia (-10 dB) ¹	Entre 45 Hz y 20,000 Hz
Patrón de cobertura nominal	90° horizontal × 60° vertical, orientable
Rendimiento de audio	
Manejo de potencia, continuo a largo plazo ²	600 W
Manejo de potencia, pico ²	2400 W
Sensibilidad (SPL/1 W a 1 m) ³	98 dB
SPL máximo calculado a 1 m, continuo ⁴	126 dB
SPL máximo calculado a 1 m, pico ⁴	132 dB
Crossover	2.7 kHz, crossover interno pasivo
Ecualizador de altavoz	Usar el preajuste recomendado de Bose Professional para obtener un rendimiento óptimo.
TRANSDUCTORES	
Baja frecuencia	1 × woofer de ferrita de 12 in (305 mm)
Alta frecuencia	1 × driver de compresión de neodimio Bose Professional EMB2S con diafragma de titanio y bobina de voz de 2 pulgadas (51 mm)
Impedancia nominal	8 Ω
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Material de la carcasa	Madera contrachapada hexagonal de 15 mm
Acabado	Revestimiento de poliuretano
Rejilla	Acero perforado, acabado con recubrimiento de pintura en polvo, negro
Color	Negro
Ambiente de uso	Únicamente para áreas interiores
Conectores	(2) Neutrik® speakON® NL4MP
Suspensión/montaje	(3) insertos roscados M8 (panel inferior, para adaptador externo opcional de montaje en poste) (3) insertos roscados M8 (panel superior, para suspensión de cáncamos) (4) insertos roscados M8 (panel lateral, para suspensión de cáncamos) (4) insertos roscados M8 (panel trasero, para soporte opcional de paneo e inclinación)
Dimensiones del producto (alto × ancho × profundidad)	600 mm × 360 mm × 420 mm (23.6 in × 14.2 in × 16.5 in)
Peso neto	23.1 kg (50.9 lb)
Peso de envío	27.7 kg (61.1 lb)
Contenido de la caja	(1) ShowTime SK12, (1) guía de instalación
Accesorios opcionales	Adaptador de poste externo AMUPOLEAT, soporte de paneo e inclinación UPTB50
CÓDIGOS DE PRODUCTO	
Altavoz ShowTime SK12	A00559-0100 SPKR,SHOWTIME SK12,BLK
Adaptador de poste externo AMUPOLEAT	893630-0100 KIT,AMU POLE CUP,BLK
Soporte de paneo e inclinación UPTB50, negro	A02221-0100 UPTB50,PAN&TILT WALL BRKT,BLK

Notas de pie de página


1. Condiciones de espacio completo (4π).
2. Prueba con ruido rosa filtrado para cumplir con IEC 268-5, factor de cresta de 6 dB, 600 W durante 2 horas.
3. Sensibilidad medida en un entorno anecoico con el procesamiento recomendado del altavoz.
4. SPL máximo calculado a partir de la sensibilidad y la potencia nominal, sin incluir la compresión de potencia.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 07/2026


ShowTime SK12

altavoz pasivo de rango completo

Respuesta de frecuencia⁵

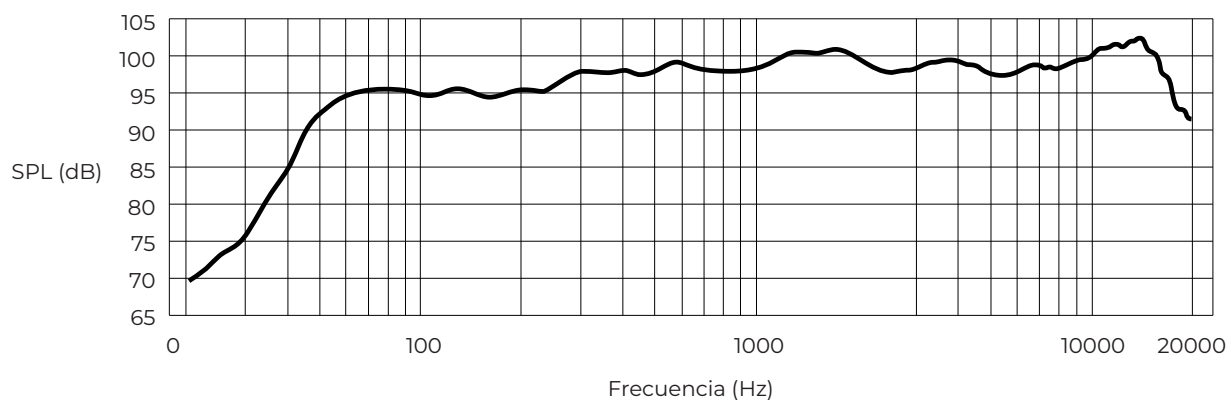

Ancho del haz⁶

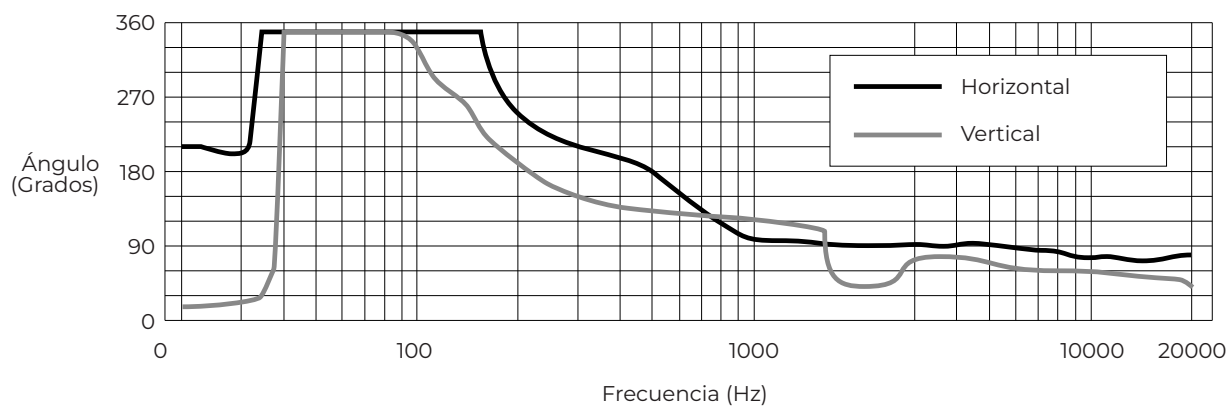


5. Referencia de 20 μ Pa.

6. $r = 1$ m. $\Phi = 90^\circ$.


ShowTime SK12

altavoz pasivo de rango completo


Dimensiones ⁷

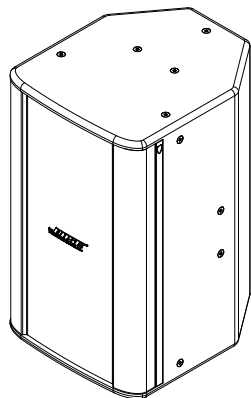


Vista derecha ⁸

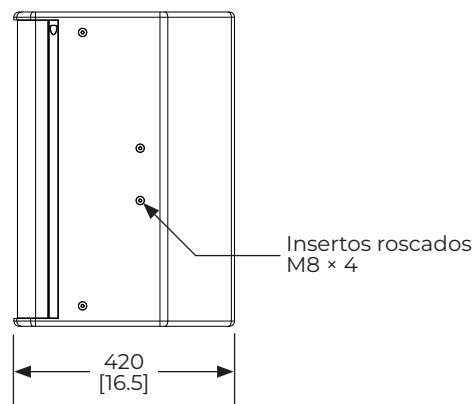


Vista frontal




Vista trasera

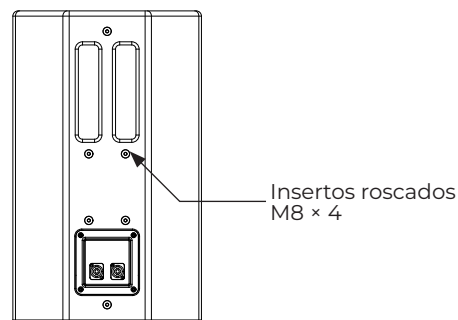

Vista inferior

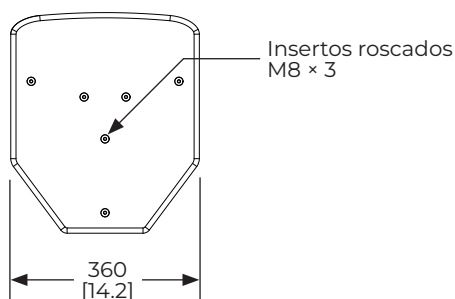

Vista superior

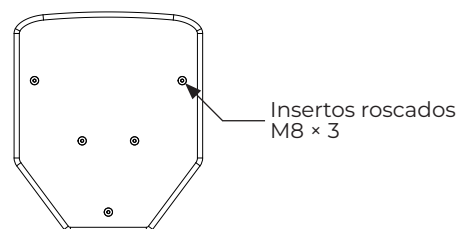

7. Las dimensiones se muestran en milímetros antes que en pulgadas.

8. Las dimensiones también se aplican al lado opuesto.

© 2026 Transom Post OpCo LLC. Todos los derechos reservados. ShowTime es una marca comercial de Transom Post OpCo LLC. Bose es una marca comercial de Bose Corporation. Neutrik y SpeakOn son marcas comerciales registradas de Neutrik AG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para obtener información de la aplicación y especificaciones adicionales, visita BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios. 07/2026