

ControlCenter CC-3

controlador de zona

Descripción del producto

Los controladores de zona Bose Professional ControlCenter CC-3 proporcionan control de volumen y selección de fuente A/B/C/D para los productos ControlSpace. Están disponibles en blanco o negro y caben en las cajas eléctricas de un empalme de Norteamérica, Europa y Japón. Los controladores de zona usan un conector RJ-45 y cableado Cat 5 para una conexión simplificada.

Características principales

Serie ControlCenter — interfaces remotas de usuario final para utilizar con los amplificadores Bose Professional FreeSpace, los amplificadores PowerShare y los procesadores ControlSpace. Cambiar las por sus tres configuraciones de control ofrecen control de volumen (CC-1), volumen con selección de fuente A/B (CC-2) y volumen con selección de fuente A/B/C/D (CC-3).

Opciones de variantes — disponibles en blanco o negro y en formatos norteamericanos, japoneses y europeos para adaptarse al tamaño estándar de las cajas eléctricas.

Compatibilidad con placas de pared tipo Decora® — los modelos norteamericanos y japoneses están diseñados para poder usarlos con cubiertas de placa de pared de estilo Decora (no incluidas). Se entrega el modelo europeo de 86 × 86 mm como una placa de pared terminada que admite un espacio para tornillos de 60 mm.

Etiquetas personalizadas — cada controlador de zona incluye una hoja de etiquetas impresas previamente con dos espacios en blanco para etiquetado personalizado.



Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Restaurantes y bares
- Hoteles
- Instalaciones religiosas y casas de culto
- Zonas auxiliares

ControlCenter CC-3

controlador de zona

Especificaciones técnicas

ELÉCTRICAS	
Conectores	Un (1) RJ-45, estándar de cableado TIA/EIA 568B
Configuración	Ninguna
Tipo	Controlador pasivo, potenciómetro lineal de 0 a 10 kΩ e interruptor de 4 posiciones
Requisitos de cable	Cat 5
Longitud máxima del cable	152 m (500 pies) con cable aislado 30 m (100 pies) con cable sin aislamiento
FÍSICAS	
Colores	Blanco o negro
Tamaño de caja eléctrica	Un (1) empalme
GENERALES	
Compatible con	Procesador de sonido ControlSpace ESP-00 II Procesador de sonido ControlSpace ESP-880 Procesador de sonido ControlSpace ESP-1240 Procesador de sonido ControlSpace ESP-4120 Procesador de sonido ControlSpace ESP-1600
Contenido de la caja	Un (1) controlador Una (1) hoja de etiquetas impresas previamente reemplazable a juego por del mismo color Dos (2) tornillos de montaje, Una (1) guía de instalación
CÓDIGOS DE PRODUCTO	
CC-3 negro para EE.UU.	768941-0110 (CONTROLCENTER CC-3 US BLACK)
CC-3 blanco para EE.UU.	768941-0210 (CONTROLCENTER CC-3 US WHITE)
CC-3 negro para UE	768941-2110 (CONTROLCENTER CC-3 EU BLACK)
CC-3 blanco para UE	768941-2210 (CONTROLCENTER CC-3 EU WHITE)
CC-3 negro para Japón	768941-3110 (CONTROLCENTER CC-3 JP BLACK)
CC-3 blanco para Japón	768941-3210 (CONTROLCENTER CC-3 JP WHITE)

ControlCenter CC-3

controlador de zona

Panel de conectores

Vista frontal

Área de etiqueta:

Para etiquetas impresas previamente (incluidas) o personalizadas.

Perilla de volumen:

Potenciómetro de variación lineal de 10 kΩ. Si gira completamente a la derecha, obtendrá la salida máxima (0 kΩ). Si lo hace completamente a la izquierda, lo silenciará (10 Ω).

Interruptor de selección de fuente:


Comutación remota de fuentes A/B/C/D.

Vista trasero

Conexión de dispositivo:

Conexión RJ-45 para usar con cables Cat 5.

Dimensiones¹

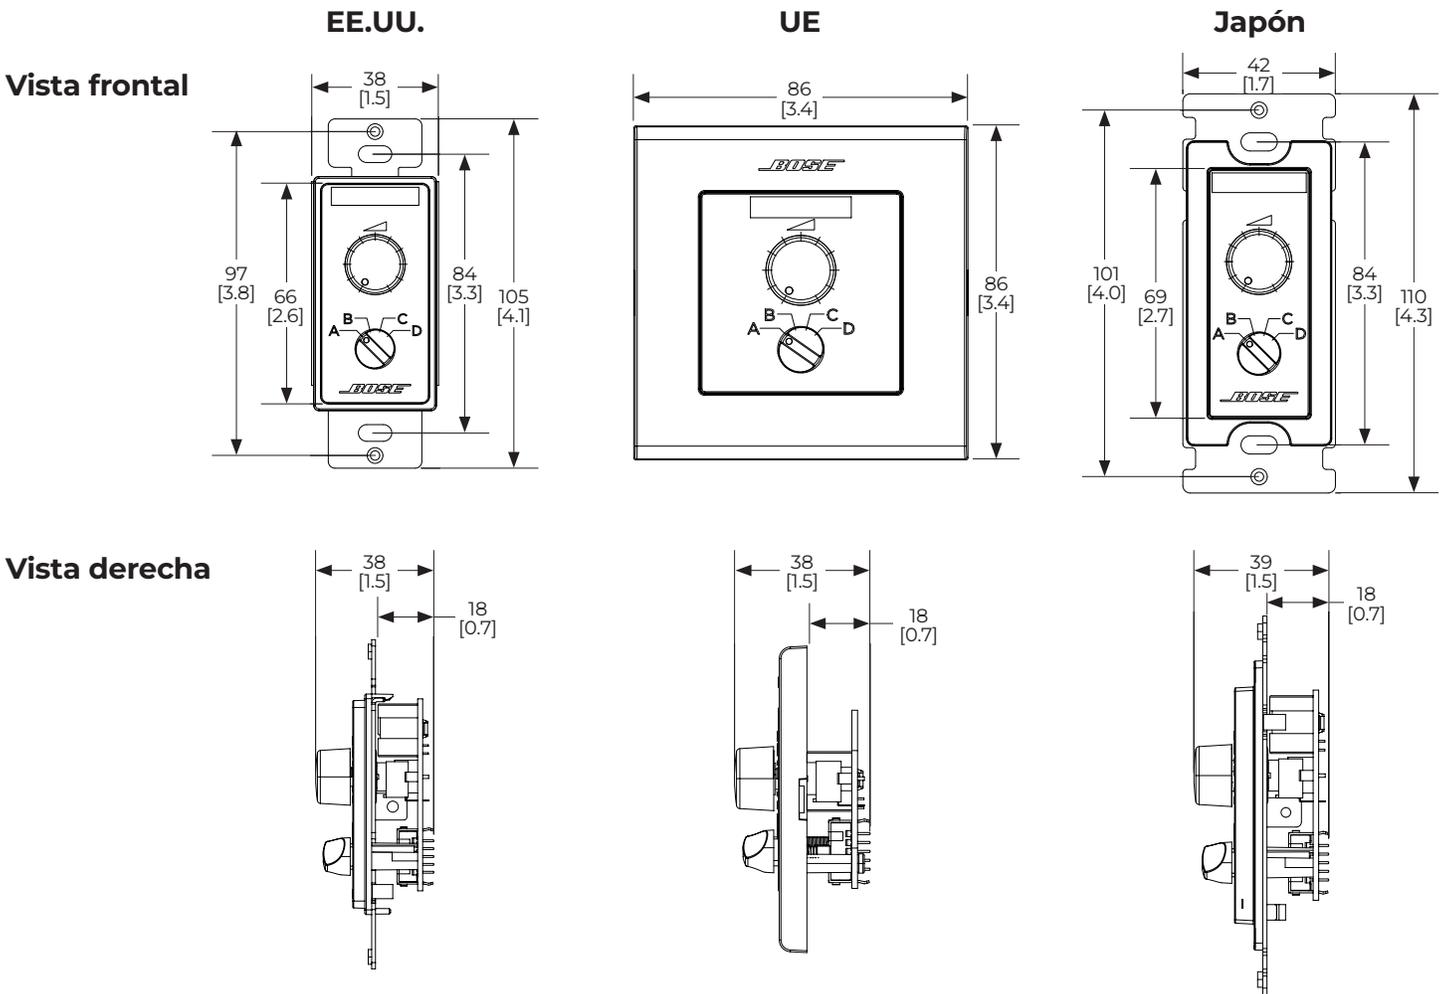

1. Las dimensiones se muestran en milímetros antes que en pulgadas.

Bose es una marca comercial de Bose Corporation. ControlSpace y FreeSpace son marcas comerciales de Transom Post OpCo LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2023 Transom Post OpCo LLC.

Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite BoseProfessional.com. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 06/2023